


3074 數位鉤錶

特點:

- 交流電流、交流電壓量測。
- 電容、電阻、導通測量。
- 三相電源相序指示。
- 讀值鎖定、峰值鎖定。
- 最大值、最小值、頻率量測。

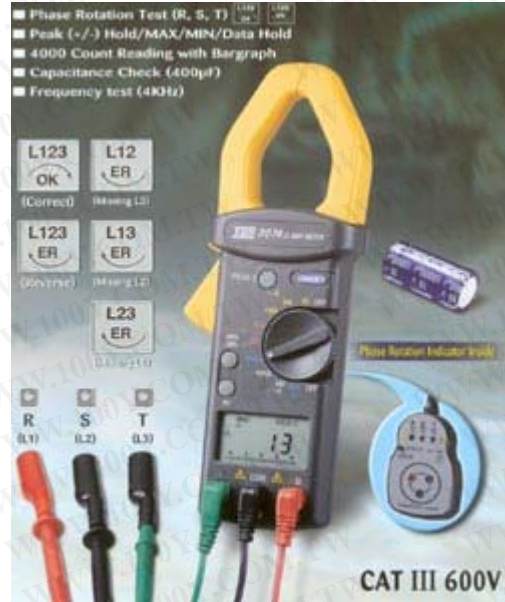

電氣規格:

A: 一般規格

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

交流電流ACA

範圍	解析度	準確度	頻率響應	過載保護
40A	0.01A	±(2% + 5)	40 ~ 400Hz	1100A
400A	0.1A			
1000A	1A			

交流電壓 ACV

範圍	解析度	準確度	輸入阻抗	頻率響應	過載保護
400V	0.1V	±(1.2%+5)	1MΩ	40 ~ 400Hz	600Vrms

600V	1V	$\pm(2\%+5)$		
------	----	--------------	--	--


相序指示 PHASE

範圍	頻率響應	過載保護
80V ~ 480V	40Hz ~ 400Hz	600Vrms

電阻(Ω)

範圍	解析度	準確度	最大開路電壓	過載保護
40K Ω	10 Ω	$\pm(1\% + 1)$	$\leq 3V_{DC}$	600Vrms

導通測試

範圍	動作範圍	最大開路電壓	過載保護
	$\leq 40\Omega$	$\leq 3V_{DC}$	600Vrms

電容 μF

範圍	解析度	準確度	過載保護
400 μF	1 μF	$\pm(3\%+5)$	600Vrms

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

B: 峰值鎖定 (PEAK) 測量:

交流電流ACA

範圍	解析度	準確度	過載保護
40A	0.01A	$\pm(2.5\% + 10)$	1100A
400A	0.1A		
1000A	1A		

交流電壓 ACV

範圍	解析度	準確度	過載保護
400V	0.1V		

600V	1V	$\pm(2.5\%+10)$	600Vrms
------	----	-----------------	---------

一般規格:

讀值顯示	3-3/4位數液晶顯示器，最大讀值3999，40段類比指示條碼。
檔位選擇	所有功能範圍均以一旋轉開關選擇。
過載指示	LCD 顯示 "OL"。
低電池指示	自動低電池偵測，電池電壓低於工作電壓時將顯示 \square 。
操作濕度	Less than 80% 相對濕度
取樣率	每秒 1.3 次(數位)、。 每秒 13.3 次(類比)
電源	9V電池一只。
電池壽命	連續使用約200小時。
極性表示	負輸入自動顯示 " - " 符號。
操作或儲存溫濕度	0°C 到 50°C 低於 80% 之相對濕度。 0°C 到 60°C 低於 70% 之相對濕度。
尺寸	228(L)X76(W) X39(H)mm
重量	Approx. 370g
鉤部最大開口	40mm

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)