


### 3 位數數字式限時繼電器

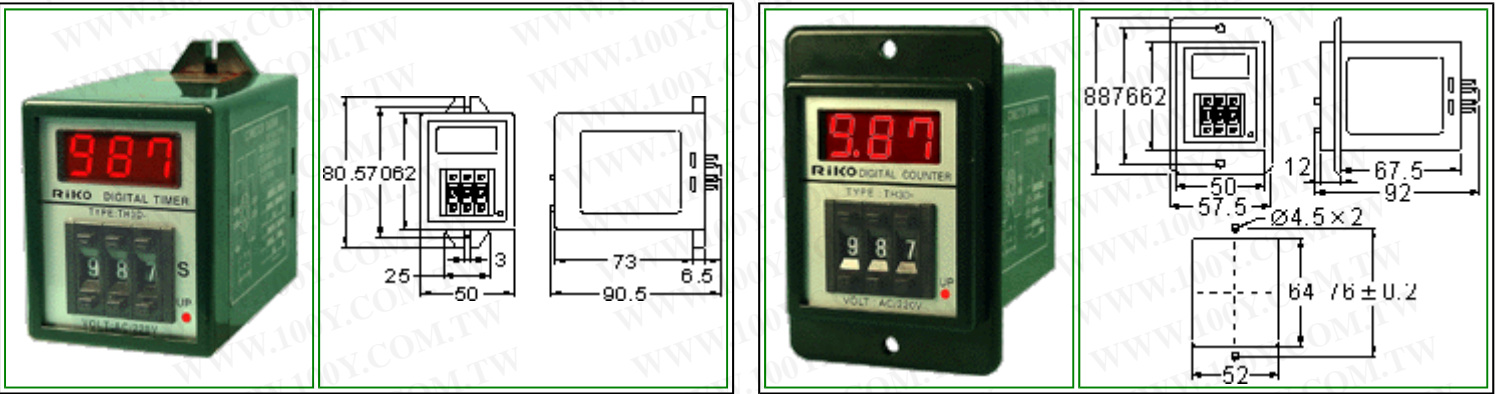

型號	TH3D - N_		TH3D - Y_
安裝與其底座	8PFA 露出型		US08 or P3G - 08 埋入型
時間範圍	秒：9.99, 99.9, 999 分：99.9, 999 小時：99.9, 999		
額定電壓	DC(V)：12, 24 AC(V)：12, 24, 110, 220, 240 (50 / 60 HZ)		
輸出接點型號	TH3D - NA (YA)	TH3D - NB (YB)	TH3D - NC (YC)
限時 1C	5A	-	5A
限時 2C	-	5A	-
瞬時 1C	5A	-	-
機械壽命	5 X 10 <sup>6</sup> times		
電器壽命	10 <sup>5</sup> times		
往復誤差	+ 0.05 % ~ - 0.05 % max		
設定誤差	0		
電壓誤差	+ 0.05 % ~ - 0.05 % max		
溫度誤差	+ 0.05 % ~ - 0.05 % max		
復歸時間	0.3 sec max		
消耗功率	3 VA		
使用周圍溫度	- 10 °C ~ + 55 °C		
使用周圍濕度	45 ~ 85 % RH		
重量	230 g		
尺寸	60 H × 48 W × 79 D		88 H × 58 W × 79 D

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)