




∅ 16m/m PUSH BUTTON SWITCHES

● 型號說明

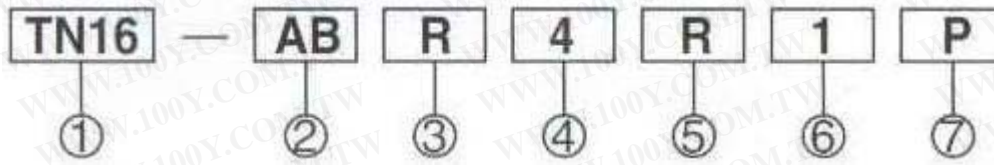

項次	代號	說明
1.固定孔徑	TN-16	16m/m系列
2.型式	AB MB AM MM BK	交替式按鈕開關 復歸式按鈕開關 大頭交替式按鈕開關 大頭復歸式按鈕開關 連鎖式按鈕開關
3.外形	R S L	圓形 方形 長方形
4.保護構造	4 6	IP40 IP65
5.色蓋顏色	R G Y O W BL B	紅 綠 黃 橙 白 藍 黑
6.接點座	1 2 3	1a1b 2a2b 3a3b
7.端子	空白 P	焊接/快速端子 PC板用端子

- AM/MM/BK三種只有圓形
- AM/MM二種只有紅、綠、黃、黑
- BK只有紅色

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

接點電阻	50mΩ以下(初期)
絕緣電阻	100mΩ以上.(在500VDC)
耐電壓	非連續端子間 1000VAC,50/60Hz持續1分鐘 載電流和無載電流零件間，端子和 接地之間 2000VAC,50/60Hz持續1分鐘
振動	誤動作耐久：10 to 55Hz 1.5mm雙振幅
衝擊	機械耐久：約.500m/sec ² (約.50G' s) 誤動作耐久：約.500m/sec ² (約.50G's)
周圍溫度	使用：-25℃ to 55℃ 保存：-30℃ to 80℃
濕度	45% to 80%RH
機械壽命	復歸式：2,000,000次以上 交替式：250,000次以上
電氣壽命	復歸式：100,000次以上(1800次小 時) 交替式：100,000次以上(1200次小 時)