
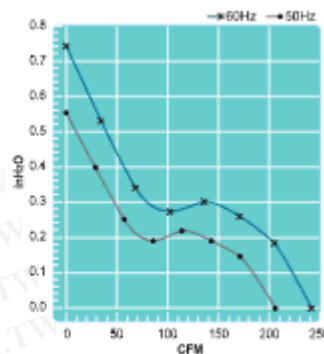
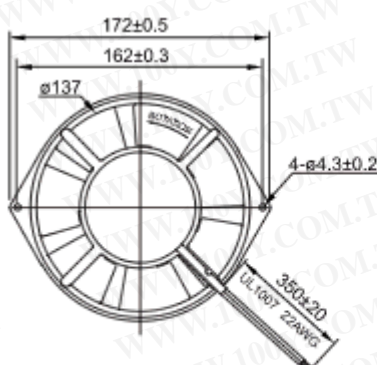


UF15K(CR) Series

Size : 172 x 150 x 55
Unit : mm



Thermal Protection

Lead Wire Type



| Spec. Model | Rated Voltage V | Frequency Hz | Input Power W | Rated Current A | Locked Current A | Speed RPM | Maximum Air Flow m ³ /min. | Maximum Air Flow CFM | Maximum Pressure mmH ₂ O | Maximum Pressure InchH ₂ O | Noise dB | Weight kg |
|-------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| UF15KCR10-H | 100V | 50 | 28 | 0.32 | 0.72 | 2850 | 5.8 | 205 | 14.0 | 0.55 | 61 | 1.08 |
| | | 60 | 32 | 0.33 | 0.72 | 3400 | 6.8 | 241 | 18.5 | 0.73 | 66 | |
| UF15KCR11-H | 115V | 50 | 26 | 0.24 | 0.58 | 2850 | 5.8 | 205 | 14.0 | 0.55 | 61 | 1.08 |
| | | 60 | 30 | 0.25 | 0.58 | 3400 | 6.8 | 241 | 18.5 | 0.73 | 66 | |
| UF15KCR20-H | 200V | 50 | 28 | 0.15 | 0.35 | 2850 | 5.8 | 205 | 14.0 | 0.55 | 61 | 1.08 |
| | | 60 | 32 | 0.16 | 0.35 | 3400 | 6.8 | 241 | 18.5 | 0.73 | 66 | |
| UF15KCR23-H | 230V | 50 | 26 | 0.11 | 0.28 | 2850 | 5.8 | 205 | 14.0 | 0.55 | 61 | 1.08 |
| | | 60 | 31 | 0.13 | 0.28 | 3400 | 6.8 | 241 | 18.5 | 0.73 | 66 | |

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

General Data:

- Frame/Housing : Aluminum die-casting
- Impeller : Plastic 94V-0 PBT covering glass fiber
- Bearing System : Ball bearing or sleeve bearing
- Motor : Shaded pole or capacitor induction
- Air Discharge Direction : Label side direction
- Connection : Lead wire or terminal type
- Protection : Impedance protection or thermal protection
- Insulation Resistance : Above 100M Ω , DC500V.
- Dielectric withstand voltage : AC 1500V (50/60Hz) one minute
- Operating Temperature : Ball bearing: -40°C~70°C
Sleeve bearing: -20°C~70°C
- Life Expectancy : Ball bearing: over 40,000 hr. (At 40°C)
Sleeve bearing: over 15,000 hr. (At 40°C)
- Safety Approval : UL, CUL, CSA, VDE, CE, TUV.

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- Description of Model No.

| UF | 12 | A | (R) | 11 | B | T | H | N |
|----|----|---|-----|----|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1. UF:

Fulltech

2. Size:

12 : 120 x 120mm
 13 : 127 x 127mm
 92 : 92 x 92mm
 80 : 80 x 80mm
 15 : 150 x 172mm
 17 : 172 x 172mm
 25 : 254 x 254mm
 60 : 60 x 60mm
 16 : 160 x 160mm
 18 : 180 x 180mm

3. Thickness:

A : 38mm
 B : 25mm
 D : 30mm
 G : 89mm
 K : 55mm
 P : 51mm
 F : 62mm
 J : 90mm
 H : 107mm

4. Special Design:

C : Capacitor Induction Motor
 R : Reverse Air
 M : Metal Impeller
 CR : Capacitor Induction Motor
 + Reverse Air
 MR: Metal Impeller + Reverse Air
 E : Without Frame
 A : 3 Phases

5. Input Voltage:

11 : 115V
 23 : 230V
 10 : 100V
 20 : 200V

6. Bearing:

B : Ball
 S : Sleeve

7. Electrical Connection:

T : Terminal Type
 W : Lead Wire

8. Speed:

H : High
 M : Medium
 L : Low

9. Feature:

N : IP-55
 V : IP-54
 D : Stator
 Painted