



**XS12型(铝), 系列: 2-7芯**  
**XS12 TYPE SERIE: 2-7 CORE**

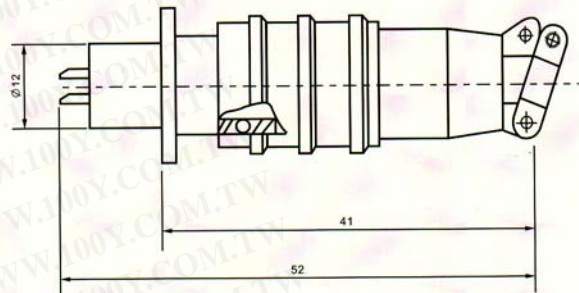

**XS12型(铝)圆、方卡扣式、铝材料**

系列: 2芯 3芯 4芯 5芯 6芯 7芯  
 (方圆卡扣式、螺口式两大类)

XS12型连接器外壳配合直径为12mm, 接触对为6种, 插头为带翼套管或直形套, 可安装在仪器面板上使用, 产品外形小巧美观, 工艺精密成形, 结构为卡扣式钢球锁紧。在国内同行业首创, 插拔迅速方便。

使用环境: -55 ~ 85°C

相对湿度: 湿度为40°C时可达93%

大气压力达4KPa

振动: 加速度达100m/s<sup>2</sup>

冲击: 加速度达250m/s<sup>2</sup>

离心: 加速度达250/s<sup>2</sup>

额定电流: 3A

接触电阻: 每一接触对的接触电阻不大于0.005Ω

绝缘电阻: 正常条件下不小于1000MΩ

寿命: 500次

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**勝特力电子(上海) 86-21-54151736**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)