

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

XS 系列

XS 圓型連接器是一種快速插拔式，小型連接器。其外殼配合直徑有 12mm 和 16mm 兩種，其防護等級最高可達到 IP67，浸入水深 1 米處，可達 0.5 小時。本品使用方便，可靠性強，尤其是在室外或潮濕環境下對儀器、儀錶或電子設備等總路的連接。



技術參數：
 額定電流：3A
 額定電壓：250V
 接觸電阻：每一接觸對不於 0.01Ω 緣電阻：>1000Ω
 阻耐壓：2、3、4 芯為 1500V, 5、7、9 芯為 1000V(50~60Hz 有效值)
 壽命：500 次
 環境溫度：-55~+85°C
 相對濕度：溫度為 40°C 時可達 93%
 振動：振頻為 50~500Hz, 加速度達 100m/s²
 衝擊：振率為 40~80 次/min，加速度達 250m/s²
 離心：加速度達 250m/s²


型號尺寸詳解

XS 型連接器型號代碼解釋：



(A) 插頭和插座種類及安裝尺寸：


P-電纜夾固定式插頭

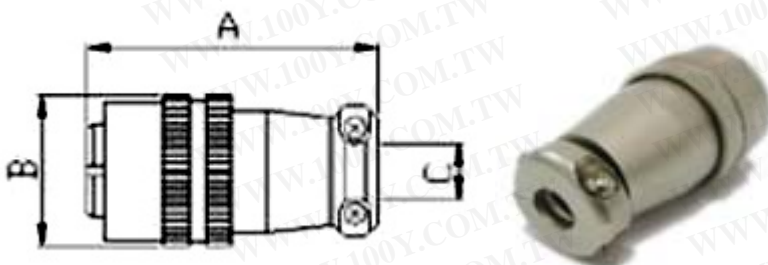


型號	A	B	C
XS12	34	Ø18	Ø6.5
XS16	40.5	Ø22.5	Ø8

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

T-橡膠護套式插頭

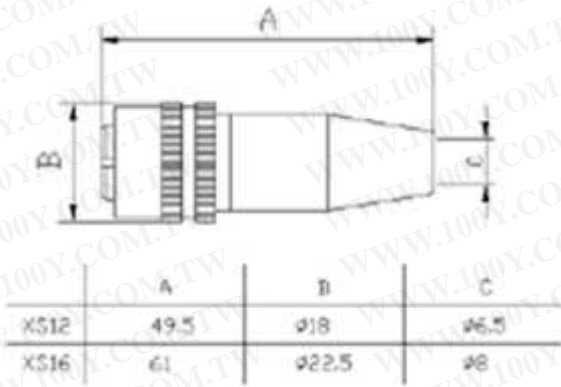


C-電纜密封式插頭

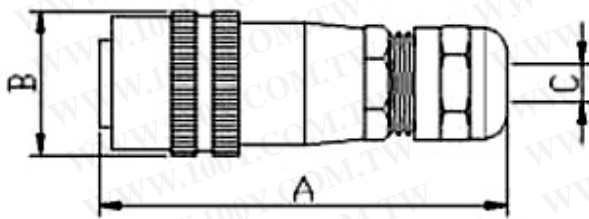


	A	B	C
XS12	48.5	Ø18	Ø3-6.5
XS16	54.5	Ø22.5	Ø4-8

A-方形插座

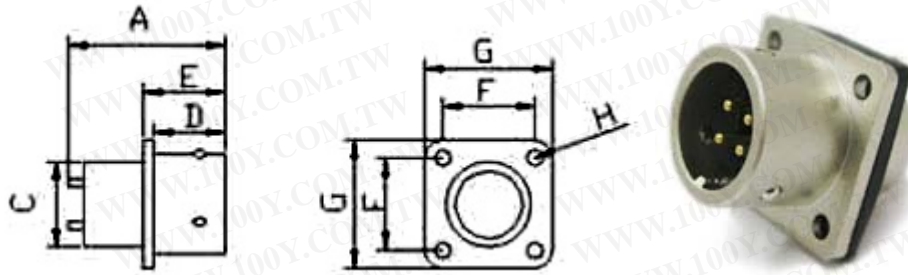

型號	A	C	D	E	F	G	H
XS12	22	Ø12	1.5	11.5	13±0.1	18	4-~Ø2.4
XS16	22	Ø16	2.5	12.5	20±0.1	26	4-~Ø3.2

Y-圓形插座

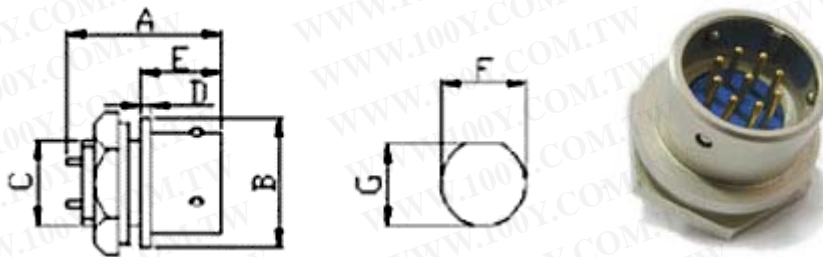

型號	A	B	C	D	E	F	G
XS12	22	Ø18	M12*0.75	1.5	11.5	Ø12	11.5
XS16	22	Ø23	M16*0.75	2.5	12.5	Ø16	15.5

(BR)外殼鍍層：BL-黑色電雲漆, BR-亮鍍, NR-砂鍍

(67)IP 等級：無防護等級

(可不標)、IP55 和 IP67

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)