



【直流固态继电器(卧式)】

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

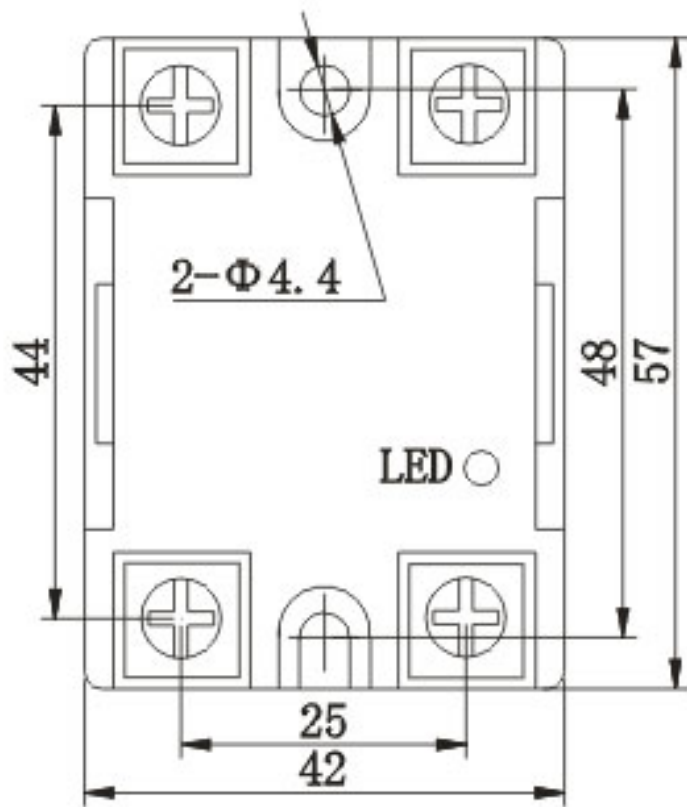

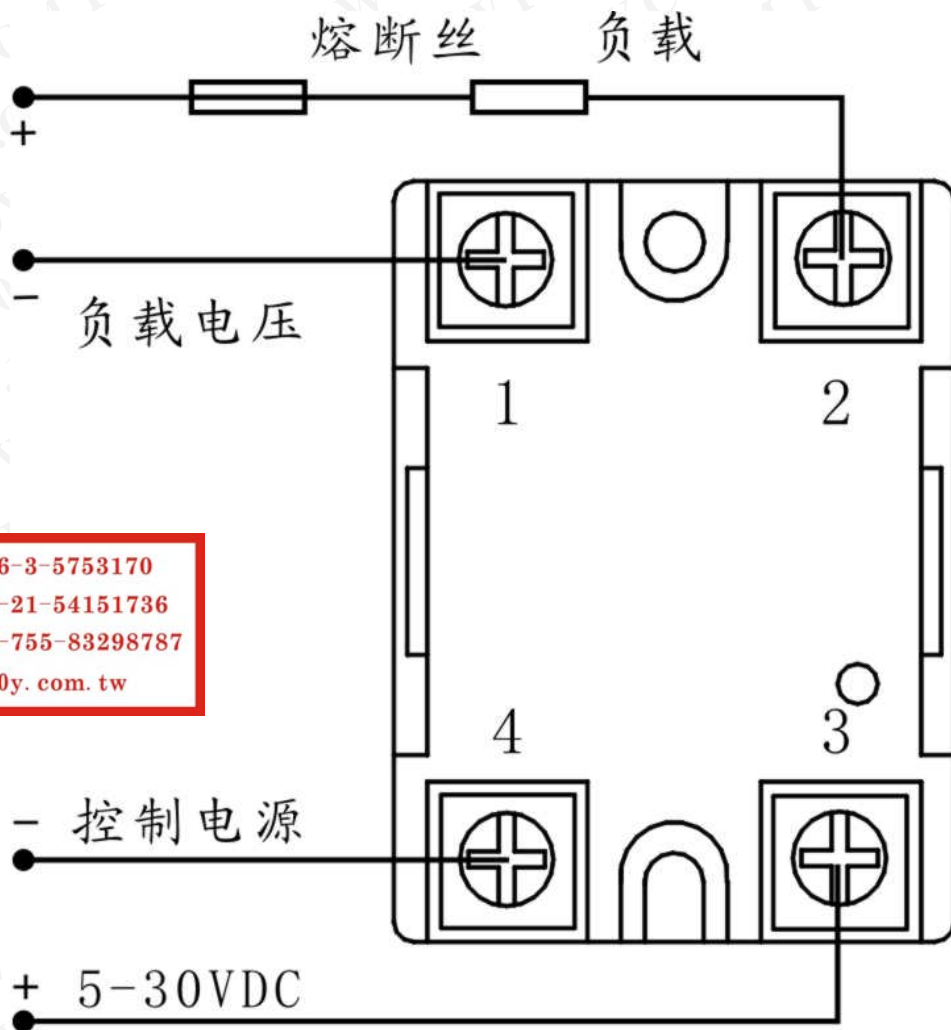

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

控制电压	3-12VDC	5-30VDC
控制电流	2-20mA	4-25mA
保证关闭电压	1VDC	2VDC
保证开通电压	3VDC	5VDC
负载电压	12-400VDC	
负载最大电流	5A 10A 20A 25A 30A 40A	
负载最小电流	0.05A	
通态压降	1.5VDC	
输出漏电流	1mA	
介质耐压	2500VAC	
绝缘电阻	100M	
开关时间	5mS	

工作温度	-20-70
负载电流安全系数	阻性负载取40-50%
	感性负载取20-30%

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)