


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

XTAL-3.XXXXM-S

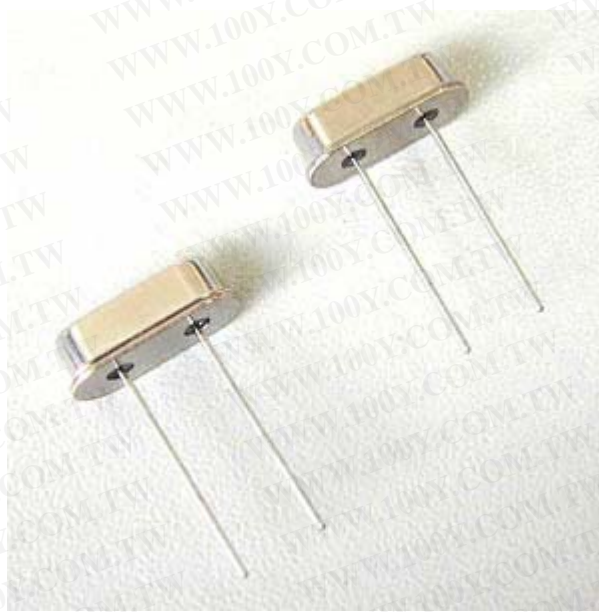

產品信息

產品型號： XTAL-3.57954M-S XTAL-3.579545M-S XTAL-3.6864M-S

封裝形式： HC49/S

產品說明： 這類諧振器具有電氣性能好、頻率公差和溫度頻差小的優點，廣泛用于移動通訊、微機、自動控制、各種電話、郵電系統、視聽設備（彩電、VCD、DVD 等）和各種頻率源中。

頻率範圍	1.8432-150MHz	
封裝盒型	HC-49/S	3.579545~70.000MHz
調整頻差 (25°C±2°C)	±30PPM(TYPICAL)	
	±50PPM(MAXIMUM)	
溫度頻差	±30PPM(TYPICAL)	
	±100PPM(MAXIMUM)	
工作溫度範圍	-20°C~+70°C	
儲存溫度範圍	-40°C~+85°C	
老化率	5PPM/年	
負載電容	10PF~∞	
靜電容	< 7PF	
諧振電阻		
激勵電平	100 ; 200 ; 300 ; 500/U	