

規格書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

客戶

Customer

品名

STYLE

3135 12AWG

規格

SIZE

680/0.08TS ϕ :4.5mm

認可机构

RECOGNIZED

UL&CSA

簽名

SIGNED BY

付林

刘晓

核准(APPROVAL)

制作(PREPARED)

客戶簽名

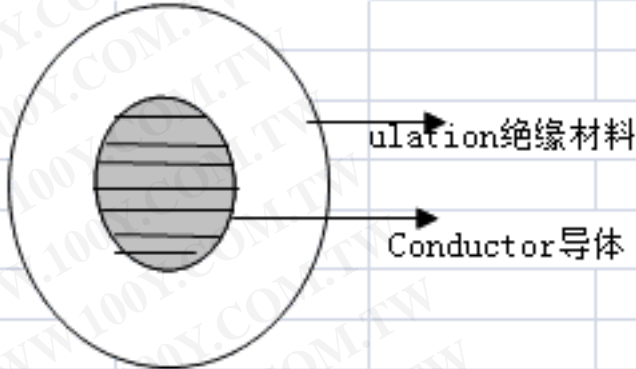
SIGNED BY CUSTOMER

產品編號

PRODUCTION

YZ-GD12# 680/0.08TS001A

SPECIFICATION(規格書)

SPC NO.(規格書編號):12#	VERSION(版本):0	
DESCRIPTION(產品描述): 特软硅胶线		
SIZE(規格): 12# OD:4.5mm		
REFERENCE(参考): UL758 UL1581		
RATING VOLTAGE(電壓)V:	600	
RATING TEMPERATURE(溫度)°C:	200	

CONSTRUCTION(線材結構):		
CONDUCTOR 導體	AWG(線規)	3135#12
	CONSTRUCTION(結構)	680/0.08TS+/-0.005mm
	MATERIAL(材質)	Stranded tinned copper conductor(絞合鍍錫銅線)
	DIA(線徑)	2.4mm
INSULATION(1) 絕緣	MATERIAL(材質)	硅胶
	AVERAGE THICKNESS(平均厚度)	1.05mm
	MINIMUM THICKNESS(最薄厚度)	1.0mm
	DIA(線徑)	4.5mm+/-0.1mm
	COLOR(顏色)	Request according to the customer(根據客戶要求)
INSULATION(2) 絕緣	MATERIAL(材質)	
	AVERAGE THICKNESS(平均厚度)	
	MINIMUM THICKNESS(最薄厚度)	
	DIA(線徑)	
	COLOR(顏色)	

MARKING(印字):
 兄 AWM E354338 STYLE 3135 12AWG 200°C 600V C兄 AWM E354338 12AWG I A 200°C 600V FT2 YUEZHEN

PHYSICAL & ELECTRICAL PROPERTIES(机械物理与電氣性能)	
CONDUCTOR RESISTANCE(導體電阻)ohms/km:	9.8
INSULATION RESISTANCE(承愛电流A) :	51
VOLTAGE WITHSTAND TEST(耐電壓)kv/min:	6.0

PREPARED(制作):李雅琴	CHECKED(審核):付林	
------------------	----------------	--

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)