

微型尼龍拖鏈 10 系列坦克鏈機床塑膠履帶雕刻機工業傳動鏈條橋式

- 顏色分類：
-  5×5橋式不開 A款接头

 5×5橋式不開 B款接头

 7×7橋式不開
-  10×10橋式不開


 10×11橋式外開

 10×15橋式外開

 10×20橋式外開
-  10×30橋式外開


5×5橋式不開拖鏈

規格	兩側橫杠無法打開
內高×內寬	5×5
外高×外寬	8×9
半徑R	10
節數	96
默认发一米一条	

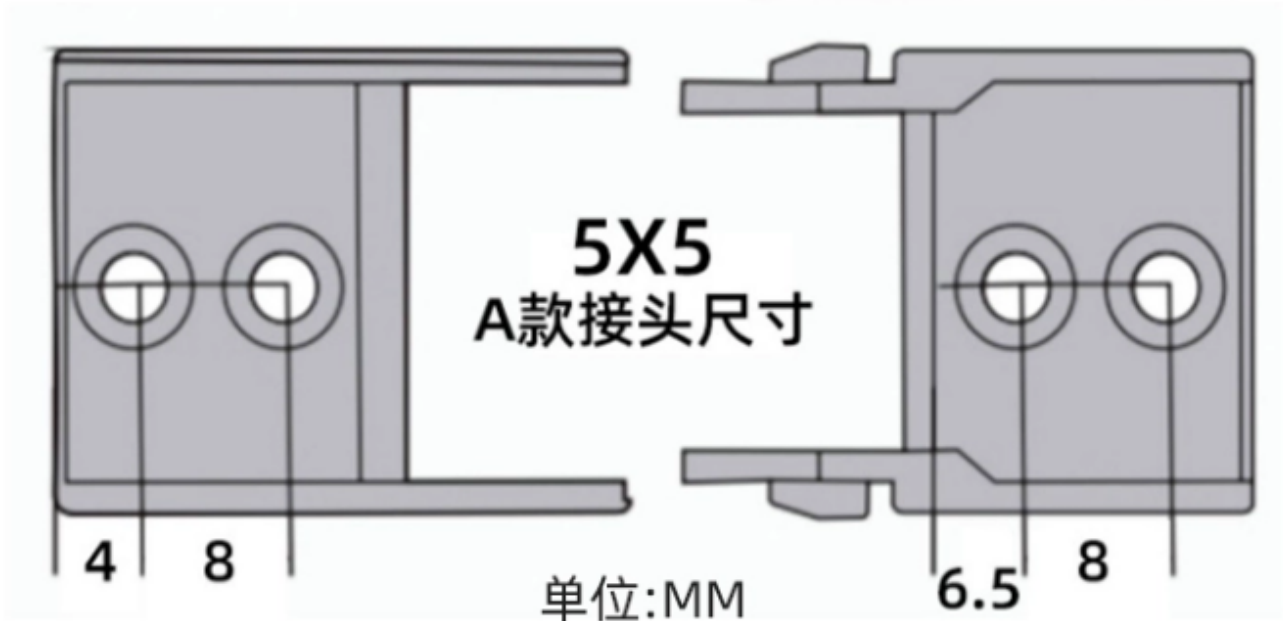

5×5桥式不开拖链

规格	两侧横杠无法打开
内高×内宽	5×5
外高×外宽	8×9
半径R	10
节数	96
默认发一米一条	

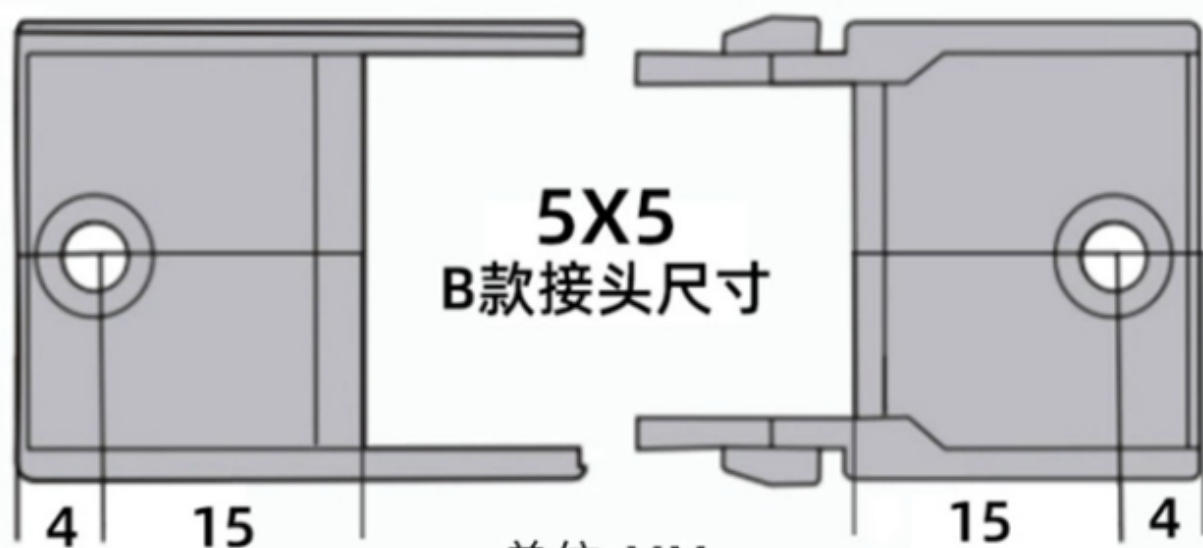


单位:MM

7×7桥式不开拖链

规格	两侧横杠无法打开
内高×内宽	7×7
外高×外宽	10×10
半径R	15 25 (默认发R15)
节数	56
默认发一米一条	



节距=16.7mm,链长= $S/2+K$, S=行程距离, $K=\pi.R+$ “安全量”

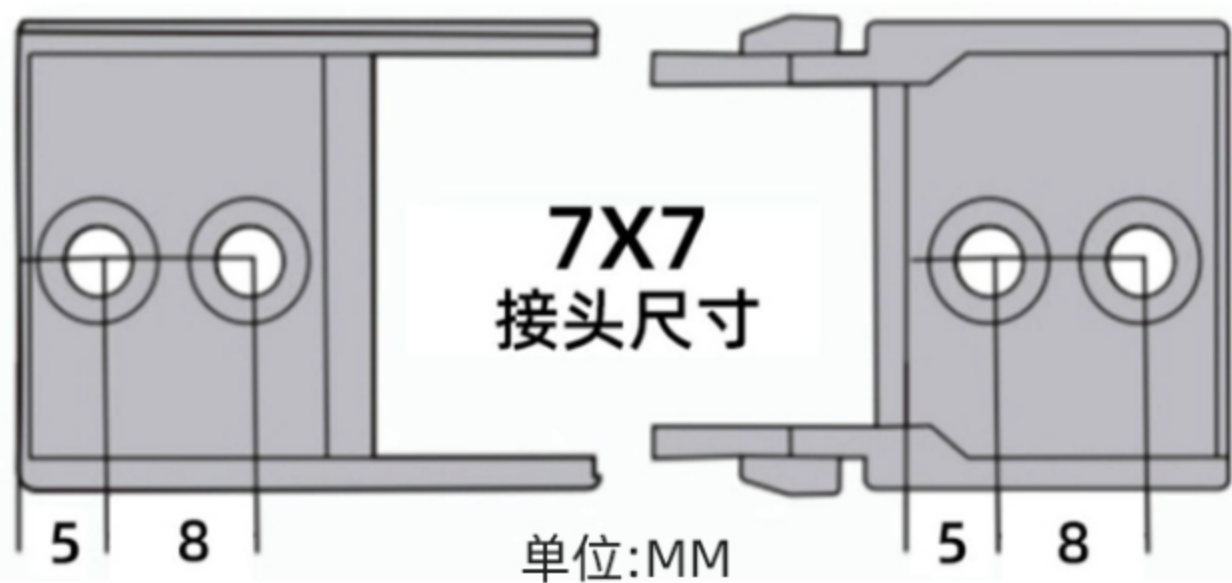


10×10桥式不开拖链

规格	两侧横杠无法打开
内高×内宽	10×10
外高×外宽	14×17.5
半径R	18 28 38 (默认发R18)
节数	63
默认发一米一条	



节距=16.7mm, 链长= $S/2+K$, S =行程距离, $K=\pi \cdot R$ +“安全量”

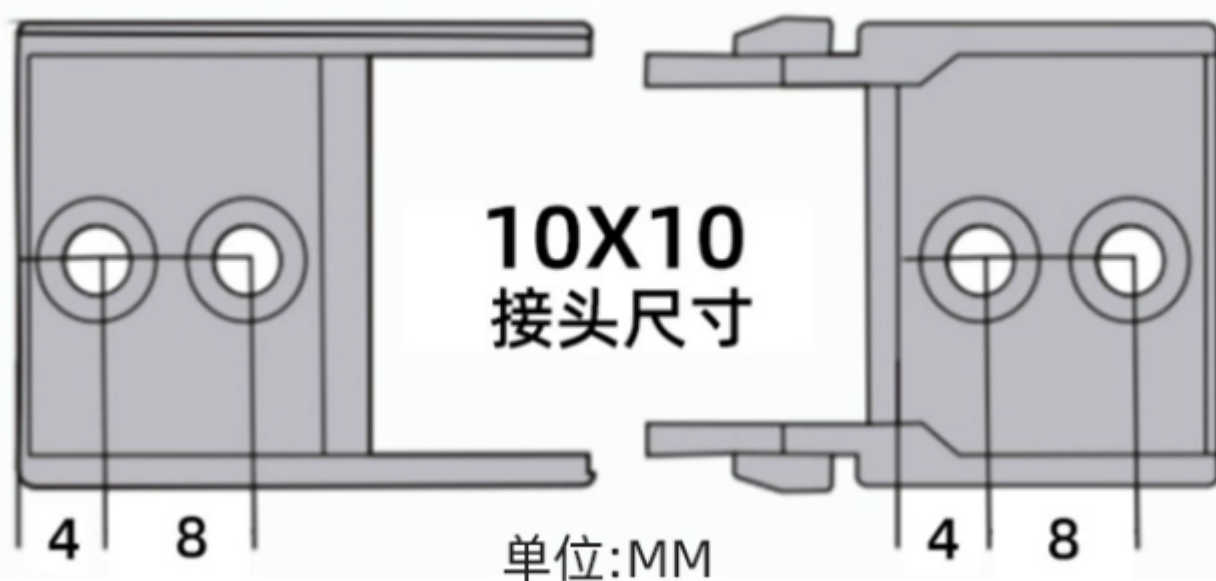


10×11桥式外开拖链

规格	两侧镂空外侧打开
内高×内宽	10×11
外高×外宽	14.5×17.5
半径R	18 28 38 (默认发R18)
节数	57
默认发一米一条	



节距=16.7mm,链长= $S/2+K$, S =行程距离, $K=\pi \cdot R$ +“安全量”

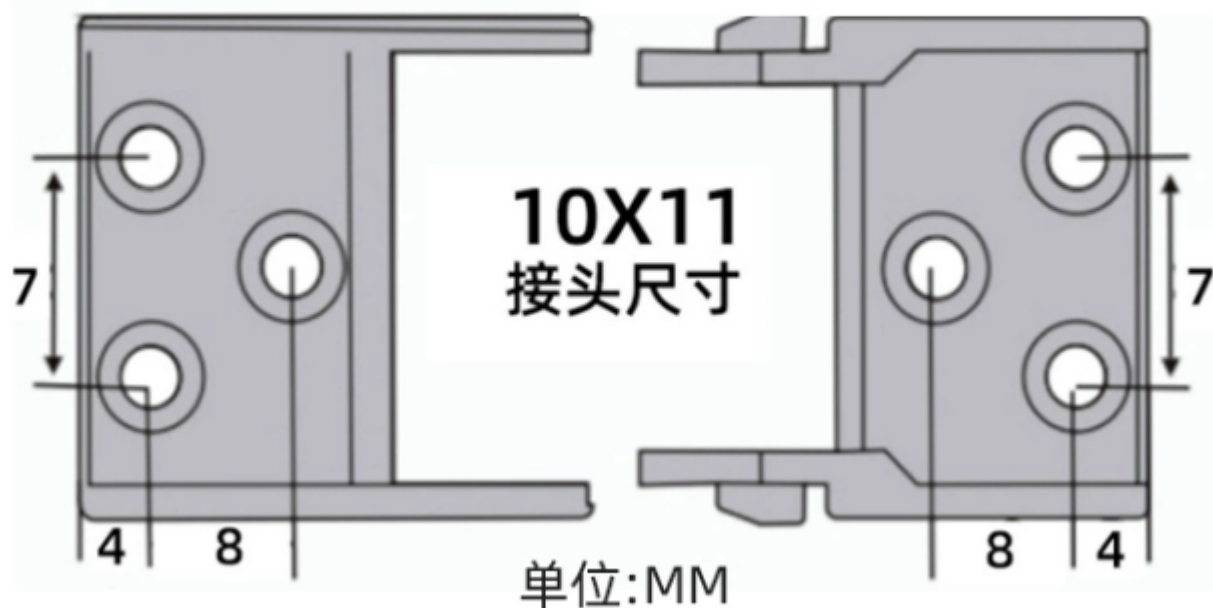


10×20桥式外开拖链

规格	两侧镂空外侧打开
内高×内宽	10×20
外高×外宽	14.9×27.3
半径R	18 28 38 (默认发R18)
节数	57
默认发一米一条	



节距=16.7mm, 链长= $S/2+K$, S =行程距离, $K=\pi \cdot R$ +“安全量”

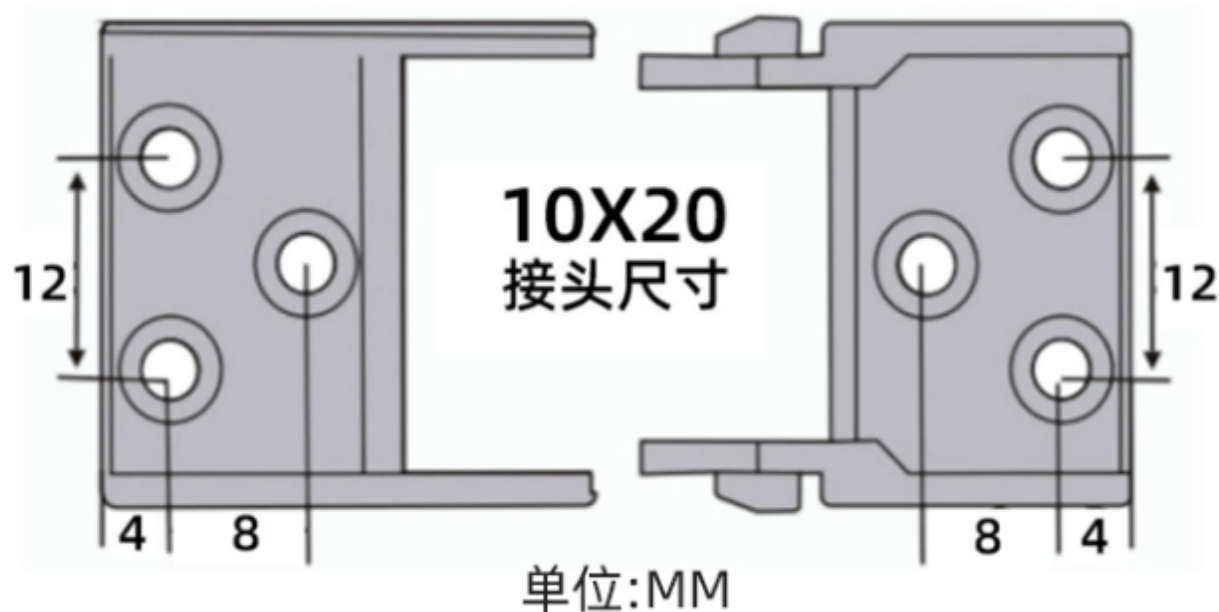


10×15桥式外开拖链

规格	两侧镂空外侧打开
内高×内宽	10×15
外高×外宽	14.6×22.4
半径R	18 28 38 (默认发R18)
节数	57
默认发一米一条	



节距=16.7mm,链长= $S/2+K$, S =行程距离, $K=\pi \cdot R$ + “安全量”

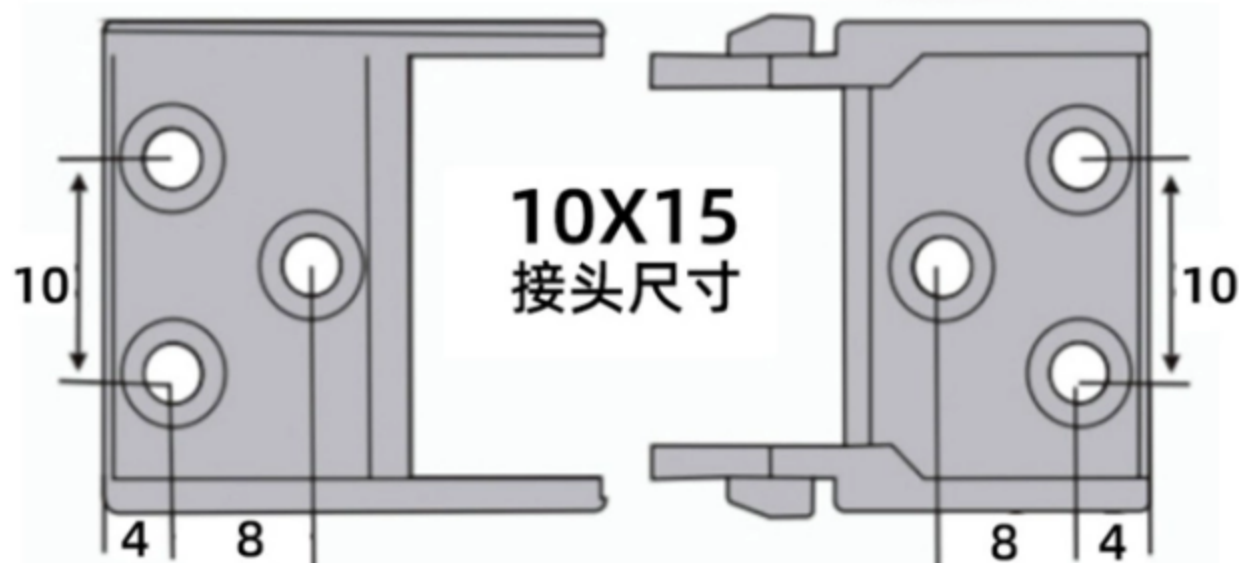

单位:MM

10×30桥式外开拖链

规格	两侧镂空外侧打开
内高×内宽	10×30
外高×外宽	15×37.5
半径R	18 28 38 (默认发R18)
节数	57
默认发一米一条	



节距=16.7mm,链长= $S/2+K$, S =行程距离, $K=\pi \cdot R$ + “安全量”

