

太陽能光伏板接地線 BVR 黃綠雙色接地線 2.5/4/6/平方 橋架跨接線

颜色分类

2.5平方-长100mm-孔5mm-100条/包

2.5平方-长120mm-孔5mm-100条/包

2.5平方-长150mm-孔5mm-100条/包

2.5平方-长200mm-孔8mm-100条/包

2.5平方-长250mm-孔8mm-100条/包

2.5平方-长300mm-孔8mm-100条/包

4平方-长100mm-孔5mm-100条/包

4平方-长120mm-孔5mm-100条/包

4平方-长150mm-孔5mm-100条/包

4平方-长200mm-孔8mm-100条/包

4平方-长250mm-孔8mm-100条/包

4平方-长300mm-孔8mm-100条/包

6平方-长100mm-孔5mm-100条/包

6平方-长120mm-孔5mm-100条/包

6平方-长150mm-孔5mm-100条/包


6平方-长200mm-孔8mm-100条/包

6平方-长250mm-孔8mm-100条/包

6平方-长300mm-孔8mm-100条/包

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

孔径: 4/5/6/8mm可选

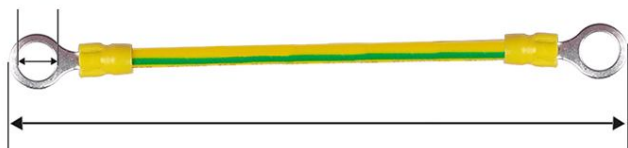


长度: 100/120/150/200/250/300可选

1 黄绿纯铜双色接地线

优势
obaomei


型号齐全 纯铜材质 光伏板接线 连接牢固
Model is complete Pure copper mass Photovoltaic panel connection connect firmly

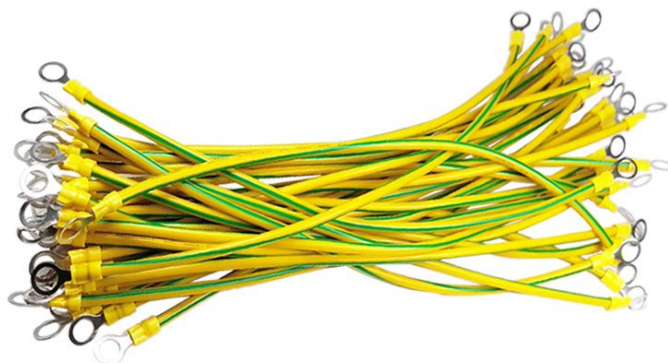



纯铜光伏板接地线

孔径大小 长度 纯铜接地线 黄绿色 袋装包装
pore size length Gb grounding wire Sell bags Photovoltaic panel ground wire

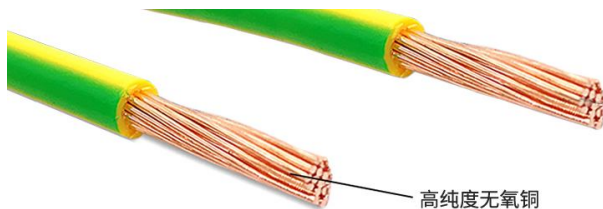


高纯度无氧铜



高纯度无氧铜线

内芯采用高纯度无氧铜线，拥有低电阻、导电性能稳定的特点，电流负载能力强，抗老化低损耗的优点。



防护绝缘材料

采用优质PVC环保材料，拥有良好的阻燃性能，绝缘性能，接地使用更加安全稳定。



规格齐全可定制

网页现货2.5/4/6平方，孔径4/5/6/8，长度100/120/150/200/250/300的型号，量大支持定做孔径和长度。



型号	默认发货孔径	长度	每包数量
2.5平方 (纯铜材质)	5mm	100	100条/包
	5mm	120	100条/包
	5mm	150	100条/包
	8mm	200	100条/包
	8mm	250	100条/包
	8mm	300	100条/包
4平方 (纯铜材质)	5mm	100	100条/包
	5mm	120	100条/包
	5mm	150	100条/包
	8mm	200	100条/包
	8mm	250	100条/包
	8mm	300	100条/包
6平方 (纯铜材质)	5mm	100	100条/包
	5mm	120	100条/包
	5mm	150	100条/包
	8mm	200	100条/包
	8mm	250	100条/包
	8mm	300	100条/包