

# MINI-HDMI-301

## HDMI 選擇器 (切換器)

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 產品說明

HDMI 切換器路由 3 路帶有多聲道數字音頻的高清視頻信號，分辨率高達 1080p。3 路輸入同時連接到 3 個高清視頻源，如衛星系統和 HD DVD 放機/Sony PS3 播放器。輸出發送高清音頻/視頻信號到 1 個高清顯示器。可通過提供的紅外遙控器切換。HDMI 產品支持音頻和視頻信號

### 產品連接

簡單地連接所有信號源到分配器的輸入。然後連接顯示器到輸出口。當信號源、切換器和顯示器連接並通電後，你可用紅外遙控器輕鬆地選擇任意的信號源。(配有遙控器)

### 產品性能

輕鬆地在任意 3 路 HDMI 信號間切換

支持 480p，720p，1080i，1080p 和 1920x1200 分辨率

通過再生 HDMI 信號，延長所有 HDMI 設備

支持高清視頻，優質、清晰、高達 1080p 的 HDTV 分辨率和 1920x1200 的計算機分辨率可輕鬆獲得紅外控制 (自帶)

完全支持 HDMI1.3、兼容 HDCP、安裝快捷、操作簡單

## 技術規格

視頻放大器帶寬：2.5 Gbps

輸入視頻信號電平：1.2 volts p-p

輸入 DDC 信號電平：5 volts p-p (TTL)

單路連接信號範圍：1080p/1920x1200

HDMI 接頭：A 類 19 針 母頭

遙控端口：遙控器

功耗：5 watts (最大)

1080P HDMI 1.4

HDMI 3x1 SWITCH

3D SUPPORT

遙控切換

12-Bit 像素

FULL 1080P

HDMI 3x1 Switch 3進一出 HDMI分配器

# HDMI

- 1.支持高清視頻，優質清晰畫面，兼容HDCP設備
- 2.操作簡便，安裝便捷，可切換多組HDMI輸出設備
- 3.兼容于HDMI 1.3B規格，1080P，支持12-Bit像素
- 4.支持兩端最長10米的遠距離傳輸（具體長度和線材，輸出設備有關）



智能切换与  
手动切换  
双重选择！

### 3进1出 HDMI 切换器

主要应用于蓝光DVD，PS3和机顶盒  
这样连接到一个HDMI接口的显示设备  
上，任何信号源都可以随时通过红  
外遥控或按键来选择切换。




## FRONT

OUT PUT  
输出端口



## REAR

IN PUT  
输入端口

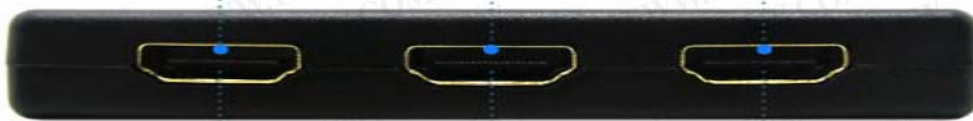



IN PUT ① 输入端口 ①    IN PUT ② 输入端口 ②    IN PUT ③ 输入端口 ③



## HOW TO USE

用于数字高清电视、等离子显示器、液晶显示器、机顶盒、DVD播放器、蓝光播放机、数字摄像机、音频/视频接收装置、家用录像、投影机系统间的连接、信号放大、多画面转换、多画面选择。



**FULL HD** 1080P **3:1 HDMI Switch 3Port**




**HDCP**  
High-Bandwidth Digital Content Protection



**HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection)**

## WUXGA (1920x1200)

VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA와 1080p, WUXGA(1920 \* 1200)

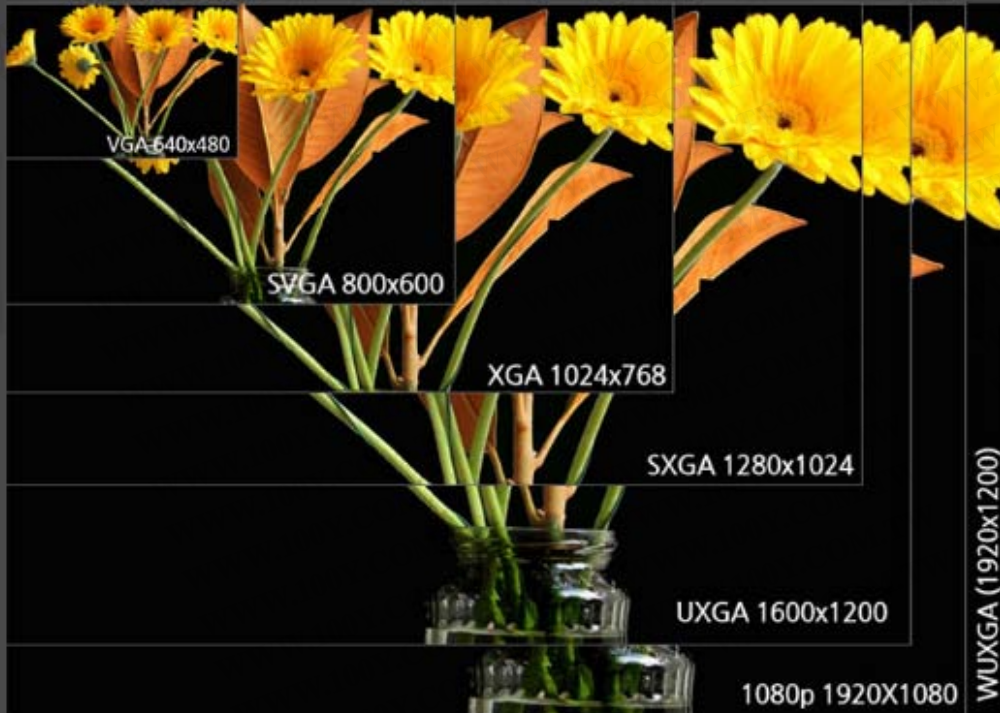



# 3 TO 1 HDMI Switch

这是一款小型的高性能的HDMI切换器。它设计独特，外观精巧。多路输入（如PS3、HD-DVD和高清机顶盒）同时连接到高清视频源上，输出发送高清音频/视频信号到一个高清电视上。



FULL  
HD  
1080P

3:1 HDMI  
Switch 3Port



### 支持视频格式

VGA : 640X480 , 800X600 , 1024X768,1920X1200  
DTV/HDTV:480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P



## 产品规格

1. 信号输入/输出 :  
 输入视频信号 : 0.5~1.0volts p-p  
 单路连接信号最大范围 : 1920X1200,1080P  
 输入DDC信号 : 5 volts p-p(TTL)  
 输出视频信号 : HDMI1.3b+HDCP 1.0/1.1
2. 应用环境 :  
 操作温度 : 0 to +70 存储稳定 : -10 to +80  
 操作湿度 : 10% to 85%RH (不浓缩)  
 存储湿度 : 5% to 90%RH (不浓缩)

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)