

153629	BNC-J+紅黑香蕉頭 4mm-0. 3M	BNC 公轉香蕉頭-轉接線 0.3M
153631	BNC-J+紅黑香蕉頭 4mm-0. 5M	BNC 公轉香蕉頭-轉接線 0.5M
153632	BNC-J+紅黑香蕉頭 4mm-0. 8M	BNC 公轉香蕉頭-轉接線 0.8M
153633	BNC-K+紅黑香蕉頭 4mm-0. 3M	BNC 母轉香蕉頭-轉接線 0.3M
153634	BNC-K+紅黑香蕉頭 4mm-0. 5M	BNC 母轉香蕉頭-轉接線 0.5M
153635	BNC-K+紅黑香蕉頭 4mm-0. 8M	BNC 母轉香蕉頭-轉接線 0.8M

产品规格 Product Type		RG316/F/50双银线			
结构图 Structure Drawing					
结构特性 Structure Characteristics					
结构 Structure		项目Item		标准值Standard Value	
内导体 Inner Conductor	材质Material		镀银铜线Silverplated Copper Wire		
	结构Construction(mm)		7/0.17		
	标称外径Nom.Dia(mm)		0.51±0.02		
绝缘层 Insulation	材质Material		聚全氟乙丙烯FEP		
	标称外径Nom.Dia(mm)		1.52±0.05		
外导体 Outer Conductor	材质Material		镀银铜线Silverplated Copper Wire 16*5/0.10		
	标称外径Nom.Dia(mm)		1.95±0.10		
	编织覆盖率Coverage Ratio(%)		90±5		
护套 Jacket	材质Material		聚全氟乙丙烯FEP		
	标称外径Nom.Dia(mm)		2.50±0.10		
电气性能 Electrical Characteristics					
项目Item		标准值 Standard Value	项目Item	频率 Frequency	标准值 Standard Value
阻抗Impedanc (Ω)		50±2	衰减 Attenuation@20℃ (dB/m)	0.1GHz	0.262
电容Capacitance(pF/m)		95		0.4GHz	0.531
速率Velocity(%)		70		1GHz	0.860
驻波比VSWR		≤1.20@DC-3GHz		3GHz	1.650
最大工作电压 Max.Operating Voltage(V)		1200		5GHz	2.80
最大工作频率 Max.Operating Frequency(GHz)		3		6GHz	3.20
可靠性 Dependability					
最小弯曲半径(单次)Min.Bending Radius/Single		mm	15		
最小弯曲半径（重复）Min.Bending Radius/Repeated		mm	50		
工作温度范围Operating Temperature		℃	-55--+200		
包装Packing					
包装方式Packing Mode		纸盘Papery Reel			
包装长度The Length of Each Reel(m)		300			
每盘段数The Joints of Each Reel		≤3			
最小段长Min. Segment Length(m)		≥20			




BNC公转香蕉头



BNC母转香蕉头

BNC-K

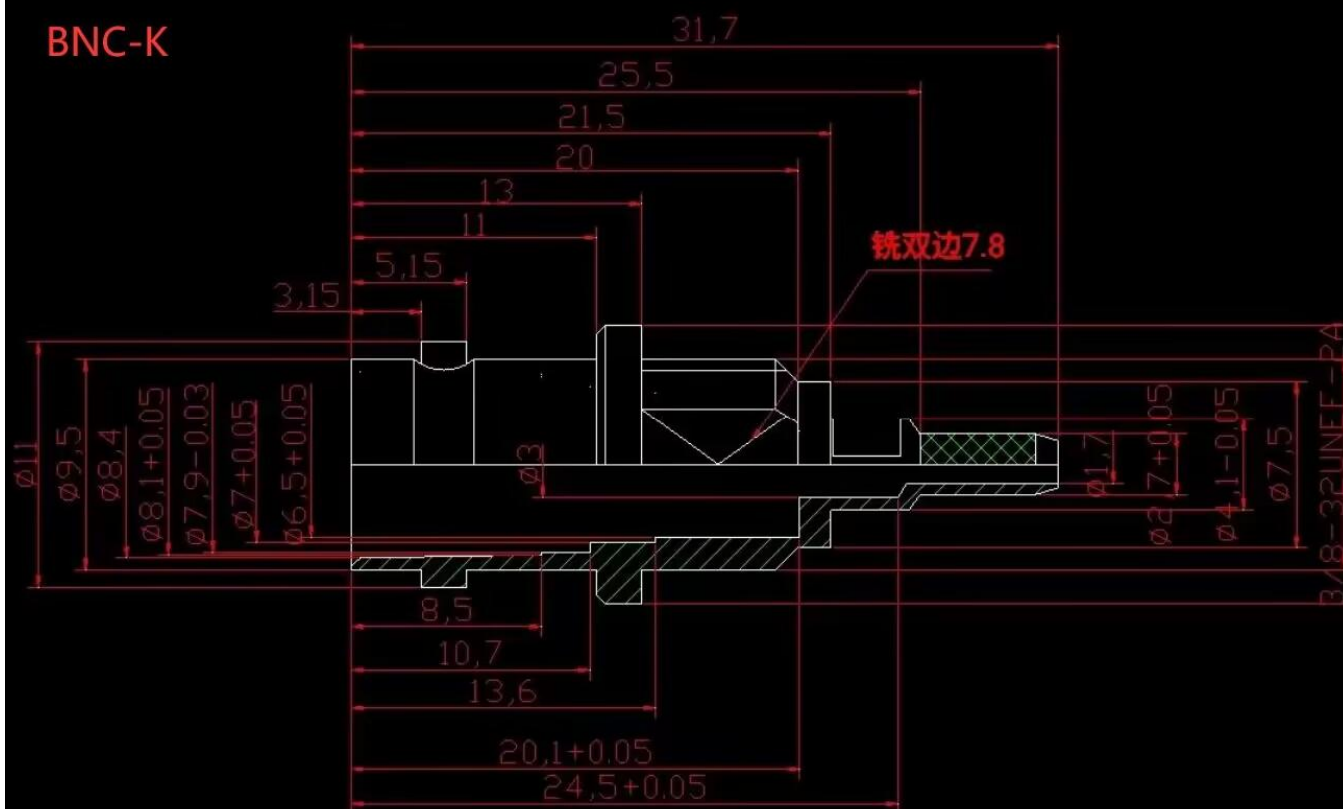

BNC-J