


100.995.566.001

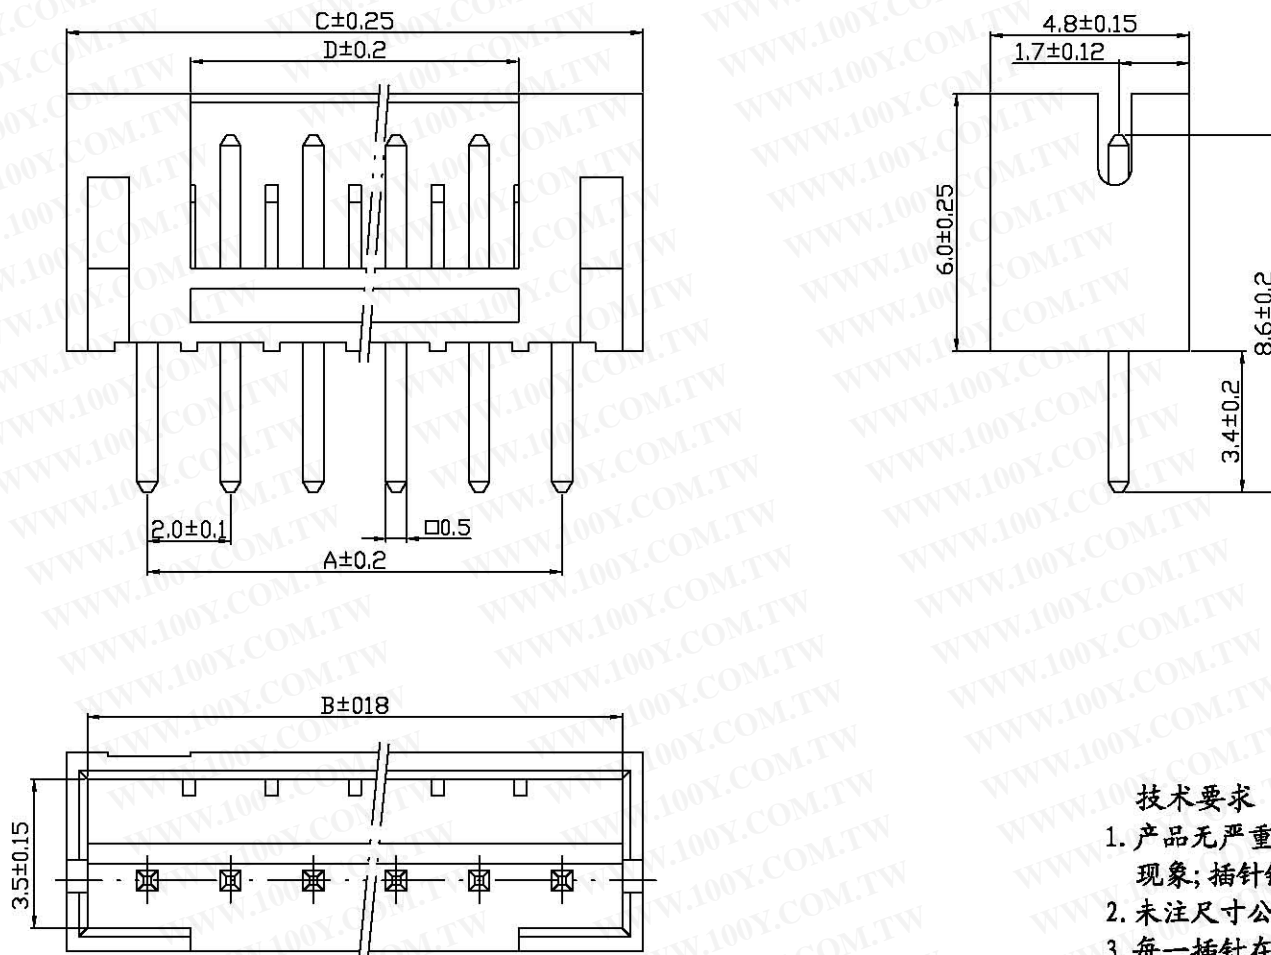

技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象; 插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
3. 每一插针在针座上的固定力 $\geq 10N$ 。
4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

借(通)用件登记

描 图

描 模

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

D	0.9	1.9	3.9	5.9	7.9	9.9	11.9	13.9	15.9	17.9	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9
C	5.9	7.9	9.9	11.9	13.9	15.9	17.9	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.9	31.9	33.9	
B	4.9	6.9	8.9	10.9	12.9	14.9	16.9	18.9	20.9	22.9	24.9	26.9	28.9	30.9	32.9	
A	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

				带针插座 PH-2AN ~ 16AN (HX20007-2AN ~ 16AN)				HXY5.566.001				
								材 料 针座: 尼龙UL94V-2(0)				
								材 料 插针: 黄铜(□0.5*8.6)				
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	视图	重量	比例				
设计	赵建丽	标准化						8:1				
校对		审定										
审核		批准	沈才义									
工艺		日期	2011.8.1		共 1 页	第 1 页						