

接線端子連接器並線神器電線快速接頭按壓式接線器對接二進二出 2P

步骤一：

剥去导线外皮

标定长度10mm



步骤二：

拨开接线助推件手柄，


依次插入导线并按下手柄,完成接线



二進二出【可固定】(5 個)

软硬线通用

剥线长度约10mm

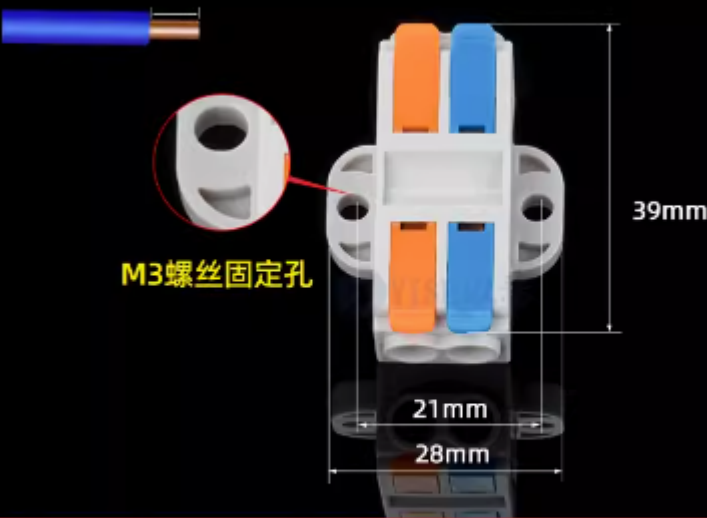

5 只

产品名称	2进2出可固定端子	剥线长度	≈10mm
额定电流	41A	额定电压	450V
导电材质	紫铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	0.5~6.0mm ²	接软导线	0.5~4.0mm ²

三進三出【可固定】(5 個)

软硬线通用

5 只

剥线长度约10mm





M3螺丝固定孔


产品名称	3进3出可固定端子	剥线长度	≈10mm
额定电流	41A	额定电压	450V
导电材质	紫铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	0.5~6.0mm ²	接软导线	0.5~4.0mm ²

四進四出【可固定】(5 個)

软硬线通用

5 只

剥线长度约10mm

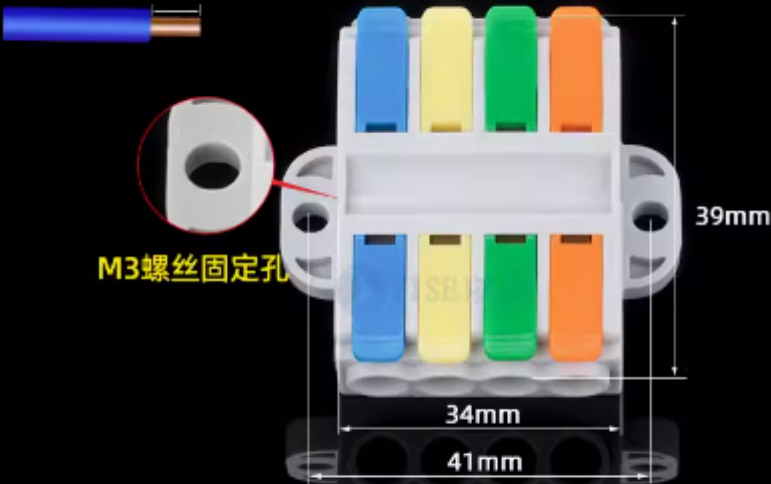


产品名称	4进4出可固定端子	剥线长度	≈10mm
额定电流	41A	额定电压	450V
导电材质	紫铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	0.5~6.0mm ²	接软导线	0.5~4.0mm ²

五進五出【可固定】(5 個)

软硬线通用

5 只

剥线长度约10mm

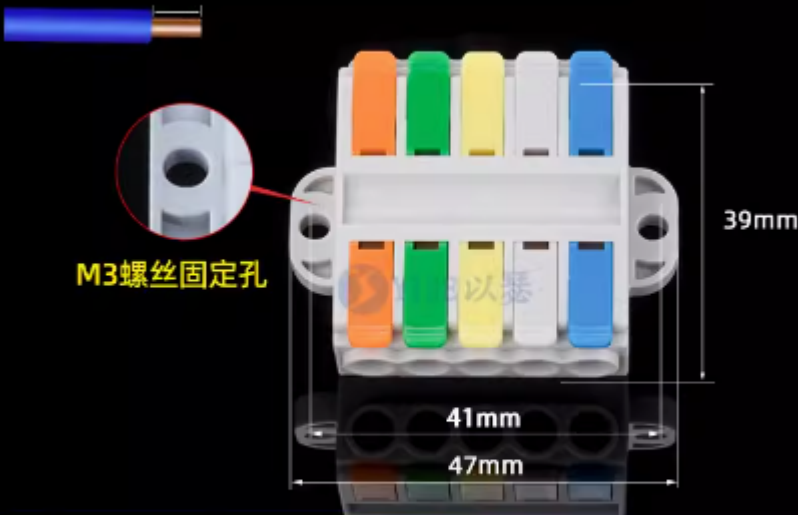

产品名称	5进5出可固定端子	剥线长度	≈10mm
额定电流	41A	额定电压	450V
导电材质	紫铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	0.5~6.0mm ²	接软导线	0.5~4.0mm ²

六進六出【可固定】(5 個)


软硬线通用

5 只

剥线长度约10mm



M3螺丝固定孔

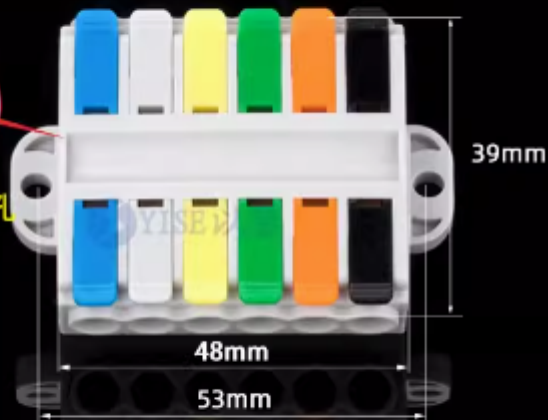

产品名称	6进6出可固定端子	剥线长度	≈10mm
额定电流	41A	额定电压	450V
导电材质	紫铜	外壳材质	阻燃尼龙
接硬导线	0.5~6.0mm ²	接软导线	0.5~4.0mm ²

