

LC-LC-SM-DX-鎧裝

單模雙芯光纖跳線



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品品牌 YPLINK

产品名称 工程电信级单模铠装光纤跳线

产品重量 0.16Kg 实测10米

产品型号 铠装-LC-LC-SM-DX-N

产品长度 1到N米

产品性能 插损 $\leq 0.3\text{dB}$ 回损 $\geq 50\text{dB}$

产品规格 LC/UPC-LC/UPC 单模 双芯 9/125

NO: 1 进口陶瓷芯片



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

NO: 2 研磨技术与研磨设备

引进国外的研磨技术和研磨设备，光纤的圆心研磨偏移、光线的凹陷、陶瓷端面曲率半径的大小等技术参数符合标准规定，让您使用更方便、更舒心。

NO: 3 插入损耗低

接头可插拔次数高，使用寿命长，插入损耗变化量 $< 0.30\text{dB}$ 互换性。



NO: 4 抗拉性能强

产品外被选用新型环保PVC材料，抗拉性能强，低碳环保，用的放心！

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

No : 5 应用广泛

优普光光纤跳线产品广泛运用到：光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输、光纤CATV、局域网（LAN）、光学测试设备、光纤传感器。



光学测试设备



光纤通信机房



光纤传感器




光纤连接
传输设备

产品参数

插头	回波损耗	插入损耗	重复性	插拔次数	工作温度	拉力强度
PC(SM)	≥45	≤0.2 (典型值) ≤0.3 (最大值)	≤0.1	≥1000	-20℃~85℃	≥90 (Φ3) ≥70 (Φ2)
UPC(SM)	≥50					
APC(SM)	≥60					

不锈钢保护套

阻燃PVC外护套(防火防潮)

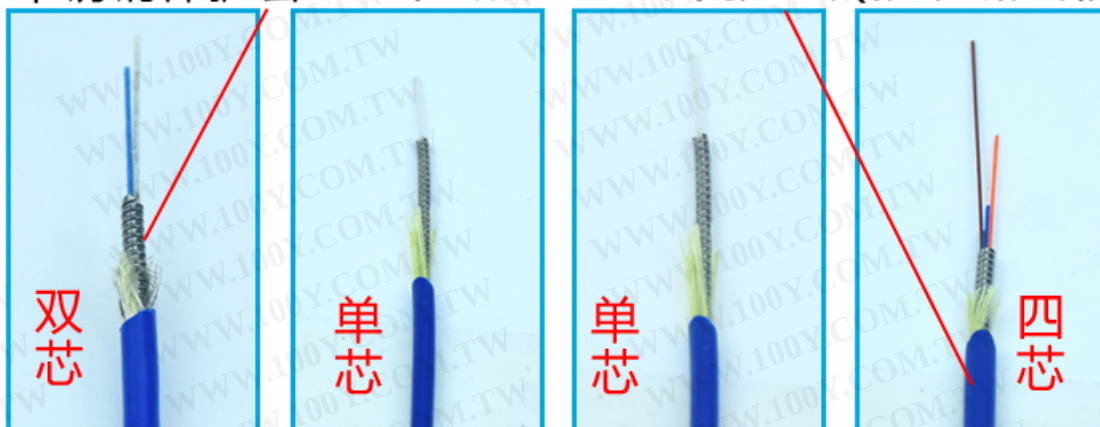

纤芯钢圈保护

铠装纤芯外圈有钢丝圈,做成管状,可以有效保护内层纤芯受损,防止踩踏、折损、宠物咬断或老鼠咬断等机械性损坏。


特性示意图:



铠装型光纤跳接线的优点:

- 1) 微小口径不锈钢护套管保护;
- 2) 具备可抵抗不当的扭转损坏;
- 3) 高抗拉、高抗压、防鼠咬;
- 4) 施工更加方便, 确保安全;
- 5) 无需担心施工给光纤带来的损害;
- 6) 无需担心日后外来产生的破坏;
- 7) 降低日后的维修成本。

铠装光纤内部结构

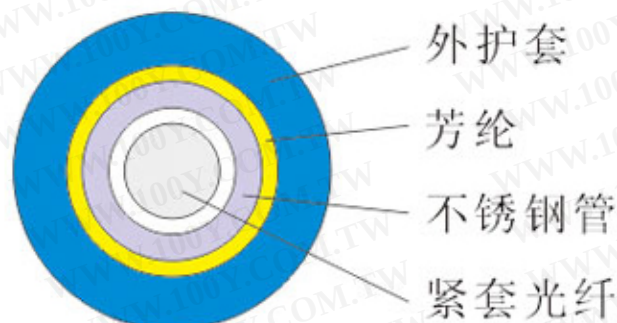

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)