


产品参数


名称 粘式固定座	材质 尼龙PA66	规格 WLL-1
安装方式 粘胶固定	防火等级 94V-2	颜色 白色

测量示意图

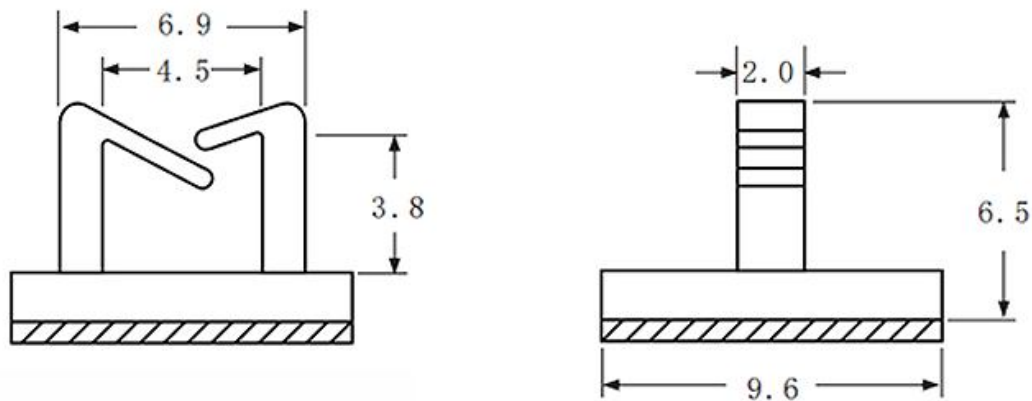


以上尺寸为单批次手工测量，存在一定误差，介意者慎拍或联系客服

产品实拍

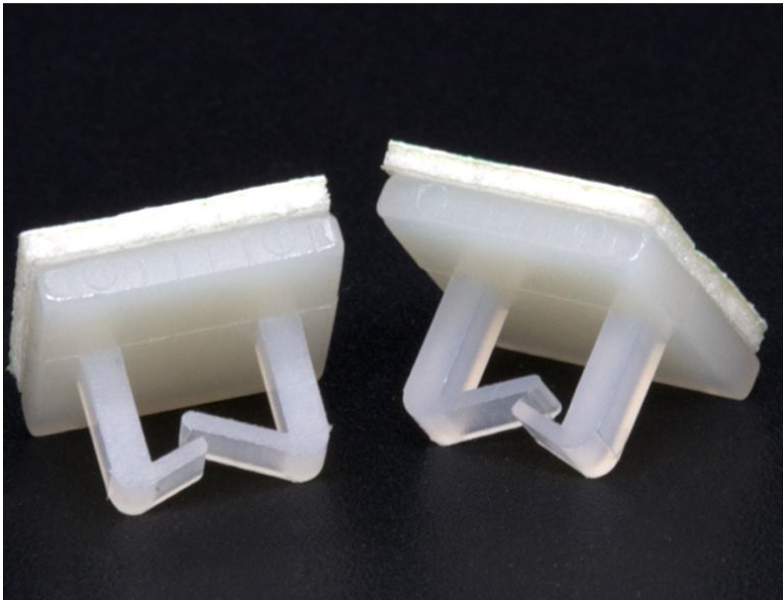


勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

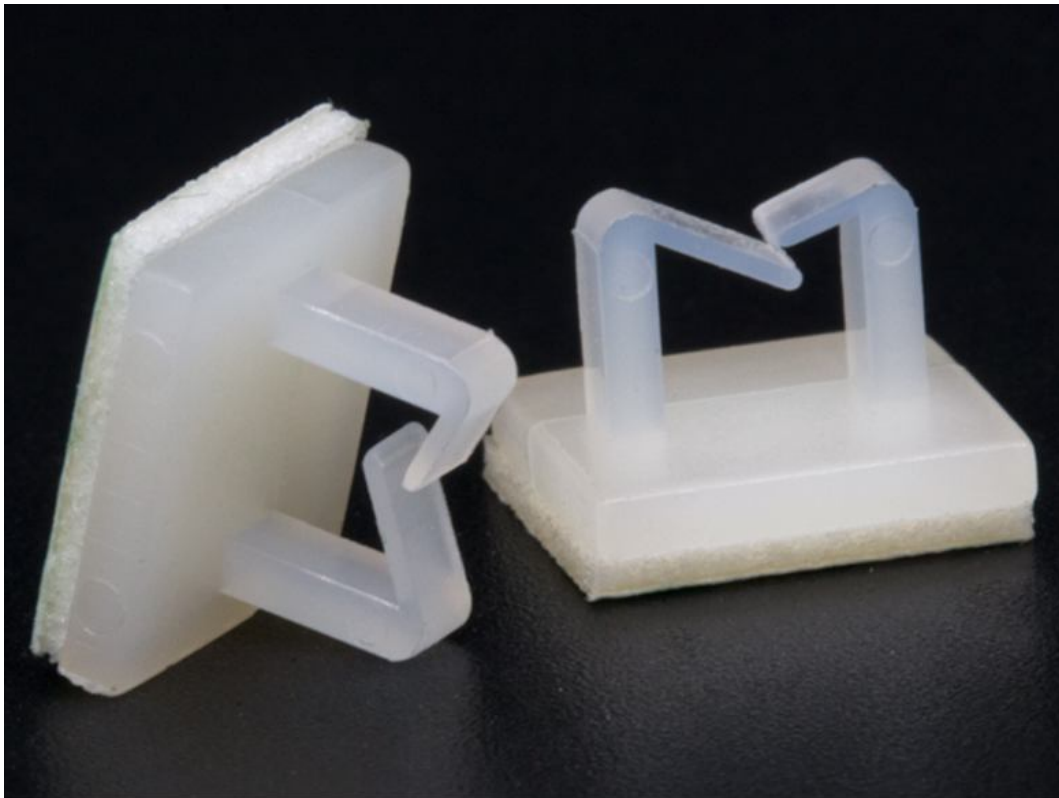

WLL系列

粘式固定座

- 高粘背胶
- 尼龙新料
- 使用方便

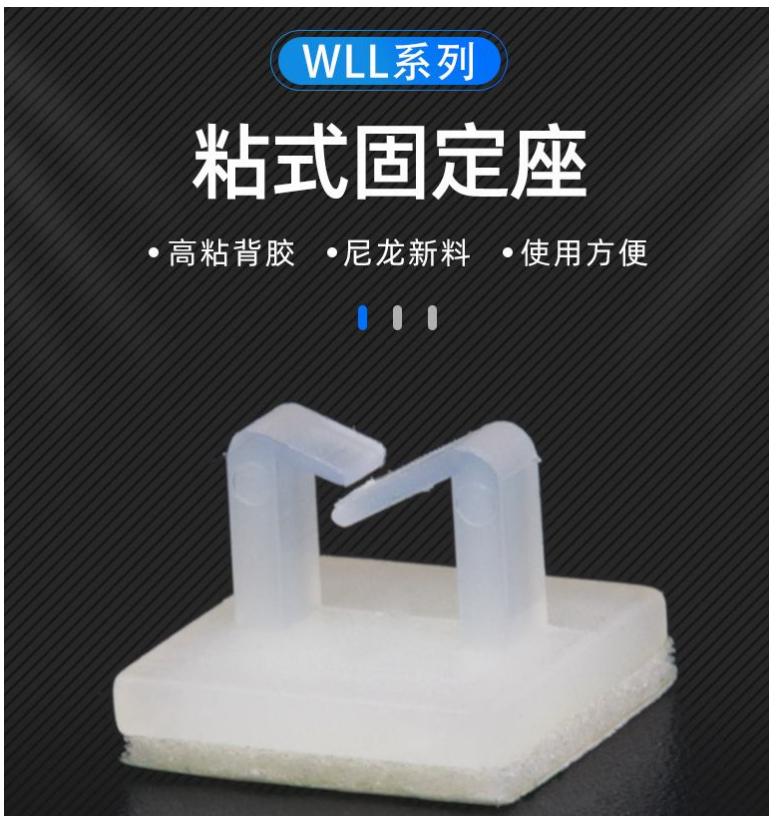


電線固定夾理線器自粘式排線固定座線扣卡子線夾網線走線神器 WCL

产品参数

名称 粘式固定座	材质 尼龙塑料	规格 WCL-4/5/6/7
安装方式 粘胶固定	防火等级 94V-2	颜色 白色/黑色

测量示意图

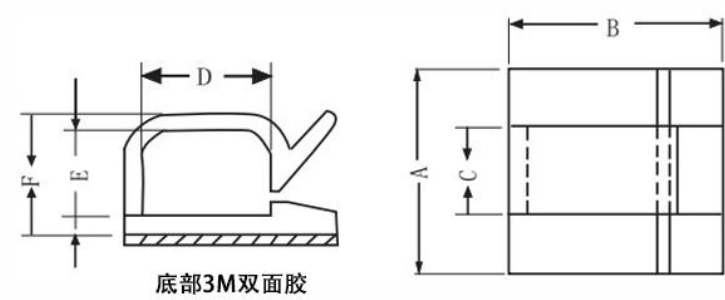


单位:mm

规格	A	B	C	D	E	F	包装
WCL-4	16.0	14.4	7.1	8.2	5.2	8.8	100pcs
WCL-6	16.0	16.8	7.0	10.2	6.7	9.5	
WCL-6	19.0	19.0	9.7	12.5	8.1	11.0	
WCL-7	19.0	19.0	9.0	13.6	8.2	11.3	

以下规格为单批次手工测量，存在一定误差，介意者慎拍或联系客服

摆脱凌乱
只差一个固定座

好工具让你的生活 舒畅随心

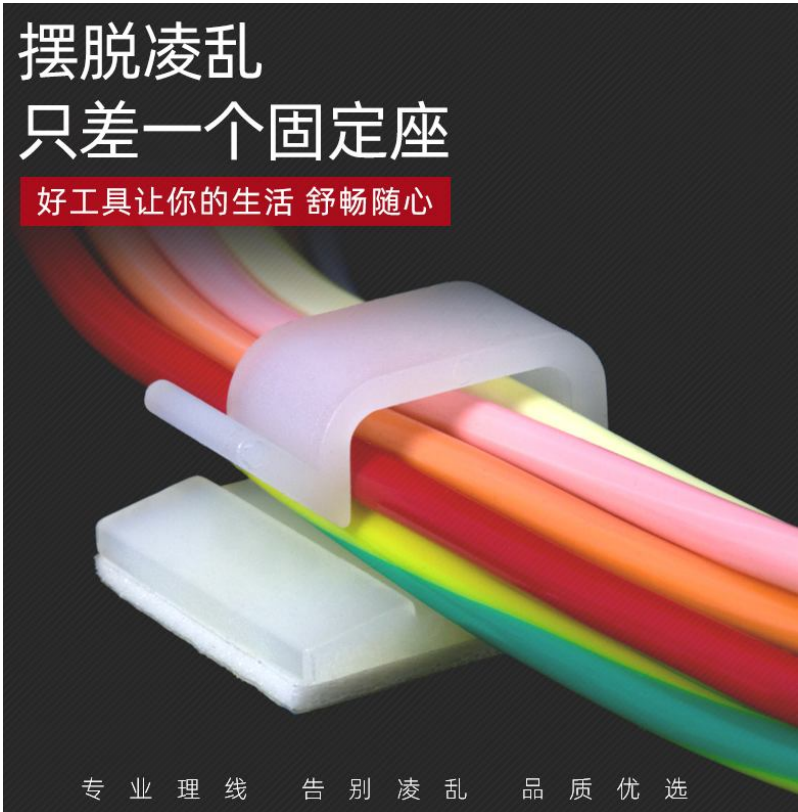


专业理线 告别凌乱 品质优选

温馨提示

被贴清洁程度，温度差，
按压力度，静待时间等都会影响双面胶的粘性

海绵双面胶粘性在粘上24小时后效果更佳。

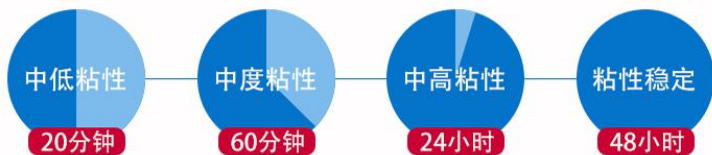

以下表面 不可粘贴

海绵双面胶不可粘在掉石灰的墙、粗糙墙面、水渍表面、凹凸不平及带硅油材质的表面

