




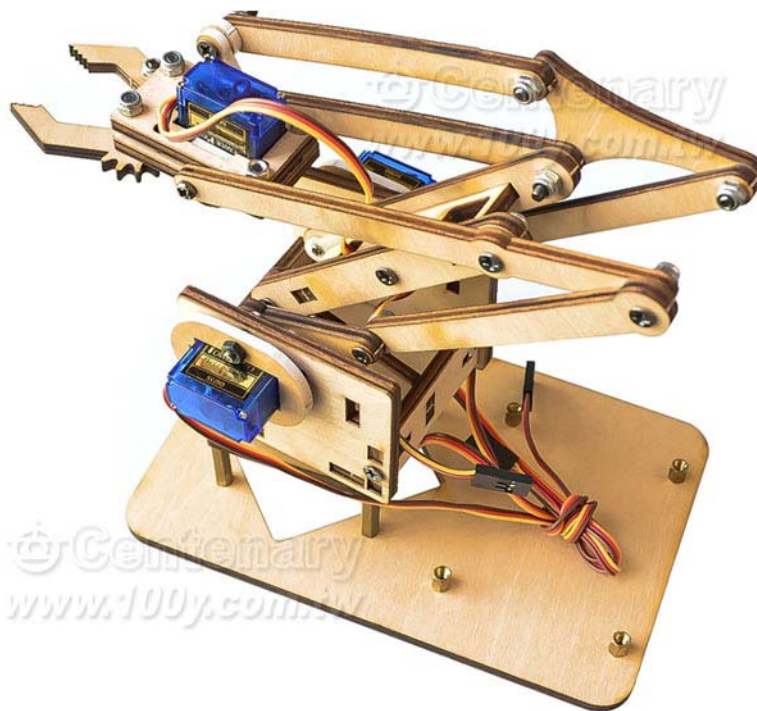

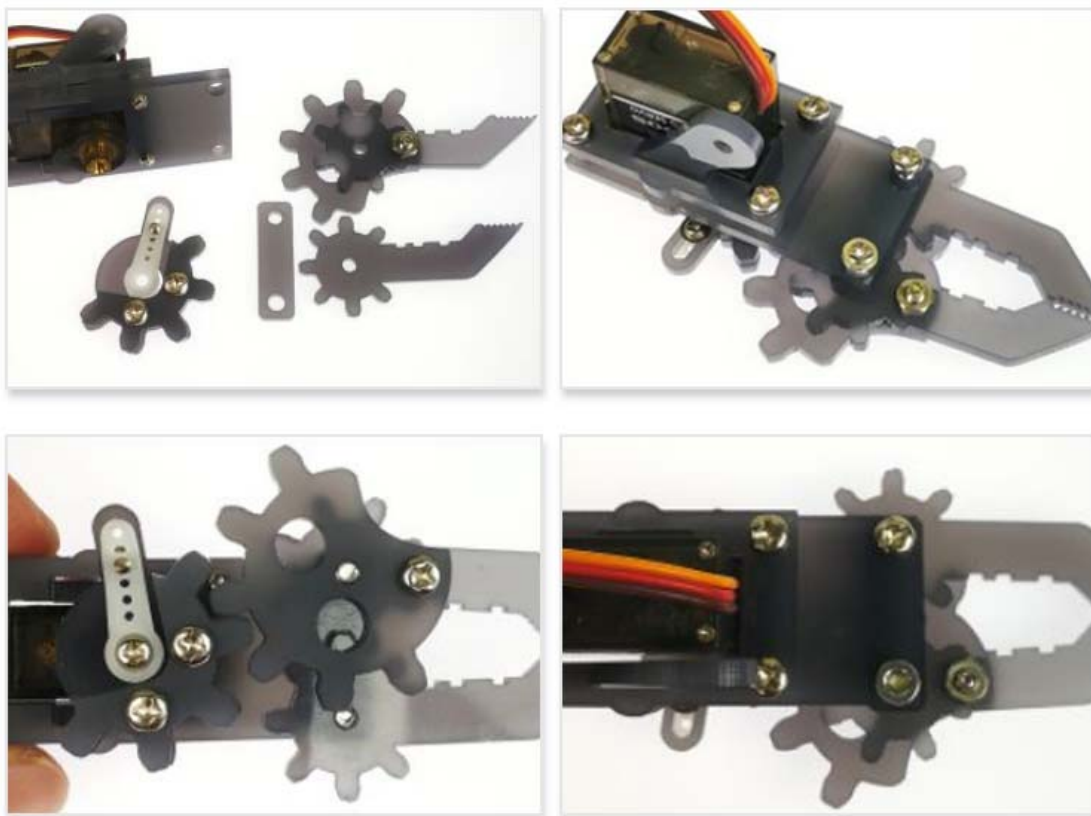

产品特点

强悍主控板
图形化编程
学习更简单

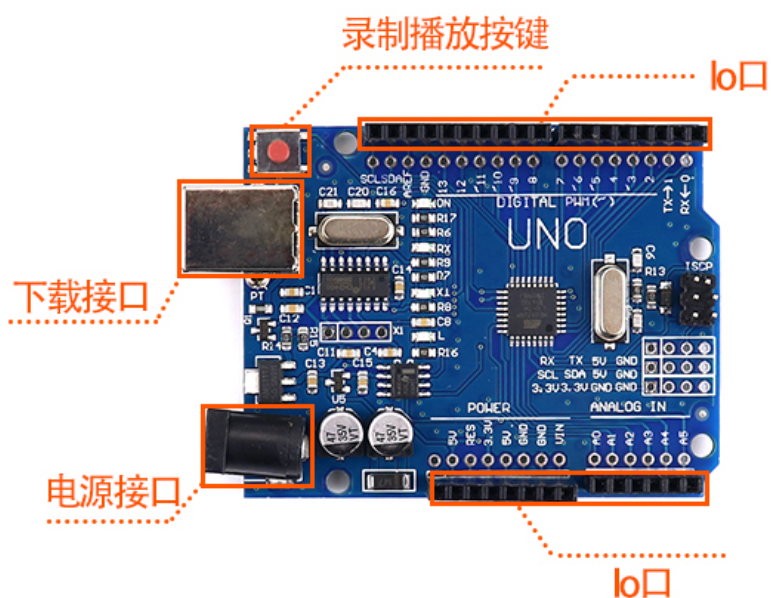



型号: SG90重量13克角度90度-180度通用

红色电压棕色地线橙色是信号线

厂家给出的技术数据:

尺寸: 21.5MMX11.8MMX22.7MM

重量: 9克


无负载速度: 0.12秒/60度(4.8V)

堵转扭矩: 1.2-1.4公斤/厘米(4.8V)

使用温度: -30~+60摄氏度

死区设定: 7微秒


工作电压: 4.8V-6V

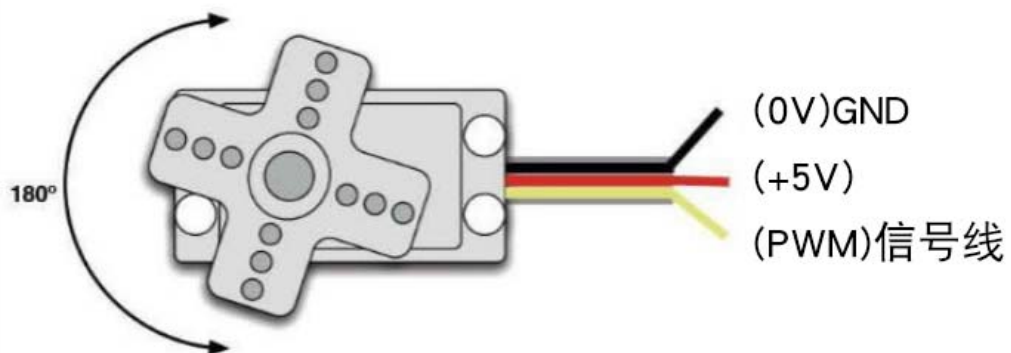


包含: 舵机, 摇臂, 螺丝等所有附件

机械臂动作录制操作:

- 1、按住遥杆左键，再按一下主控板重启按钮或者关机重启，遥杆板指示灯灭说明加入录制状态；
- 2、通过遥杆控制机械臂状态，到达指定位置按一下遥杆左键，记录当前状态，依次操作；
- 3、按一下遥杆右键，结束录制，机械臂自动循环的执行之前记录的动作；
- 4、再次按遥杆左键，停止自动循环，加入手动操作模式。

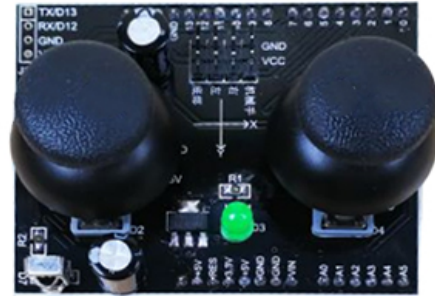

注意：所记录的动作重启或关机后会消失，重新录制会覆盖之前的动作。

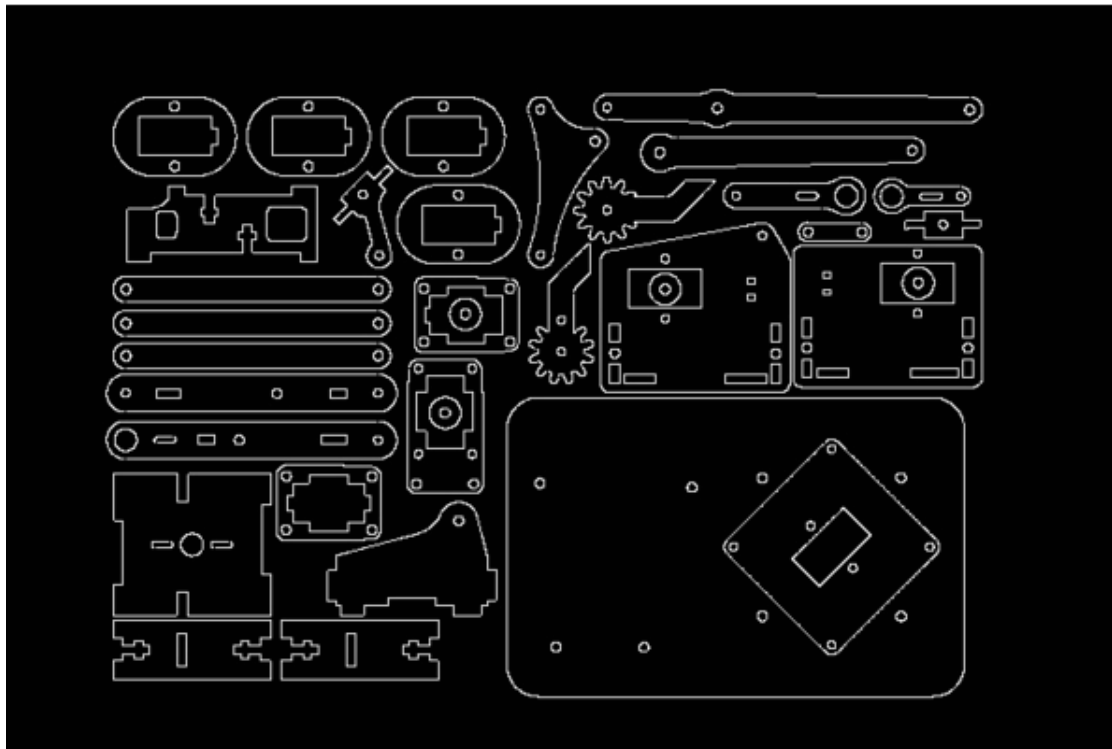

安装教程

名称	修改日期	类型	大小
1-舵机初始化	2019/3/20 星期...	文件夹	
2-基础控制	2019/3/20 星期...	文件夹	
3-图形化编程	2019/3/20 星期...	文件夹	
4-高级版程序示例	2019/3/20 星期...	文件夹	
舵机插座提示.jpg	2018/5/16 星期...	JPEG 图像	380 KB

图形化编程工具

