

DPM-760A

數字式交直流電流錶頭

數字式交直流電流錶頭使用說明書

一、一般特性

顯示方式：0.56" 高亮紅色 LED 顯示器
顯示位數：3 $\frac{1}{2}$ 位
工作電壓：100V~300V AC/40Hz~60Hz
工作功耗：<1.5W
採樣速率：約 3 次/秒
工作環境：溫度——-10℃~50℃；相對濕度—— \leq 75%RH
儲存環境：溫度——-20℃~60℃；相對濕度—— \leq 80%RH
產品尺寸：76.8 寬×40.7 高×87 深 mm
開口尺寸：72 寬×36 高 mm

二、外形尺寸 (圖 1)

單位：mm

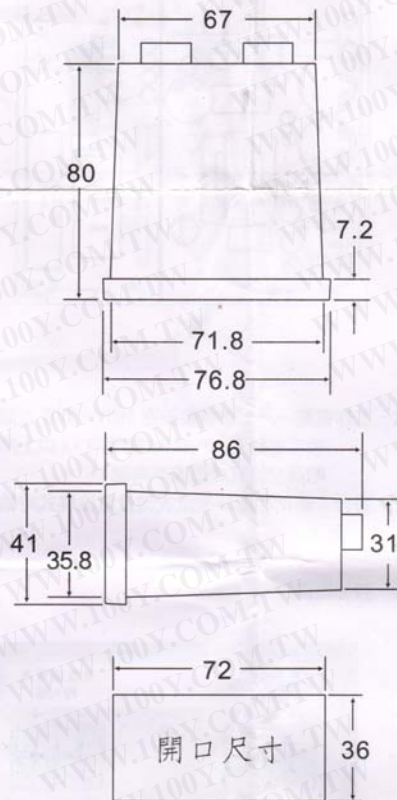


圖 1

三、電氣規格分

準確度： \pm (讀數%+字數)，保證期一年
環境條件：溫度 23 \pm 5℃，相對濕度 \leq 75%

直流電流

檔位	準確度	解析度
200 μ A	$\pm(0.5\%+1)$	0.1 μ A
2mA		1 μ A
20mA		10 μ A
200mA	$\pm(0.8\%+2)$	100 μ A
2A		1mA
10A		10mA

過載保護：F500mA/250V 保險絲 (2A 和 10A 檔位無保險絲)。

交流電流

檔位	準確度	解析度
200 μ A	$\pm(0.5\%+2)$	0.1 μ A
2mA		1 μ A
20mA		10 μ A
200mA	$\pm(0.8\%+3)$	100 μ A
2A		1mA
10A		10mA

過載保護：F500mA/250V 保險絲 (2A 和 10A 檔位無保險絲)。

交流電時的回應頻率：40Hz~400Hz 正弦波

交流電時的顯示值：正弦波有效值

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)