

304 不 锈 钢 材 质

304不锈钢材质/ 用料足/坚固耐用






广泛运用在

此款弹扣是用来承重的，钢材都是实心的，承重能力超强，可用于链条，绳索之间的链接配合使用。一般用于机械钢拉，与吊模具与户外登山使用，也可用于攀岩，秋千，宠物链等用途。

品牌	BRT
名称	快速接环
材质	304不锈钢
标准	公制
表面处理	本色
包装说明	朔料袋/纸盒

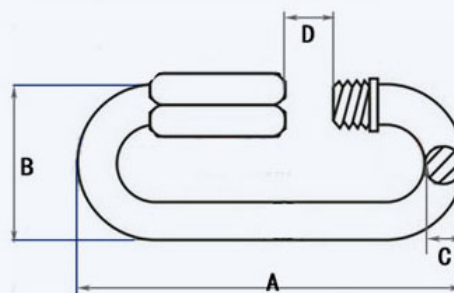

单位: mm					
规格	A	B	C	D	承重/kg
M3.5	36	17.3	3.5	5	80
M4	40	19.5	3.9	5.5	110
M5	50	23.8	4.85	6.5	150
M6	58	27.5	5.85	7.5	280
M8	75	34.3	7.95	10	500
M10	90	41	9.9	12	880
M12	104	49	11.85	14	1100

1

做工精细

采用设备自动流程化生产工艺，六角接头与实心环扣，牙深，接好无松动，安全可靠。



2

304不锈钢材质

采用优质不锈钢加工,不和锈，抗氧化提升使用寿命长。



3

实心不锈钢环扣

实心不锈钢环扣，大大提升承受能力，安全可靠性能用于链条，绳索之间的链接配合使用。



+ 化学成分/CHEMICAL COMPOSITIONG

化学成分, %,max										
组别	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	特性
304-A2	0.1	1	2	0.05	0.03	15-20		8-19	4	加工硬化率适中, 适于一般的冷间加工以及伸抽, 冷加工性能较好, 普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品
316-A4	0.08	1	2	0.045	0.03	16-18.5	2-3	10-15	1	加粗, 耐腐蚀能力较304强, 特别适用于海水及化学介质, 更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性。
注: 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5% 2)镍含量大于8%时, 对铜的最小含量不予限制 3)如铬含量低于17%时, 则镍的最小含量为12% 4)对于最大含碳量0.03%的奥氏体不锈钢, 氮含量最高可达到0.22 5)对较大直径的产品, 为达到规定的机械性能, 在制造者说明书中, 可能有较高的含碳量, 但对马氏体钢不应超过0.12%										

机械性能						
类别	组别	性能等级	螺丝直径	抗拉强度mpa/mm ²	规定非比例伸长应为mpa/mm ²	断后伸长量mpa/mm ²
奥氏体	A2, A4	50	≤ 39	500	210	0.6d
		70	≤ 24	700	450	0.4d
		80	≤ 24	800	600	0.3d