

椭圆蛋型扣

外观光滑形如蛋形

Authentic egg type 304 stainless steel shackle, can be used for the chain, with the use of a link between the ropes



经久耐用 耐腐蚀

用于链条，绳索之间的链接配合使用

Authentic egg type 304 stainless steel shackle, can be used for the chain, with the use of a link between the ropes



不锈钢材质

304 不锈钢可用于室外潮湿环境

Authentic egg type 304 stainless steel shackles, can be used for the chain, with the use of a link between the ropes




抛光处理

防腐性和防变色性能强

Authentic egg type 304 stainless steel shackles, can be used for the chain, with the use of a link between the ropes



+ 商品参数/PRODUCTS SIZE

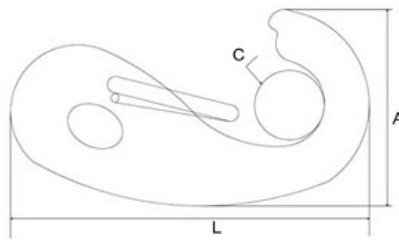

存 单位: mm

规格	A	C	L	100只重量kg
M30	18.5	7.9	30	1.14
M50	23.6	11.5	50	2.11
M70	30.8	12.5	68	5.20
M100	50.8	19.3	98	13.88

+ 化学成分/CHEMICAL COMPOSITIONG

化学成分, %,max

组别	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	特性
304-A2	0.1	1	2	0.05	0.03	15-20		8-19	4	加工硬化率适中, 适于一般的冷间加工以及伸抽, 冷加工性能较好, 普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品
316-A4	0.08	1	2	0.045	0.03	16-18.5	2-3	10-15	1	加钼, 耐腐蚀能力较304强, 特别适用于海水及化学介质, 更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性。

注: 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5%
 2)镍含量大于8%时, 对铜的最小含量不予限制
 3)如铬含量低于17%时, 则镍的最小含量为12%
 4)对于最大含碳量0.03%的奥氏体不锈钢, 氮含量最高可达到0.22
 5)对较大直径的产品, 为达到规定的机械性能, 在制造者说明书中, 可能有较高的含碳量, 但对马氏体钢不应超过0.12%

机械性能

类别	组别	性能等级	螺丝直径	抗拉强度mpa/mm ²	规定非比例伸长应为mpa/mm ²	断后伸长量mpa/mm ²
奥氏体	A2, A4	50	≤ 39	500	210	0.6d
		70	≤ 24	700	450	0.4d
		80	≤ 24	800	600	0.3d