

42闭环电机套装0.7N.m

报警功能 | 额定1000转，空载2000转
电机机身80mm 编码线和电机线出线3米



HB808C 驱动器

电压范围: 16-70VDC
脉冲信号: 5V-24V

42HB60电机

扭矩: 0.7N.m
电流: 1.7A

42闭环电机套装 扭矩0.7N 带3米编码线和电机线

57闭环电机套装HBS57+57HSE2N 扭矩2.2N 送3米编码线

57闭环电机套装HBS57+57HSE3N 扭矩3.0N 送3米编码线


86闭环电机套装2HSS86H +86HSE40 扭矩4N 送3米编码线

86闭环电机套装HBS86H +86HSE8N 扭矩8.5N 送3米编码线

86闭环电机套装HBS86H +86HSE12N 扭矩12N 送3米编码线

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

闭环驱动器HB808C

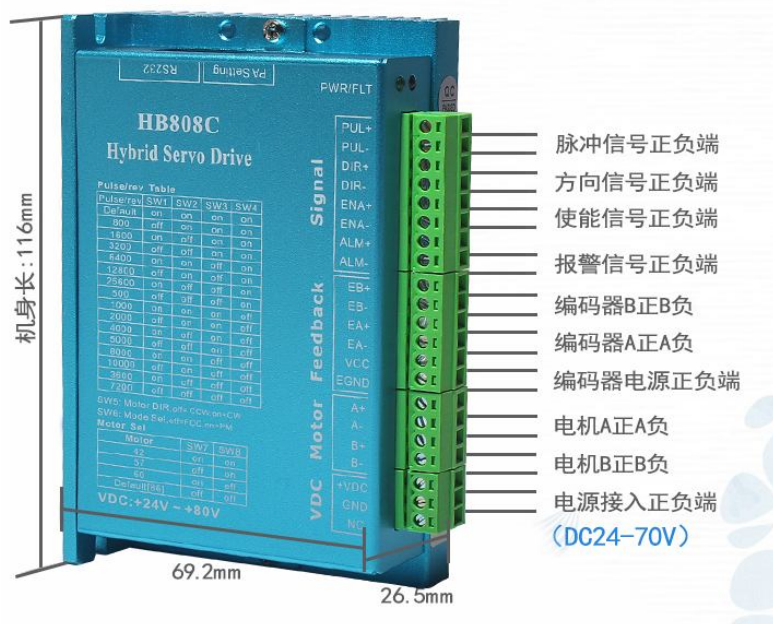

两相闭环42步进电机套装

HB808C驱动器

+

42-48S电机

电压范围: 16-70VDC

扭矩: 0.55N

脉冲信号: 5V-24V

轴径: 5mm

最大细分数: 51200

额定电流: 2.3A

额定转速: 1000转

空载转速: 2000转

采用专用电机控制DSP芯片, 电机响应快, 发热低

