

一體鋁合金剛性聯軸器 雕刻機步進伺服電機絲杆大扭矩鋼性連軸器

颜色分类

4*4	4*5	4*6	4*6.35	4*7	4*8	5*5	5*6	5*7
5*8	6*6	6*6.35	6*7	6*8	6.35*6.35	6.35*7	7*7	7*8
8*8	5*10	6*10	6.35*8	6.35*10	8*8	8*10	9*9	10*10
8*12	8*14	10*10	10*12	10*12.7	10*14	10*15	12*12	12*14
12*15	12*16	12.7*14	12.7*15	14*12.7	14*14	14*15	15*15	15*16
12*18	14*16	14*18	14*20	15*15	15*18	15*20	16*16	16*18
16*18	16*20	16*22	18*18	18*18	18*20	18*22	19*18	19*20
19*22	20*20	20*22	22*22	25*25	30*30			


无间隙传动 精度高

螺丝锁的很紧，不打滑；



勝特力材料 886-3-5773766
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

名称：刚性联轴器
 材质：航空铝材
 规格：多种规格可选
 品质：零误差高度同心
 工作温度：-80+300℃
 支持定制：厂家直销 支持定制

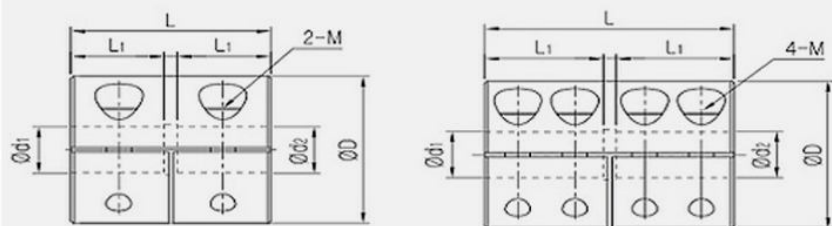

规格参数

型号参数	D	常用两端内径尺寸D1	D2, 轴径	L	L1	M	锁紧扭矩
D16*L20	16	4/5/6/6.35		20	9.5	M2.5	1
D20*L25	20	4/5/6/6.35/7/8		25	12.2	M3	1
D20*L30	20	4/5/6/6.35/7/8		30	14.5	M3	1
D25*L30	25	5/6/6.35/7/8/10		30	14.5	M3	2
D25*L36	25	5/6/6.35/7/8/10		36	17.25	M3	2
D32*L40	32	6/6.35/7/8/9/10/12/14/15/16/17		40	19.4	M4	7.1
D40*L45	40	10/12/14/15/16/17/18/19/20/22		45	22	M5	13
D40*L50	40	10/12/14/15/16/17/18/19/20/22		50	24.5	M5	13
D45*L60	45	10/12/14/15/16/17/18/19/20/22		60	29.5	M6	15
D50*L55	50	10/12/14/15/16/17/18/19/20/22		55	27	M6	20

技术参数

型号参数	额定扭矩		转速 (r/min)	惯性力矩	静态扭矩刚性	容许偏差		重量
型号参数	常用		转速 (r/min)	kg-m. ⁻²	(N.M/rad)	径向	角向	g
	N.m	N.m		kg-m. ⁻²	(N.M/rad)			
LJD16*L20	0.5	1.2	9300	2.8*10 ⁻⁷				8
LJD20*L25	0.7	1.6	9300	8.5*10 ⁻⁷				12
LJD20*L30	0.7	1.6	9300	8.5*10 ⁻⁷				15
LJD25*L30	1.5	2.2	5600	2.6*10 ⁻⁶				24
LJD25*L36	1.5	2.2	5600	2.6*10 ⁻⁶				28
LJD32*L40	2.5	5.1	4600	7.0*10 ⁻⁶				60
LJD40*L45	4.0	8.1	3900	1.4*10 ⁻⁵				128
LJD40*L50	8.0	18.1	3900	1.4*10 ⁻⁵				138
LJD45*L60	8.0	18.1	3900	7.5*10 ⁻⁵				152
LJD50*L55	12	25.1	3900	7.1*10 ⁻⁵				252

由于制作工艺原因表面会有磨痕表中惯性力矩，尺寸，重量，会有偏差以实物为基准，须在容许安全的范围内使用该联轴器