


● 型號說明

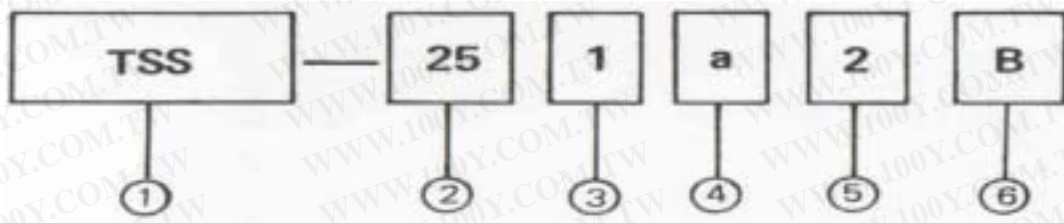

特性

額定值

交流	AC125V	AC250V	AC500V	AC600V
	10A	6A	3A	2A
直流	DC125V	DC250V		
	2A	1A		

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

使用溫度	-20°C ~ +60°C	
接觸電阻	使用額定電壓以下之DC測試電壓， 1A電流下其電阻值在15mΩ以下	
絕緣電阻	使用高電阻計，施加DC500V電壓， 測定值在100mΩ以上	
耐電壓	能接受AC2500V之測試電壓1分鐘， 無短路、燒損、破壞、絕緣等異常現象	
壽命	機械	1,000次/小時之開閉頻度
	電氣	可達500,000次以上

項次	代號	說明
1.型式	TSS TKS TSSL	選擇開關 鑰匙開關 長柄選擇開關
2.固定孔徑	25 30	Ø25m/m Ø30m/n
3.接點座數目	1~4	1~4
4.接點型式	空白 a b	1a1b (NO-NC) 1a (NO) 1b (NC)
5.段數	2 3	二段 三段
6.把手顏色	R G B	紅 綠 黑

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)