


2Port KVM Switch 電腦切換器



產品示意圖

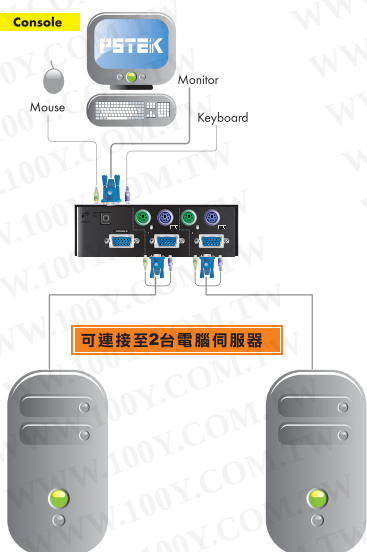

功能特性

- ◆ 一組螢幕、鍵盤、滑鼠控制切換2台電腦主機
- ◆ 安裝容易-不須安裝任何軟體，具有PnP設計
- ◆ 內建鍵盤/滑鼠模擬器及Reset功能
- ◆ 支援影像解析度-1920x1440; DDC2、DDC2B、DDC2AB
- ◆ 支援螢幕頻寬-200MHz
- ◆ 適用於各種操作系統如Windows 95/98 /98SE/ME/NT4.0/2000/XP, DOS, Linux, Novell, Netware, FreeBSD等作業系統
- ◆ 切換方式: 按鍵切換，鍵盤切換(Hot-Key)，滑鼠點選切換
- ◆ 支援自動掃描(Autoscan)功能
- ◆ 具滑鼠實體對應功能，可支援多功能滑鼠
- ◆ 支援熱插拔
- ◆ 無須外部電源

訂購資訊

IC-A12-M

2 Port KVM Switch-桌上型

產品規格

型號	IC-A12-M
控制端	1組螢幕、鍵盤、滑鼠
連接電腦數	2台電腦主機
切換方式	面板按鈕切換/鍵盤切換/滑鼠切換
按鈕鍵數	2個按鈕
模擬器-鍵盤、滑鼠	PS/2鍵盤/PS/2滑鼠
電腦端接頭-鍵盤、滑鼠、螢幕	2xDIN 6PIN(F)+2xDIN 6PIN(F)+2xHD15PIN(M)
控制端接頭-鍵盤、滑鼠、螢幕	1xDIN 6PIN(F)+1xDIN 6PIN(F)+1xHD15PIN(F)
螢幕解析度及頻寬	1920x1440; 200MHZ
掃描頻率	5~30秒