

Raspberry -Pi-Camera

樹莓派攝像頭 500 萬像素

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品說明

樹莓派攝像頭，兼容樹莓派任何版本

產品參數

500 萬像素

感光芯片 OV5647

靜態圖片分辨率為 2592 × 1944

支持 1080p30, 720p60 以及 640×480p60/90 視頻錄像

尺寸：25mm × 24mm × 9mm

產品資料

資料包括：

用戶手冊


下載路徑：www.waveshare.net/wiki/RPi_Camera

配置清單

RPi Camera × 1

15PIN FFC × 1

連接方式：連接器的位置：90 度垂直連接器，HDMI 口旁邊那個。連接時觸點一側朝向 HDMI 接口

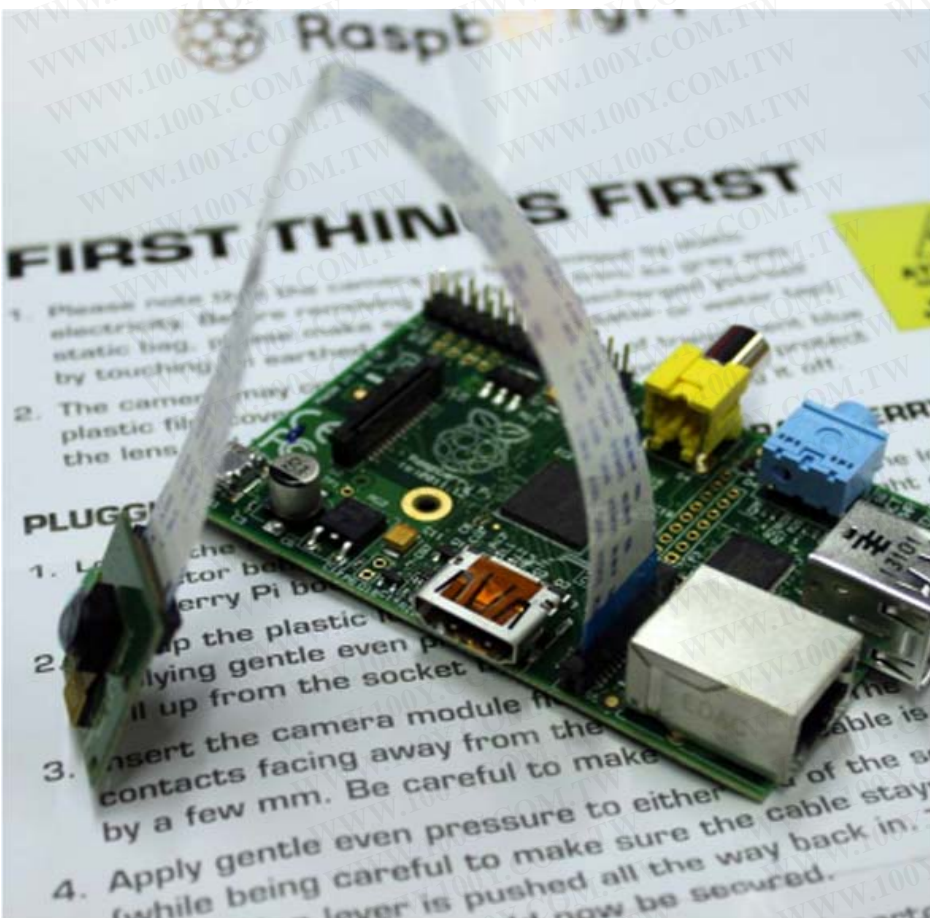

軟體使用：

- 1 RPi 固件和 raspi-config 已經爲了攝像頭更新，請執行一次 apt-get update; apt-get upgrade
- 2 raspi-config 中選擇 camera，啓動 RPi 固件中的攝像頭驅動，然後重啓
- 3 使用命令行程序 raspivid 和 raspistill 操作攝像頭，捕捉視頻片段或圖像
- 4 捕捉到的視頻片段需要用 mplayer 播放

如何將攝像頭的數據通過網絡直播播發出去：

通過 nc 命令（ncat - Concatenate and redirect sockets）將攝像頭的輸入數據，直接重定向到網絡端口實現輸出

產品資料下載連結

www.waveshare.net/wiki/RPi_Camera

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)