

產品型號	品牌規格
VGA-BNC+S-Converter	VGA 轉 BNC 轉換器 DC5V 110*56*36mm



如电脑的普及给人们的工作、生活带来了极大的便利。也许在某种特定的场合您需要将电脑的VGA信号转换成Video/Svideo信号。您在网上下载的MPEG4电影，完全可以和家里的家庭影院结合，让你轻松体验影院效果；您也可以将笔记本中需要演示的多媒体文档，通过大屏幕电视机呈现给您的听众.....

AP-LINK视频转换器可以帮助您轻松实现VGA信号到Video/Svideo信号的转换。

#### 支持24小时不间断工作

采用专业安防主控IC  
适应长时间不间断工作  
稳定，更低工作温度



支持多种分辨率VGA输入  
输出最高支持1280\*1024  
并支持亮度，对比度等调节

#### 工业级产品设计

VGA转BNC系列产品用工业设计  
标准，功耗比前一代设备少25%  
量明显比前一代设备少30%

VGA转BNC转换器

## 产品特性

- 输入支持PAL(欧洲、中国)、NTSC(台湾、美国等地)、PAL-M(巴西)、PAL-N(乌拉圭、巴拉圭)、NTSC-EIAJ(日本).等国电视系统
- 可实现从 800X600到1920X1080 VGA输出分辨率的切换.
- 亮度、对比度、清晰度、色度、色调、水平位置、垂直位置等可调.
- 支持全画面(OVERSCAN)和非全画面 ( UNDERSCAN ) 两种显示模式
- 轻、薄、短、小方便携带.
- 无需安装驱动程序，即插即用.
- 同时支持PC和MAC电脑.
- 标准化信号输出设计，无失真还原自然视界.
- 工业级产品设计，24小时不间断工作，稳定可靠.
- DC 9V供电

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 产品参数

### 1. 输入VGA信号分辨率

640\*480@60/70/85Hz , 800\*600@75HZ,1024\*768@60Hz

### 2. 输出/输入端口

1个VGA信号输入端口,1个VGA输出端口

1个Video输出端口,1个Sideo输出端口

1个DC 5V电源接口

### 3. 使用操作介绍

名称	说明
(1)Input	视频输入选择:循环切换AV ( CVBS ) >>SV ( S_VIDEO ) >>VGA>>AV ( CVBS ) 按住Input键后接通电源上电, 复位系统, 恢复出厂设置。
(2)Menu	菜单键:循环切换调整菜单,包括:亮度,对比度,清晰度,色饱和度,色调,HP ( 水平位置 ),VP ( 垂直位置 )
(3)Freeze/+	当屏幕上分别出现亮度, 对比度, 色饱和度, 清晰度, 色调, 行位置, 场位置调整提示时:
(4)Resolution/-	<p>“Freeze/+”的作用为“+”的功能, 比如亮度增加, 行位置右移等功能。</p> <p>“Resolution/-”的作用为“-”的功能, 比如亮度减少, 行位置左移等功能。</p> <p>在屏幕上无菜单显示时:</p> <p>“Freeze/+”的作用为“Freeze”的功能, 按下后画面冻结或解除冻结操作</p> <p>“Resolution/-”的作用为“Resolution”, 即按下后会依次选择不同的输出分辨率:</p> <p>800X600@60HZ、1024X768@60HZ、1920X1080@60HZ</p> <p>备注:</p> <p>按压Resolution/-键, 分辨率从800X600-1920X1200循环切换。</p> <p>A.如果因为误操作将分辨率设置过高而导致您的显示器无法正常显示时, 请继续按此键以回到较低的分辨率</p> <p>B.请断电后, 按住Input键后, 再接通电源上电, 复位系统, 恢复出厂设置。</p>


### 接口介绍



- (1)DC 5V:接电脑USB口
- (2)制式调节器:调节PAL/NTSC制式
- (3)Video Out:接电视机或者录像机
- (4)Svideo Out:接电视机或者录像机
- (5)VGA Out:接显示器
- (6)VGA In:接电脑显卡



## 按键功能

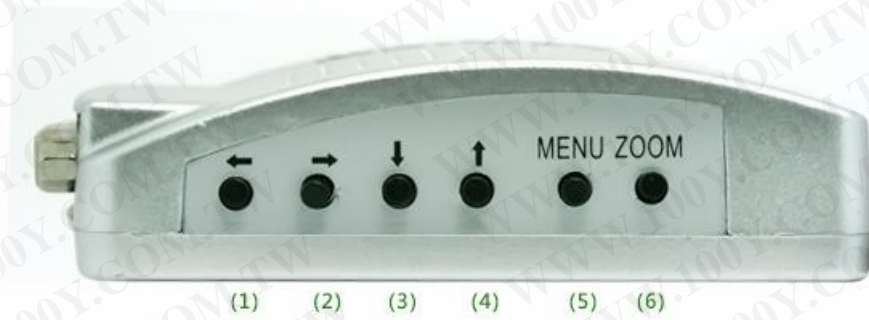

- (1)(2)(3)(4)：这四个键为上、下、左、右键，可以调节AV画面的位置  
(5)MENU：菜单键，按一下出现OSD菜单；长按3秒为复位  
(6)ZOOM：放大键，按一下放大画面；再按一下恢复

## 产品尺寸



## 3D补偿技术

屏幕中的像素点越多，画面的分辨率越高，图像就越细腻越逼真。AP-LINK VGA转BNC系列最高支持1280\*1024将细腻画质更加精彩呈现，细节优势显而易见。不但支持分辨率的多样性，更支持智能适应PAL/NTSC制式，和支持对图像亮度、对比度、色相饱和度、色调调节等多样功能



宝贝实物拍摄

VGA转BNC转换器实物拍摄



VGA转BNC转换器实物拍摄



VGA转BNC转换器配件拍摄



VGA线

VGA转BNC转换器配件拍摄



5-VIDEO线

USB电源线

VGA转BNC转换器配件拍摄



VGA转BNC转换器包装拍摄

