

JY-TECK A型24小時/星期定時器

儀錶特性:

- * DIN48x96mm標準尺寸短殼型,不占空間容易安裝及維護.
- * 使用紅色高亮度LED顯示器,數值顯示清晰易讀.
- * 工業規格設計,容易操作,使用壽命長.
- * 具備時鐘功能,可隨時監看時間.
- * 自動控制/強制開啓/強制關閉,三種功能可供操作.
- * 內置超級電容,停電時仍持續計時,停電後不需重新設定.
- * 內建萬年曆功能,只需裝機設定一次,自動大小月/星期轉換.
- * 內建時間整點快速校準功能.
- * 內建星期/段數指示燈,設定容易,不易出錯.
- * 內建動作時段複製功能,設定快速/簡便.
- * 使用石英振盪電路設計,計時精準,不易受溫度影響.



應用範圍:

- * 燈光/空調控制.
- * 園藝農耕澆水控制.
- * 加熱設備.
- * 各項電器控制.
- * 自動錫爐.
- * 自動化設備.
- * 測試治具.
- * 各式工業設備.


一般規格:

顯示器	0.56"紅色高亮度LED顯示器.
精確度	≤50ppm.
每日設定段數	8段.
星期設定顯示	WEEK-1~7指示燈點亮.
每日段數設定顯示	STEP-1~8指示燈點亮.
繼電器動作顯示	ON/OFF指示燈點亮.
設定起始/截止時間	00:00~24:00.
最小設定單位	一分鐘.
繼電器接點規格	AC250V/3A.AC125V/5A.DC30V/5A.
繼電器壽命	20000次以上.
停電記憶	10週以上.
輸入電源	AC110/220V±15%.50/60Hz.
消耗功率	≤2.0瓦.
操作溫度	0~50℃.
操作濕度	0~85%.

型號/規格:


型 號	品 名	計時設定	內建指示燈
A54CDP1D	24小時定時器	24小時/8段	STEP-1~8指示燈
A54CWP1D	七天定時器	七天/56段	WEEK-1~7指示燈 / STEP-1~8指示燈

面板外觀:

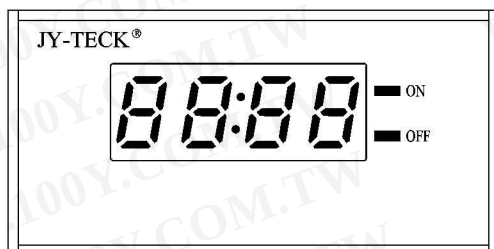


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

* 七天定時器設定面板(面板蓋下):

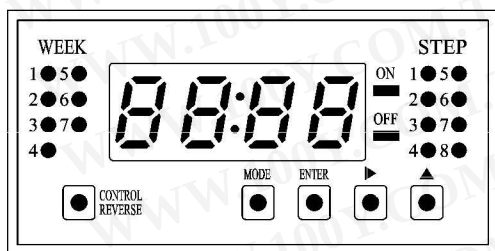


勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

* 24小時定時器設定面板(面板蓋下):

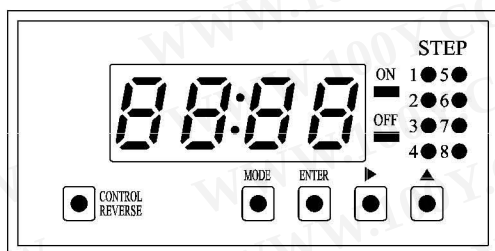

* 配線端子(後視圖):

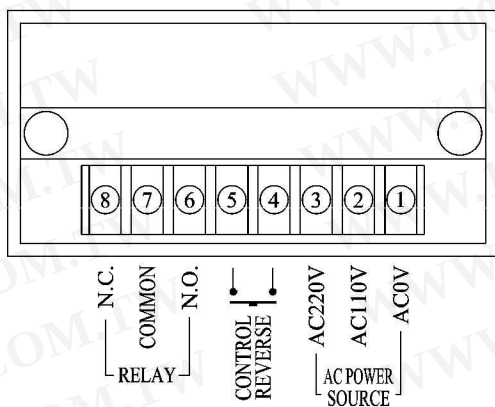

* 外型/盤面挖孔尺寸圖(單位: m/m):

