


100Y 編碼：98408

FT232RL-Module-A

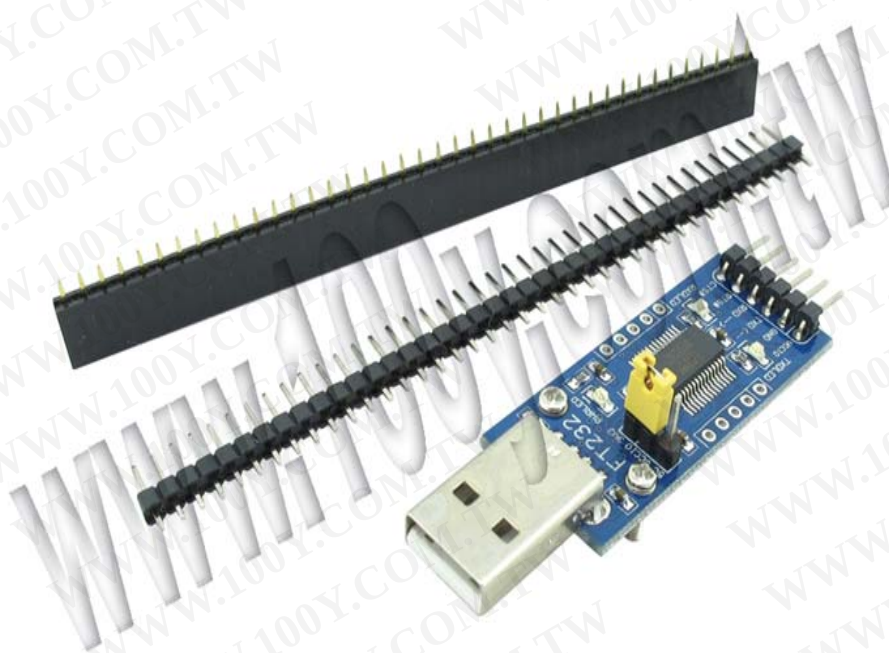

產品簡介：

- 支持 windows8
- 支援 3 種供電模式：5V 對外供電；3.3V 對外供電；由外部供電（要求 3.3V-5V）
- 帶 3 個 LED：TXD LED、RXD LED、POWER LED
- TXD、RXD、RTS#、CTS#：採用彎排針引出
- 其餘功能 PIN：預留焊盤（配送排針、排座，可上插或下插接入用戶系統；PIN 間距支持插入萬用板）

應用案例：

- RS-232 傳統器件升級為 USB
- USB 轉 RS-232 串列適配器

使用說明：（以接入 MCU 為例）

- VCCIO：輸出 3.3V 或 5V（模組由 USB 供電，須將跳線帽跳到 3.3V 或 5V）
- GND：接 GND
- TXD：接 MCU.RX（信號流向：MCU.RX << FT232 << PC.TX）
- RXD：接 MCU.TX（信號流向：MCU.TX >> FT232 >> PC.RX）
- RTS：接 MCU.CTS（信號流向：MCU.CTS << FT232 << PC.RTS）
- CTS：接 MCU.RTS（信號流向：MCU.RTS >> FT232 >> PC.CTS）

配置清單

1. FT232RL-Module-A 模塊 x 1PCS
2. 40PIN 排針 + 40PIN 排座 x 1PCS

應用範例下載：<http://pan.baidu.com/s/1c04COOK>

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)