

DCMC3

直流电机调速器 DC6-15V

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

6-15V直流电机调速器(型号:DCMC3)

DC6-15V, 足6A, 带开关功能



技术参数

输入电压: DC6-15V
适用电流: 6A
适用电机: 6V/36W ; 12V/72W,
调速范围: 2%-100%
PWM频率: 15KHz

- 全新进口大功率MOS管,绝非国产,拆机可比
- 调速平滑,性能稳定,低速运行时力矩大

【侧面】




精密电位器，带开关功能，铝合金旋钮

【正面】



合理布局，完美做工

【接线图示】

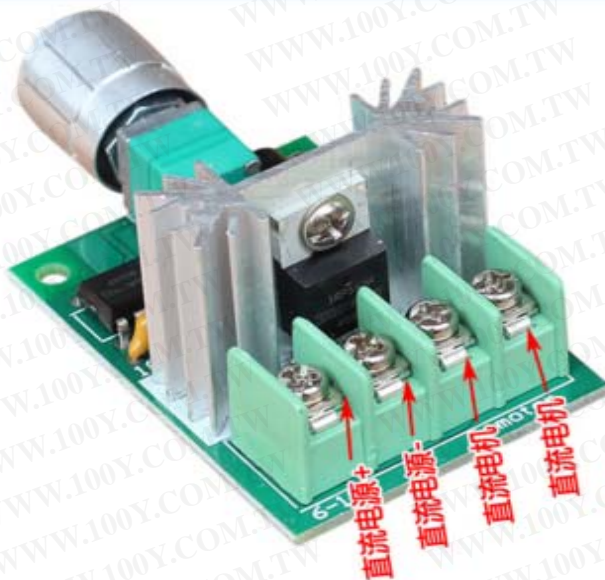

【尺寸 重量】



52*33*30(高)mm
电位器带开关功能

净重：30g

技术参数详解

规格型号: DCMC3
输入电压: 6-15V
额定电流: 6A
最大电流: 8A
调速功率: 6V*6A=36W 12V*6A=72W
PWM频率: 15KHz
调速范围: 2%-100%

主要尺寸: 52*33*30mm
重量: 30g
电位器: 阻值50K 带开关 开孔8mm
功率管: 进口管*1

调速器使用进口MOS管，通过电流大，性能稳定，质量可靠，低速力矩大。