

 JR ready®



M22520/1系

四芯轴压接工具

经久耐用 | 压接牢固 | 多种配套定位器



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

六大核心优势

M22520
/1-01

美标规格

US MILITARY STANDARD SPECIFICATIONS

—精密、专业—



四芯轴工艺

COMPRESSION BONDING

—压接更稳固—



多档调节

MULTI GEAR ADJUSTMENT

—应用更广泛—



棘爪设计

PROFESSIONAL DESIGN

—压接更稳定—



优良材质

EXCELLENT MATERIA

—选用模具钢材质—



舒适握感

COMFORTABLE GRIP

—手柄握感舒适—

按照美标

M22520/1-01设计

兼容符合相关标准的其他品牌，
压接钳和定位器如美国DMC等

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

四芯轴压接更稳定

四芯轴压接是六边压接拉力的1.3倍
压接更可靠



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

精选模具钢材质

钳头使用模具钢制造，硬度更好，使用寿命
可达200000+次



精选优质模具钢

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

不同档位压接不同范围，尺寸调节更方便

导线范围：12-26AWG(4.0-0.128mm²)

调节盘 档位	压头工作直径 (mm/INCH)		线规 (AWG)
	A通 (GO)	B止 (NO GO)	
1	0.71/0.028	0.84/0.033	26
2	0.81/0.032	0.94/0.037	24
3	0.91/0.036	1.04/0.041	22
4	0.99/0.039	1.12/0.044	20
5	1.14/0.045	1.27/0.050	18
6	1.32/0.052	1.45/0.057	16
7	1.50/0.059	1.63/0.064	14
8	1.73/0.068	1.86/0.073	12



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


棘爪设计 一次即可成型

特有棘爪设计，确保每次压接都符合标准

(*压接成功时把手会自动回弹，不成功则不会回弹)



压接成功示意图

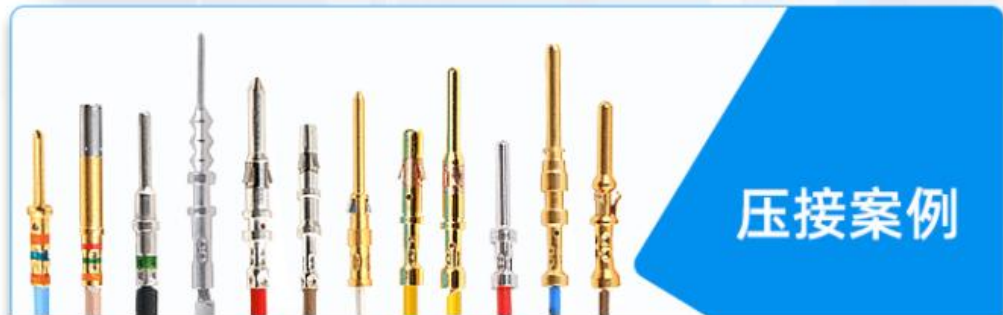

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

可搭配多种定位器

使用不同档位可压接不同型号的端子
(适配UH2-5/UF2-5/TP/TH系列定位器)



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

多种选择

多款四芯轴压接钳选择，总有1款合适你



JRD-AF8
(升级波浪手柄)

ACT-M201
(可单手操作)

YJQ-W2A
(经典款)

NEW-ASF1
(专利迷彩外观)
专利号: ZL201930494308

NEW-AS1
(迷彩迷你款)
专利号: ZL202030079236

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



YJQ-W2Q

(气动适合流水线作业省时省力)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

美标M22520/1系列四芯轴压接工具

压接范围	12-26AWG(3.33-0.128mm ²)	调节盘 档位	压头工作直径 (mm) / inch	
			A通 (GO)	B止 (NO GO)
材质	主体: 钢; 手柄套: PVC			
齿痕长度	2.54mm	1	0.71/0.028	0.84/0.033
压接型制	四芯轴八点式	2	0.81/0.032	0.94/0.037
档位数	8	3	0.91/0.036	1.04/0.041
辅助定位配件	UF/UH/TH及TP系列定位器	4	0.99/0.039	1.12/0.044
通止规	G125 (4档)	5	1.14/0.045	1.27/0.050
应用	1.美标M22520/1-01标准化压接工具 2.兼容美标M22520/1-01压接工具及配套设备 3.适合德驰、美标、哈丁、唯思、TE连接器及 其它生产商(符合压接范围) 圆形端子的压接	6	1.32/0.052	1.45/0.057
		7	1.50/0.059	1.63/0.064
		8	1.73/0.068	1.86/0.073

手动款四芯轴压接工具系列

手动款, 不需要外接任何设备可直接工作
方便携带

适用于小量试产、新品打样、室外作业、
现场安装和维修

01 YJQ-W2A



02 JRD-AF8



03 JRD-FT8



04 ACT-M201



05 NEW-ASF1



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



气动款四芯轴压接工具系列

气动款，外接标准通用气源，作业效率高

适用于批量生产、试产、打样等有气源场所的作业



编号	型号	重量 (g)	尺寸 (mm)	通孔 (mm)	产品特点
01	YJQ-W2A	543	247*29*25	Φ5.60	经典标准款
02	JRD-AF8	550.6	250*59*25	Φ5.60	升级版，手柄优化，握感更好
03	JRD-FT8	543	247*59*25	Φ6.35	加大通孔直径，适用于有倒勾的端子
04	ACT-M201	450.4	202*28.7*20	Φ6.35	迷你款，适合亚洲人单手操作方便携带
05	JRD-W2D	558	247*59*52	Φ5.60	定位器一体式款方便携带
06	NEW-ASF1	551	247*59*28.7	Φ5.60	专利迷彩款，专利号：ZL201930494308
07	NEW-AS1	450.4	202*28.7*20	Φ6.35	迷你型专利迷彩款，专利号：ZL202030079236
08	YJQ-W2Q	1890	254*72*70.5	Φ5.60	气动款，适用高速批量生产作业

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

美标M22520/1系列四芯轴配套定位器

类型	螺杆类	
材质	金属	
底座尺寸	φ37.85mm	
适用压接工具	适用于美标M22520/1-01 各款压接钳使用 如：NEW-AS1/NEW-ASF1/YJQ-W2A/ YJQ-W2Q/JRD-AF8/ACT- /YJQ-FT8等	
产品特点	1.美标M22520/1-05标准 2.配套美标M22520/1-01压接钳使用 3.可匹配不同定位芯，适用不同端子定位使用 4.可调节螺杆深度，适配不同的压接位置	

类型	转塔类	
材质	金属	
底座尺寸	φ37.8mm	
适用压接工具	适用于美标M22520/1-01 各款压接钳使用 如：NEW-AS1/NEW-ASF1/YJQ-W2A/ YJQ-W2Q/JRD-AF8/ACT-M201/YJQ-FT8等	
产品特点	1.美标M22520/1系各规格定位器 2.配套美标M22520/1-01压接钳使用 3.多孔定位，实现不同规格间快速切换	

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型号 技术标准	定位芯 数量	适配端子型号
TH1A M22520/1-02	3	M39029/1-101 /2-105 /3-108 /4-110 /5-115 /9-132 THRU-136 /10-138 THRU-142 /31-223 THRU-227, -240, -448, -627 /32-242 THRU -246, -259, -260 /92-532/M39029/1-102 /2-106 /3-109 /4-111,-112 /5-116,-117 /11-146 /12-150 /29-212 /30-217, -218 /31-228 THRU -233 /32-247
TH4 M22520/1-03	3	M39029/34-271 THRU -273; M39029/35-274 THRU -276、 M39029/36-277, -278; M39029/37-279, -280, OS12814 BASIC TYPEP&M, M21097/9-01
TH163 M22520/1-04	3	M39029/56-351; /57-357; /58-363; /106-615; /107-621; /117-634; /117-640; /118-646; /118-652; /121-665; /122-672M39029/56-352; /57-358; /58-364; /106-616; /107-622; /117-635; /117-641; /118-647; /118-653; /121-666; /122-673M39029/56-353; /57-359;
TH1995 M22520/1-08	3	M39029/33-266; /46-306; /47-316; /33-268; /46-308; /47-337; /33-270; /46-310; /47-339
TH270 M122520/1-12	3	M39012/16-0501; /16-0502; /16-0503; /26-0501; /26-0502; /26-0503; /17-0501;
TH285 M22520/1-13	3	M39012/01-0501; /01-0502; /01-0503; /05-0501; /05-0502; /39-0501 /05-0503; /39-0503; /02-0501; /02-0502; /02-0511; /02-0512/02-0503; /02-0513
TH286 M122520/1-14	3	M39012/03-0501; /03-0502; /03-0503; /35-0501; /36-0501; /38-0501; /35-0503; /36-0503; /38-0503; /40-0501; /40-0503
TH343 M22520/1-18	3	CTS-520/20; CTS-516/16; CTS-512/12 M39029/22-20-20; M39029/22-16-16
TH493I	3	CDMA-CDFA CDMD- CDFD ILME意尔玛10A端子
TH199	3	M39029/33-266; /46-306; /47-316; /33-268; /46-308; /47-337; /33-270; /46-310; /47-339
TH554	3	ITT 020436Y0000; 020437Y0000; ; 020434Y0000; 020435Y0000
TH592	3	ABB16KPKF80 ABB16KSKF80 ABB12KPKF80 ABB12KSKF80
TH03-DWQ-01	3	XC、XCA系列 ϕ 1、 ϕ 1.5、 ϕ 2、 ϕ 3
TH493-D	2	哈丁10A端子
TH531-E	2	哈丁16A端子
DWQ-CDS	2	唯恩10A端子
DWQ-CES	2	唯恩16A端子
TH40A-C	2	哈丁40A端子
DWQ-CCS	2	唯恩40A端子

类型	固定式单孔	
材质	金属	
底座尺寸	ϕ 38.1mm	
适用压接工具	适用于美标M22520/1-01各款压接钳使用 如：AS1/ASF1/YJQ-W2A/YJQ-W2Q/JRD-AF8/ACT-M201/YJQ-FT8等	
产品特点	1.美标M22520/1系各规格定位器 2.配套美标M22520/1-01压接钳使用 3.标准规格，实现标准化精准压接	

型号	技术标准	适配端子型号
TP465	M22520/1-06	M39029/11-147 M39029/12-151
TP485	M22520/1-07	M39012/55-4502 M39012/57-4502 M39012/58-4502 M39012/59-4502
TP360	M22520/1-09	M39029/16-170 M39029/18-180
TP365	M22520/1-10	M39029/17-175
TP465	M22520/1-11	M39029/11-147 M39029/12-151
TP485	M22520/1-15	M24308/10-1 M24308/11-1 M24308/16 &c /1 7-1 THRU -5 INNER P&S
TP513	M22520/1-16	M39029/57-359
TP651	M22520/1-17	M39029/69-384、385、386 M39029/70-387、388、389
TP585	/	M24308/10-1; M24308/11-1; M24308/16 & /17-1THRU-5 INNER P&S

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)