

德國熱風專家

## **LCD數顯電子熱風槍. LCD ELECTRONIC HOT AIR GUN**

**HG-2310 LCD (2300W) Programmable IntelliTemp™ Heat Gun  
with LCD Display.**

**HG-2310 LCD+LOC (2300W) Programmable heat gun with  
LOC Lockable Override Control™.**

**HG-2310 LCD+BB (2300W) Programmable IntelliTemp™ Heat  
Gun with Black Box Technology™.**

**HG-3002 LCD (2000W). HL-2305 LCD (2300W). HL-2010 E  
(2000W)**

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### HG2310LCD

#### Programmable IntelliTemp™ Hot Air Gun / Heat Gun with LCD Display

- 4 個預設原廠記憶程式
- LCD 液晶體溫度及轉速(RPM)顯示
- 最先進的電子感應防過熱保護功能系統

全新型號！

LOC智能鎖定系統. Programmable Heat Gun with

LOC Lockable Override Control™ of  
temperature and airflow output settings.

\* 型號. Model Number: HG2310LCD+LOC

或世界獨有黑盒裝置.

BLACK BOX Technology™

\* 型號. Model Number: HG2310LCD+BB

HG-2310      LCD      Programmable

IntelliTemp™

技術參數

機身體積: 260 (L) X 90 (W) X 205 (H) 毫米

電壓: 230 V / 50 Hz

功率: 2300 瓦

顯示模式: LCD 液晶體顯示 (每 10°C一跳)

熱度: 電子調溫

熱度 (一檔): 50°C 冷 熱度 (二檔): 50 -650  
風 °C

氣流: 電子變速

變速氣流量 (一檔): 150 - 250 公升 / 分鐘

變速氣流量 (二檔): 150 - 500 公升 / 分鐘

原廠預設記憶程式:

記憶程式 (一): 热度 250°C. 氣流 350 公升  
/ 分鐘

記憶程式 (二): 热度 350°C. 氣流 400 公升  
/ 分鐘

記憶程式 (三): 热度 450°C. 氣流 500 公升  
/ 分鐘

記憶程式 (四): 热度 550°C. 氣流 400 公升  
/ 分鐘

設定制: 更改原廠預設記憶程式

風筒 (直徑): 34 毫米

機身重量: 940 克



備註: HG2310LCD+LOC / HG2310LCD+BB  
的技術參數同上!

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力電子(上海) 86-21-54151736  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

1. LCD液晶體溫度及轉速(RPM)顯示器
2. 程式制- 4 個預設原廠記憶程式
3. 設定制- 更改預設原廠記憶程式
4. 溫度調節制
5. 氣流調節制
6. 防滑蓋



#### HG-3002 LCD 技術參數

機身體積: 265 (L) X 85 (W) X 210 (H) 毫米

電壓: 230 V / 50 Hz

功率: 2000 瓦

顯示模式: LCD 液晶體顯示 (每 10°C 一跳)

熱度: 電子調溫

熱度 (一檔): 50°C 冷風 熱度 (二檔): 50 -650 °C

氣流: 電子變速

最低氣流量 (一檔): 200 公升 / 分鐘 (電子變速)

最高氣流量 (二檔): 500 公升 / 分鐘 (電子變速)

風筒 (直徑): 34 毫米

機身重量: 880 克

#### 特點:

- 電子恆溫熱度控制系統.
- 專利陶瓷發熱系統.
- 獨有 35V 雙渦輪摩打.
- LCD 液晶體溫度顯示.



#### 特點:

- 防塵氣流過濾設計.
- 電子恆溫熱度控制系統.
- 專利陶瓷發熱系統.
- 獨有 35V雙渦輪摩打.
- LCD液晶體溫度顯示.



#### 特點:

- 全新接觸式熱冷卻及熱停止功能.
- LCD液晶體溫度顯示.
- 2000W輸出.

#### HL-2305 LCD 技術參數

機身體積: 295 (L) X 92 (W) X 200 (H) 毫米

電壓: 230 V / 240V 50 Hz

功率: 2300 瓦

熱度 / 氣流量設置: 三段速推制式

熱度 (一檔): 50°C 冷風

熱度 (二檔): 50-650°C 電子恆溫

固定氣流量 (一檔): 250 公升 / 分鐘 (冷風)

固定氣流量 (二檔): 150-270 公升 / 分鐘 (隨熱度轉變)

固定氣流量 (三檔): 250-500 公升 / 分鐘 (隨熱度轉變)

注: 使用第二檔時, 摩打轉為慢速, 氣流量隨熱度轉變.

風筒 (直徑): 34 毫米

機身重量: 920 克

#### HL-2010 E 技術參數

機身體積: 260 (L) X 90 (W) X 205 (H) 毫米

電壓: 230 V / 240 V, 50 Hz

功率: 2000 瓦

熱度設置: 連續式溫度調節按鍵 (紅色 +/- 按鍵), 及每按一次鍵為 10°C 一跳

熱度: 電子調溫

熱度 (一檔): 50°C 冷風

熱度 (二檔): 50 - 630°C

氣流量設置: 三段速推制式

固定氣流量 (一檔): 150 公升 / 分鐘

固定氣流量 (二檔): 300 公升 / 分鐘

固定氣流量 (三檔): 500 公升 / 分鐘

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

顯示模式: LCD 液晶體顯示 (每 10°C一跳)

風筒 (直徑): 34 毫米

機身重量: 860 克



手槍式



防震橡膠底座



三段速氣流推制



熱度調節制



防震橡膠手柄



防震橡膠隔塵網



防震支撐橡膠粒



特殊橡膠電源線

專用不銹鋼配咀 {適用於所有電子熱風槍}. (風筒直徑: 34 毫米)

**STAINLESS STEEL NOZZLE FOR ELECTRONIC HOT AIR GUN (Φ: 34mm)**



產品型號: 070618  
 產品名稱: 圓咀 9 毫米  
 產品功能: 集中最細風量  
 焊錫及熱收縮



產品型號: 070618+079994  
 產品名稱: 套裝焊錫咀 9 毫米  
 產品功能: 焊錫及熱收縮



產品型號: 070717  
 產品名稱: 圓咀 14 毫米  
 產品功能: 集中一般風量



產品型號: 070816  
 產品名稱: 圓咀 20 毫米  
 產品功能: 集中較大風量



產品型號: 070915  
 產品名稱: 膠焊咀 9 毫米  
 產品功能: 焊接 6 毫米以下膠  
 焊線  
 \* 須與 070618  
 接駁使用.



勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品型號 :	產品型號: 072117	產品型號 :	產品型號:
071011	產品名稱: 膠管焊咀 75 毫米	074616	074715
產品名稱: 膠焊咀 20 毫米	產品功能: 對頭熔接 HT 塑料輸米	產品名稱: 焊錫咀 14 毫米	產品名稱: 扁焊咀 40 毫米
產品功能: 焊接防水帆布	送管, 塑料棒條和產品功能:	產品功能: 焊錫及熱收縮	產品功能: 膠板焊接
* 須與 070618 接駁使用.	電纜管道	* 須與 070717 接駁使用.	* 須與 070717 接駁使用.

## 其它輔助工具及輔料.



產品型號: 010317

產品名稱: 套裝油灰刀

產品功能:  
除漆, 切斷等

產品型號: 012311

產品名稱: 膠輶

產品功能: 壓緊塑料



產品型號: 074005 產品型號: 075408

產品名稱: 熱風保護罩 產品名稱: 熱風固定架

產品功能:  
保護槍咀運送熱風 固定工作崗位



# 高科技精密工業首選


**HG-2310 LCD (2300W). HG-3002 LCD (2000W)**

**HL-2305 LCD (2300W). HL-2010 E (2000W)**

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


## 使用例子. APPLICATIONS



精密塑料焊接




精密塑料定形



拆除高精密電子組成件



高精密熱收縮




高精熱度調節器



高級塑料欄杆蓋加工

(化學實驗)


勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

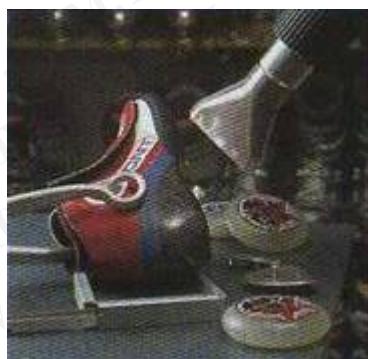

高精密運動設備矯形



高精密 PVC, PU 工程

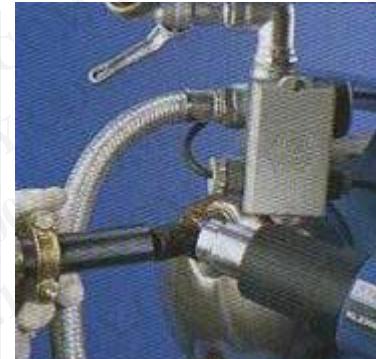

化工機械拆除

(機械設備配套)

無限創意 + 無限用途.....