

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

Dimensions	30x30mm
Vmp	1.5V
Imp	60mA
Maxpower	0.09W
Light Intensity Measurement	38000LUX




太阳能电池板和电池关系表

电池(镍氢, 锂离子, 磷酸铁锂, 铅酸)	太阳能发电板	选配件
1.2V	1.8V~2V	二极管
1.5V	2.2V~2.5V	二极管
2.4V	3.6V~4V	二极管
3.2V	4.5V~5V	二极管
3.7V	5.5V~6V	二极管或稳压器
5V	7V~8V	二极管或稳压器
6V	9V	二极管或稳压器
9V	12V~13.5V	二极管或稳压器
12V	17.2V~18V	控制器
18V	24V	控制器
24V	36V	控制器
36V	48V	控制器
48V	80V	控制器


串联方式：

为了提高电压输出，可采用两块或两块，相同参数的太阳能板串联在一起使用。串联即电流相等，电压相加。

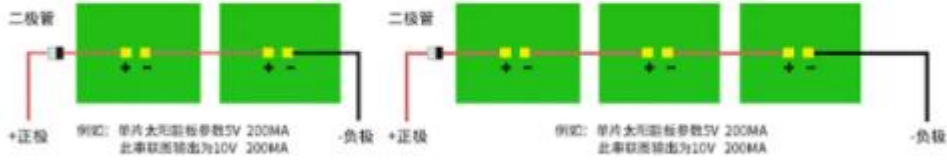

并联方式：

为了提高电压输出，为了增大电流加快充电速度，可采用两块或多块相同参数的太阳能板并联。并联即电压相等，电流相加。

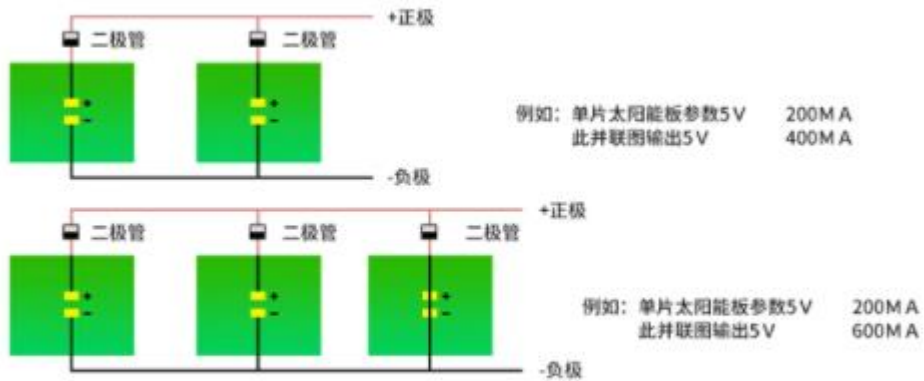

太阳能电池板的应用




▶ 太阳能充电站



▶ 太阳能小车



▶ 太阳能抽水泵



▶ 太阳能增氧泵



▶ 太阳能充电宝



▶ 太阳能充电包