


参数信息

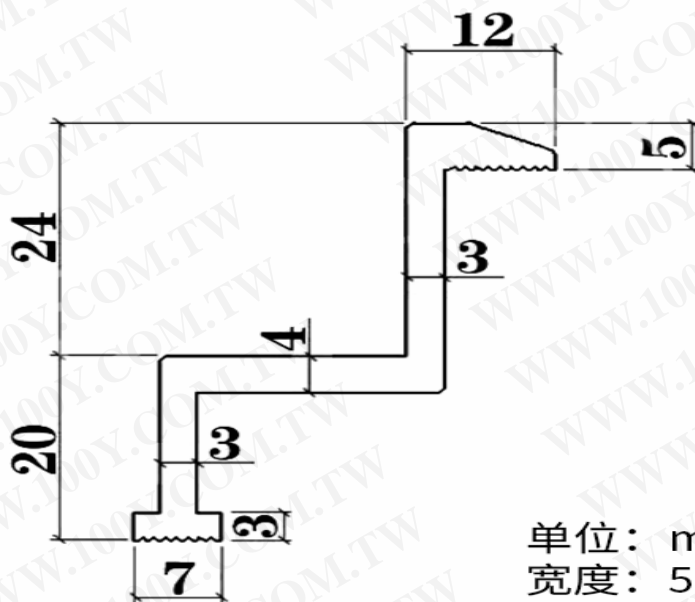


单位：mm
宽度：50mm

铝合金压块：铝合金6063-T5，表面阳极化处理

配套丝杆：304不锈钢

配套塑翼螺母（菱形螺母）：Q235表面热镀锌处理

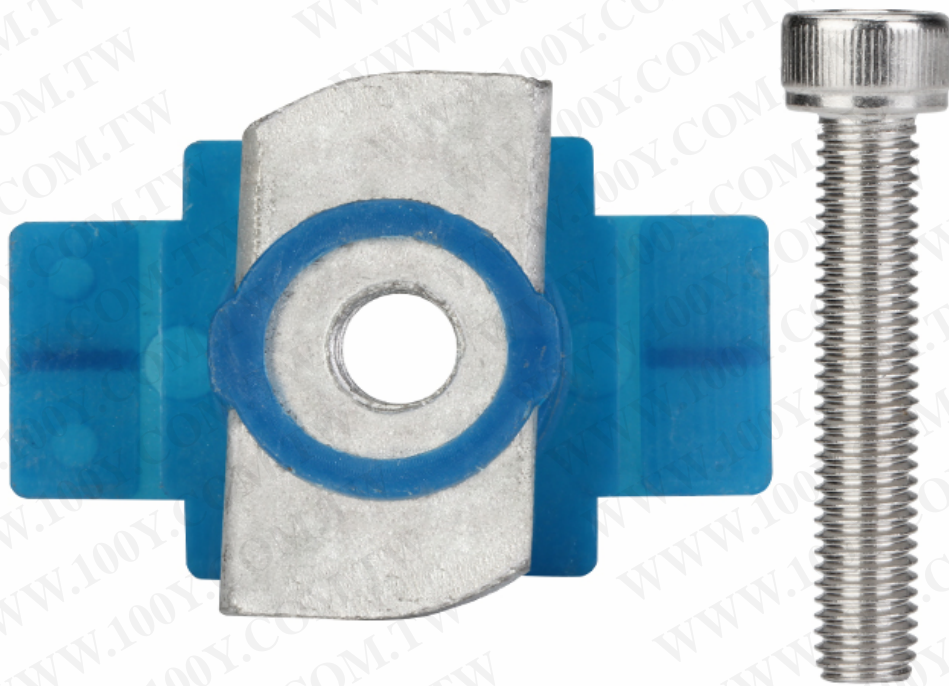

配套附带塑翼螺母及304不锈钢螺丝

光伏铝合金压块

表面阳极化处理

边压50mm

高强度

