


0615 KSS 防水浪管固定頭 WATERPROOF FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR



NEW

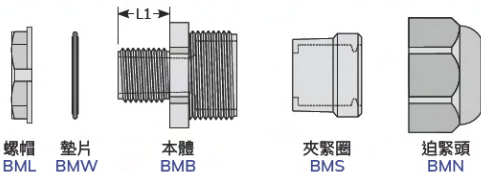

螺帽 墊片
零件代號: BML BMW

本體
BMB

夾緊圈
BMS

迫緊頭
BMN

單位: mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
BM-18	M16xP1.5	16	16+0.2	15.0	BG-16P、BG-18P、CRS-11P、CRS-13P、PA-12、CF-18P	50pcs
BM-22	M20xP1.5	20	20+0.2	15.0	BG-20P、BG-22P、CRS-15P、CRS-17P、PA-17、CF-22P	
BM-26	M25xP1.5	25	25+0.3	15.0	BG-25P、BG-26P、CRS-19P、CRS-22P、CF-26P	25pcs
BM-34	M32xP1.5	32	32+0.3	15.0	BG-32P、BG-34P、CRS-28P、PA-29、CF-34P	
BM-42	M40xP1.5	40	40+0.3	15.0	BG-40P、BG-42P、CRS-32P、CRS-35P、PA-36、CF-42P	10pcs
BM-48	M50xP1.5	50	50+0.3	22.4	BG-48P	

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE), 墊片為PVC。

用法: 1.先將本體套入鐵板, 再以螺帽固定之。

2.將浪管插入夾緊圈中, 再以迫緊頭作正向旋轉迫緊。

用途: 配電盤, 機械中浪管固定、防水用。

※若分開訂購各零件時, 請在型號后面加上各代號: 螺帽 (L) 墊片 (W) 本體 (B) 夾緊圈 (S) 迫緊頭 (N)

例: 訂購BM-18螺帽, 型號為BML-18。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>