
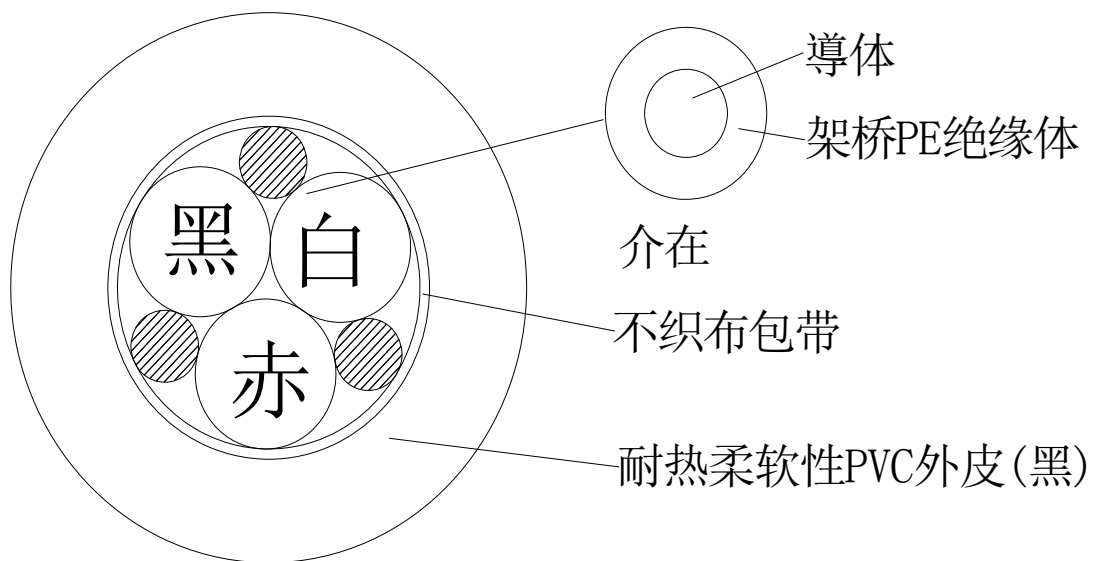


ZX-TFB(HR) /AY		3X0.5mm <sup>2</sup>	
芯 数		3	
導 体	规格	mm <sup>2</sup>	0.5
	(软铜绞线)		
	構成		108/0.08
	外径	mm	0.96
架桥 PE 絶縁体厚度		mm	0.3
芯线外径		mm	1.56
集合绞外径		mm	3.4
不织布厚度		mm	0.05
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	1.1
仕上外径	標準 (約)		mm 5.7
	公差		mm ±0.2
電 気 特 性	导体抵抗	20°C Ω/km	34.4 以下
	試験電圧	V 1 分	2000
	絶縁抵抗	20°C MΩ·km	100 以上
概算質量		kg/km	48

表面表示：TAIYO E176097  AWM 2103 105°C 300V LF ROHS  
 CONFORM CE ZX-TFB(HR) /AY 3X0.5mm<sup>2</sup>

印字颜色：白色

構造.識別図



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>