


ZX-TFB/AY $2 \times 0.2\text{mm}^2$			
線 心 数		2	
導 体	规格	mm^2	0.2
	(软铜绞线)		
	构成		40/0.08
	外径	mm	0.58
耐热 PVC 绝缘体厚度		mm	0.26
集合绞外径		mm	2.2
不织布包带厚度		mm	0.05
耐热柔软性 PVC 外皮厚度		mm	0.9
仕上外径	標準 (約)	mm	4.1
	公 差	mm	± 0.2
電 気 特 性	导体抵抗	20℃ Ω/km	87.6 以下
	試験電圧	V 1 分	2000
	絶縁抵抗	20℃ $\text{M}\Omega \cdot \text{km}$	10 以上
概算質量		kg/km	22

表面表示 : TAIYO E176097  AWM 2103 105℃ 300V LF

RoHS CONFORM CE ZX-TFB/AY $2 \times 0.2\text{mm}^2$

墨水色: 白色

構造.識別図

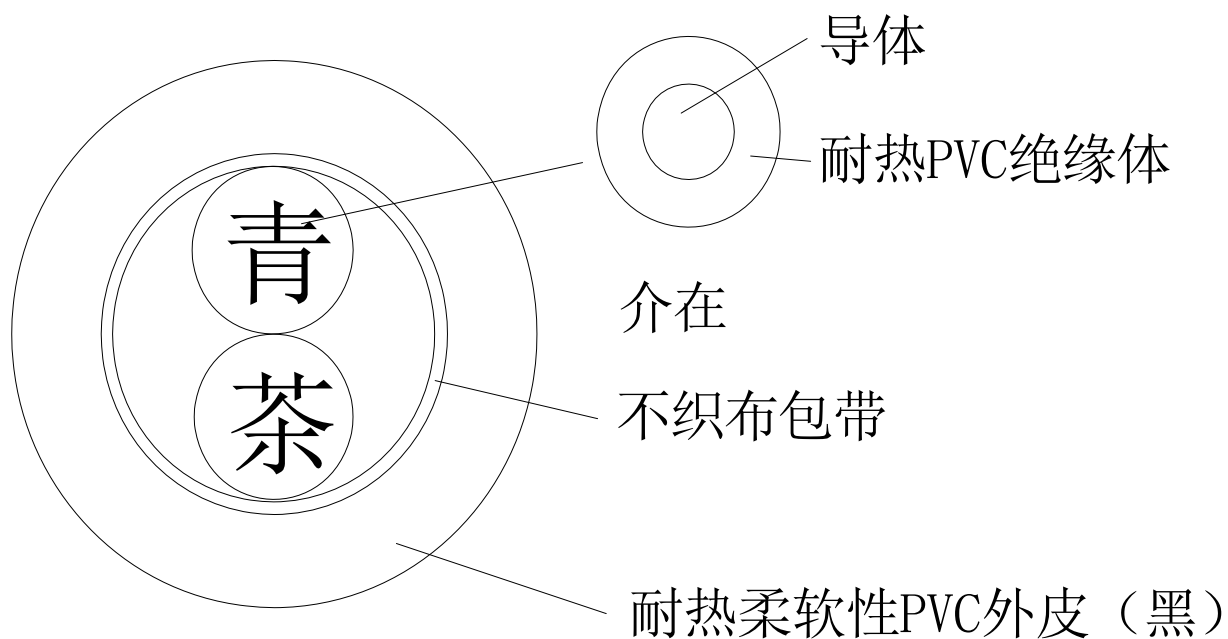

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>