


# 5C-FB 同軸線材規格材質表

品名	同軸電纜	規格	168 編 5C-FB
----	------	----	-------------

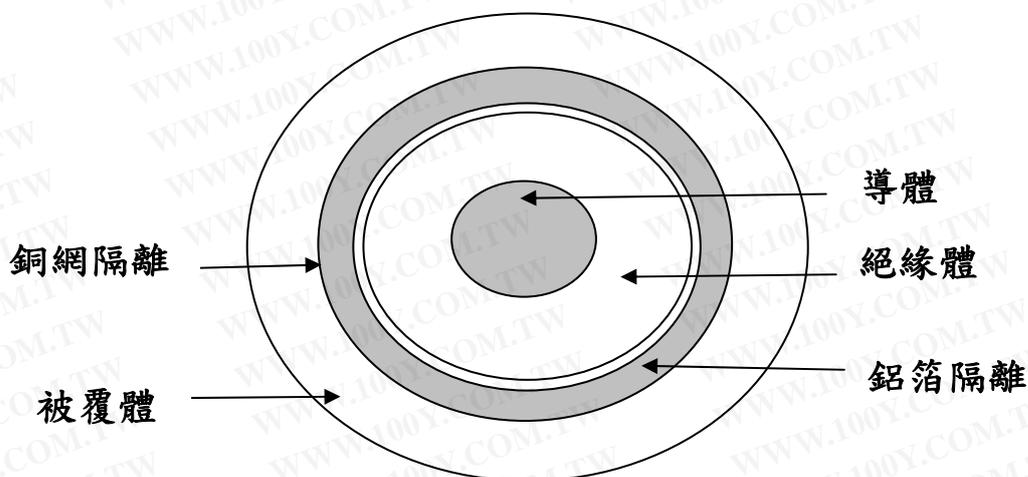

芯 導 體	公 稱 截 面 積	股數 / 單線徑	1/1.0mm 鍍錫銅線
		外徑	1.0mm
		絕緣材質	PE
絕 緣 體	絕 緣 厚 度	絕緣厚度	2.05mm
		絕緣外徑 (約)	4.9mm
		鋁箔麥拉隔離	鋁箔麥拉
隔 離 層	銅 網 整 體 隔 離	銅網整體隔離	24 錠 7 條(168 編)
		總隔離地線	
		被覆材質	PVC(黑色)
被 覆 體	被 覆 厚 度	被覆厚度	0.9mm
		完成外徑 (約)	7.4mm
		最小絕緣電阻 (20 °C)	1000MΩ-km
最小導體電阻 (20 °C)		75Ω/km	
試驗電壓		1000V AC/1min	
耐溫度		80°C	
印字內容：依指定			

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)