


TRB-J+TRB-J-TRRG316

TRB 公頭轉公頭三同軸 1553B

内芯连接示意图

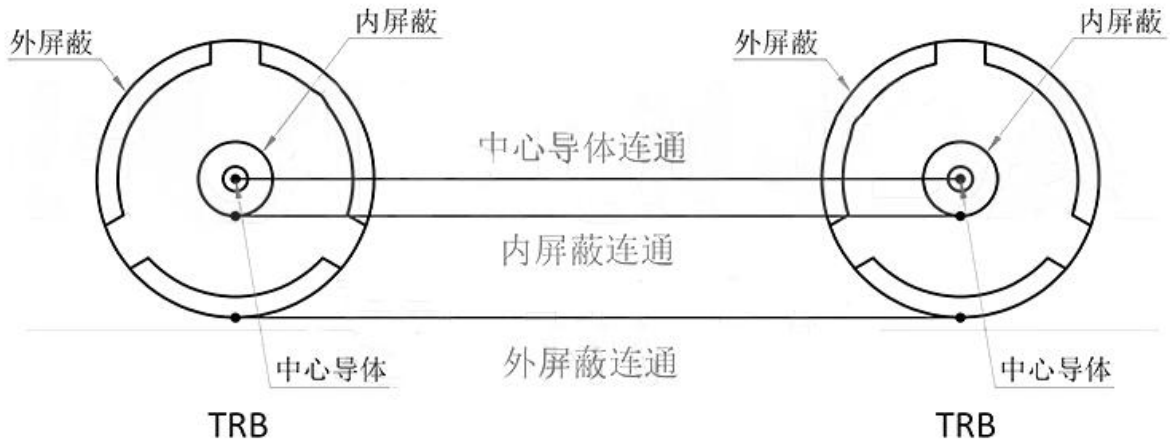

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Product Specifications 产品规格

● TRRG316

- High Frequency coaxial cable with FEP(Blue) jacket 高频同轴电缆 FEP (蓝色) 护套



Construction 结构	Materials 材质	O.D(mm)尺寸
1. 内导体 Inner conductor	镀银铜丝 Silver-Plated Copper	0.525 (7*0.18) mm
2. 绝缘层 Insulation	聚四氟乙烯 PTFE	1.55 mm
3. 内编制层 Inner braid	镀银铜丝 Silver-Plated Copper	1.95 mm
4. 内护套 Inner Jacket	聚全氟乙丙烯 FEP	2.49 mm
5. 外编制层 Outer braid	镀银铜丝 Silver-Plated Copper	2.90 mm
6. 外护套 Outer Jacket	聚全氟乙丙烯 FEP	3.50 mm

Electrical physical and properties of product 产品物理电气性能

项目 Item	单位 Unit	典型值 Value
电容 Capacitance	pF/m	96.5
阻抗 Impedance	Ω	50±2
速率 Velocity ratio	%	69.5
弯曲半径 Bent radius	mm	18
耐电压 Voltage withstanding	VMS	2000
工作电压 Working voltage	VMS	1200
最大工作频率 Max Frequency	MHz	6000
温度范围 Temperature scope	°C	-55 ~ +200
环保 RoHS compliance	nCompliant	
重量 Weight	21 kg/km approx	
25°C时最大衰减 Attenuation constant at 20°C (Max.)	dB/100M	28.5 57.5 89.8 169.5 215 287
100MHz		28.5
400MHz		57.5
1000MHz		89.8
3000MHz		169.5
4000MHz		215
6000MHz		287

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)