

品名：PHD2.0mm 雙排端子線  
端子型號：PHD-Y 孔頭 磷銅  
線徑規格：1007#26 號線規 外徑 1.3mm  
線徑長度：100mm-300mm  
孔位/P：2\*2P-20P  
產品規格：雙頭（同向/反向）、單頭尾部  
沾錫 3mm  
額定電壓：250V  
額定電流：2A  
可對插：同系列直針/彎針，共同組成板對  
線

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<https://www.100y.com.tw>

**【规格】**

PHD

**【产品长度】**

100mm-300mm

(其他尺寸联系客服)

**【孔位/P】**

2\*2P-20P

**【产品规格】**

双头(同向/反向)

单头尾部沾锡3毫米

**【端子材质】**

磷铜

**【线材规格】**

1007.26#

(7条0.12铜丝/外径1.3MM)

# 同向-反向 区别

同向

## 1.反向线 (一一对应)



## 2.同向线 (首尾对应)



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570


勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

<https://www.100y.com.tw>

# 规格承认书

产品名称	PHD-Y	材料名称	尼龙	材料型号	PA66
------	-------	------	----	------	------

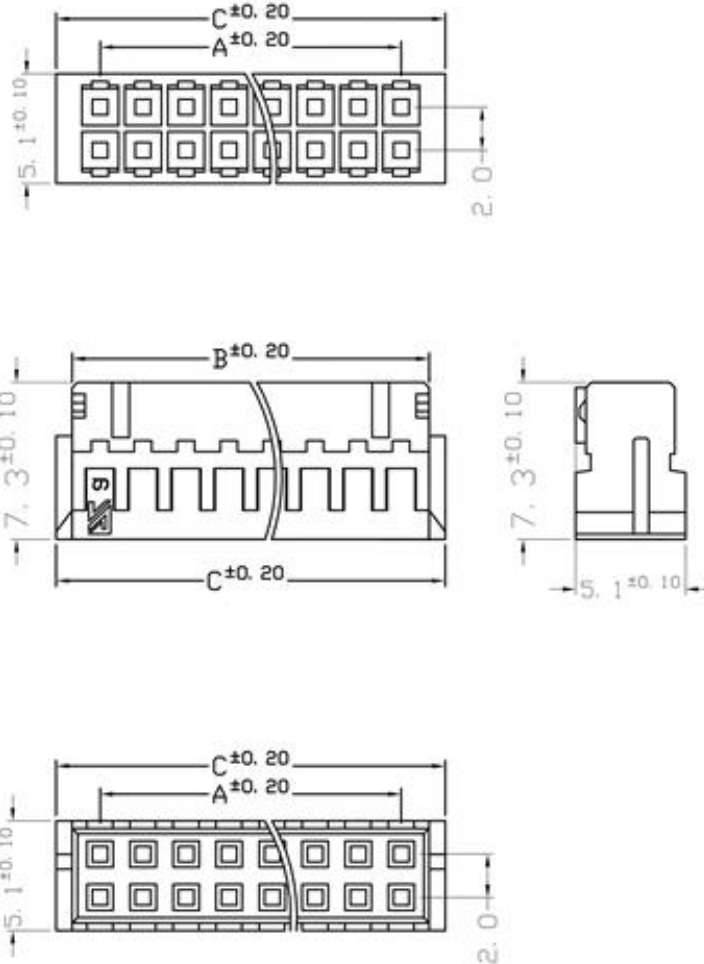

线数 poles	编号 part no	尺寸 Dimensions (mm)		
		A	B	C
4	PHD-2X2Y	2.0	4.5	6.0
6	PHD-2X3Y	4.0	6.5	8.0
8	PHD-2X4Y	6.0	8.5	10
10	PHD-2X5Y	8.0	10.5	12
12	PHD-2X6Y	10	12.5	14
14	PHD-2X7Y	12	14.5	16
16	PHD-2X8Y	14	16.5	18
18	PHD-2X9Y	16	18.5	20
20	PHD-2X10Y	18	20.5	22
22	PHD-2X11Y	20	22.5	24
24	PHD-2X12Y	22	24.5	28
26	PHD-2X13Y	24	24.5	30
28	PHD-2X14Y	28	24.5	32
30	PHD-2X15Y	30	24.5	34
32	PHD-2X16Y	32	24.5	36

## 技术要求

1. 温度范围 (Temperature range):  $-25^{\circ} \text{c} \sim +85^{\circ} \text{c}$
2. 额定电压 (Voltage rating): 250V. AC/DC
3. 额定电流 (Current rating): 3A
4. 接触电阻 (Contact resistance):  $\leq 0.02 \Omega$
5. 绝缘电阻 (Insulation resistance)  $\geq 1000 \text{M} \Omega$
6. 耐压 (Withstand voltage): 1000V. AC/1分钟 (Minute)


拟制	审核	批准	
----	----	----	--

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<https://www.100y.com.tw>


## 线束线规参考表

线规	线径规格	额定电流	额定电压	最高耐温	外径	功率(200V)
1007#26	7/0.12TS	0.7A	300V	80°C	1.2mm	242W
1007#24	11/0.12TS	1A	300V	80°C	1.3mm	374W
1007#22	17/0.12TS	2.5A	300V	80°C	1.4mm	528W
1007#20	21/0.14TS	4A	300V	80°C	1.6mm	880W
1007#18	34/0.14TS	6.7A	300V	80°C	2.1mm	1474W
1007#16	26/0.25TS	10A	300V	80°C	2.4mm	2200W

注：以上数据存在误差，仅供参考，电流等均为极限数值  
请预留20%余量作为缓冲，外径公差约0.2mm

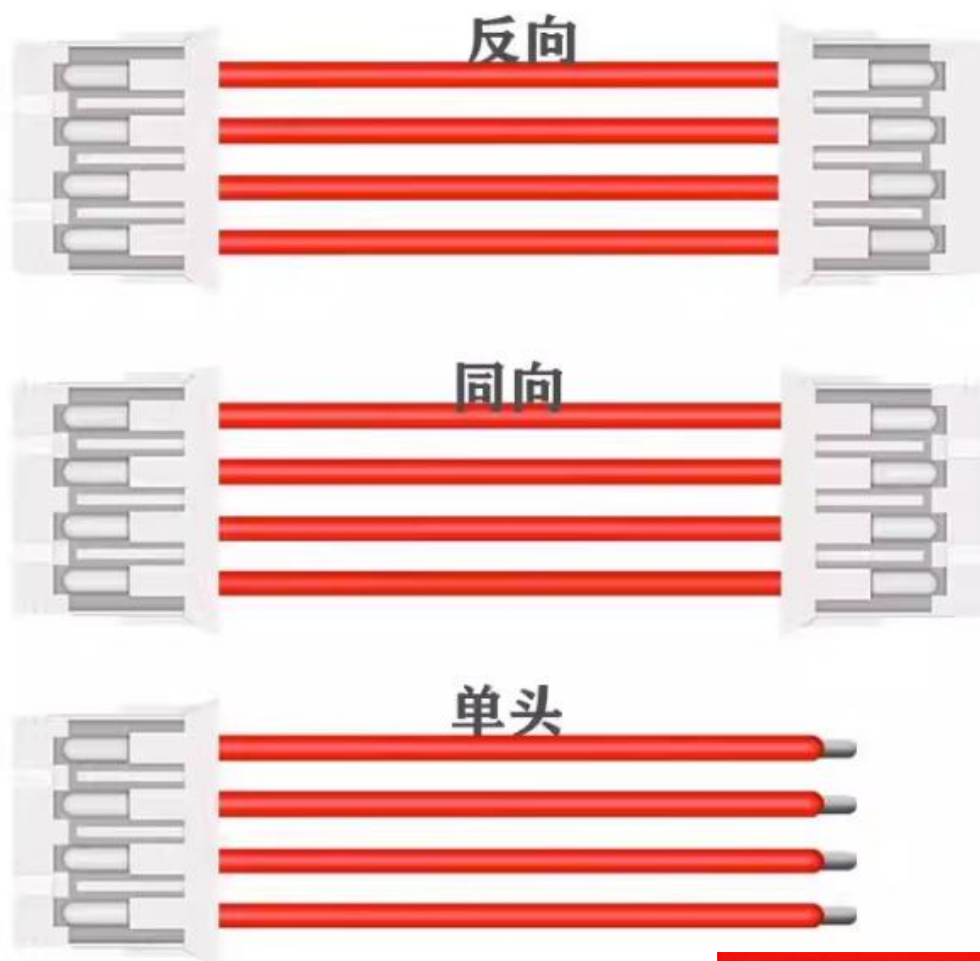

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<https://www.100y.com.tw>

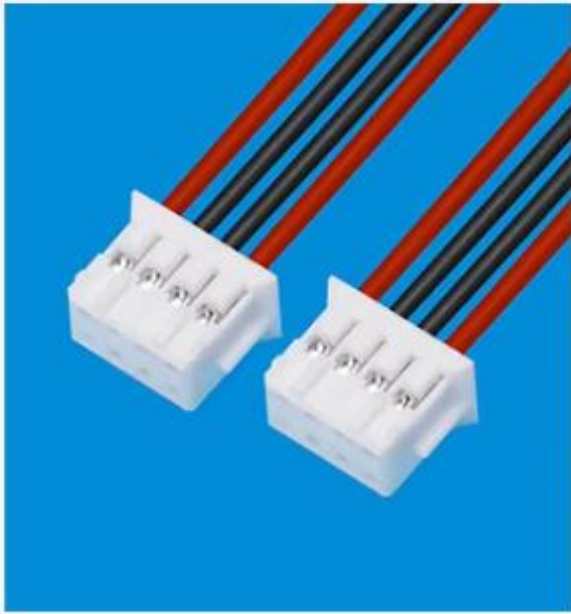

简便易用


插拔简单

牢固耐用

读数准确

磷铜端子

传输稳定

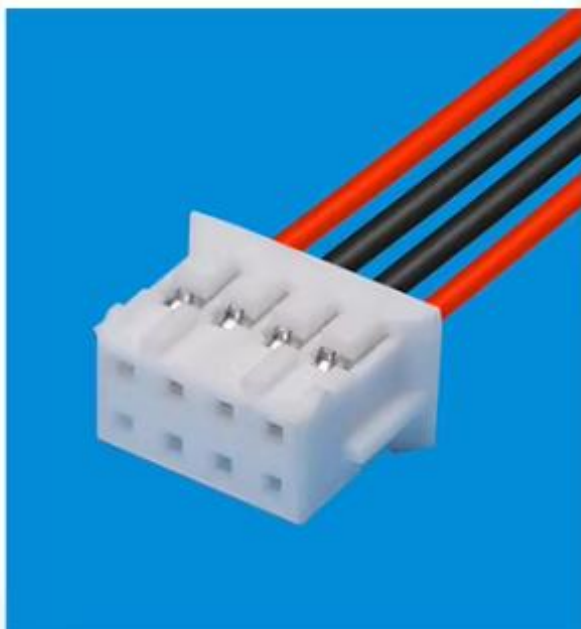

优质材料

抗氧化

坚固耐用

环保PVC

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

<https://www.100y.com.tw>

# PHD2.0压好端子线 “工厂直销 拒绝暴利”

可定制 线规 线长 线序 单/双头  
现货单头30/20/10CM  
现货1007#26号线规



配合针座使用



## 可对插同系列针座 可对插直针/弯针组成板对线



直针座



线束

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<https://www.100y.com.tw>