




产品编号 : [528083071](#)

Product Description : 1.00mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Surface Mount, Vertical, Non-ZIF, Tin (Sn) Plating, with Pick-and-Place Polyimide Tape, 30 Circuits

系列号 : 52808

状态 : Active

Product Category : FFC / FPC Connectors

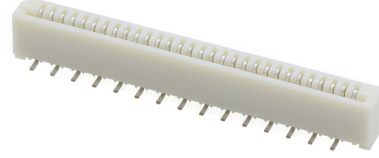

文件和资源

图纸

[图纸 528083071_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 528083071_stp.zip](#)

规格

[包装规格 528089200-200.pdf](#)

[产品规格 PS-52808-004-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	FFC / FPC Connectors
系列	52808
说明	1.00mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Surface Mount, Vertical, Non-ZIF, Tin (Sn) Plating, with Pick-and-Place Polyimide Tape, 30 Circuits
产品系列	Easy-On FFC FPC Connectors
产品名称	Easy-On
UPC	822348136407

机构

UL	E29179
----	--------

电气

每触点最大电流	0.5A
电压 - 最大	125V

物理

驱动器类型	Non-ZIF
回路数 (已载入)	30
电路数 (最多)	30
颜色-树脂	Natural
接触部位	不适用
耐用性(插拔次数) - 最多次数	10
插配长度	5.05mm
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	Tin-Bismuth

材料 - 终端电镀	Tin-Bismuth
材料 - 树脂	High Temperature Thermoplastic
净重	737.200/mg
方向	垂直
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB安装	Surface Mount
PCB 保持力	无
间距 - 插配接口	1.00mm
间距 - 终端界面	1.00mm
PCB 极性	否
可堆叠的	否
运行温度范围	-20° to +80° C
导线/电缆型号	FFC/FPC

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
1.00mm Pitch Premo-Flex FFC Jumpers	<u>15167</u>
1.00mm Pitch Premo-Flex FFC Jumpers	<u>15267</u>
1.00mm Pitch Premo-Flex FFC Jumpers	<u>98267</u>