

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

Amass 艾邁斯

AS150U防打火 帶信號針大電流插頭

集成化 銅鍍金 低阻值

There are moments in life when you miss someone so much that you just want to pick them from your dreams and hug them for real! Dream what you want to dream; go where you want to go; be what you want to be, because you have only one life and one



产品参数


PRODUCT PARAMETERS



AS150U 防打火版




*该版本带有信号针，公头带电阻。

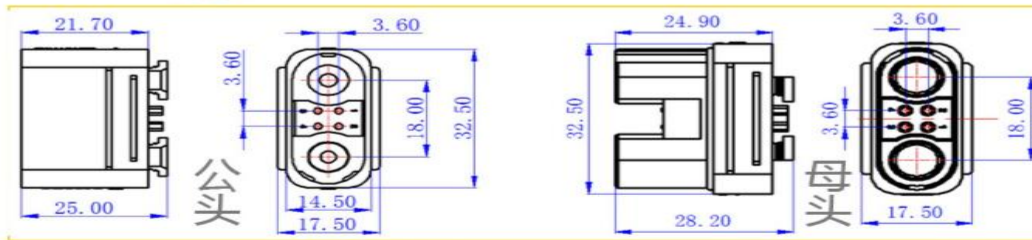

产品型号 Item No.	AS150U	接触电阻 CR	0.40mΩ
颜色 COLOR	3	额定电压	< DC50V
金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	70A
绝缘材质 Plastic Material	PA66	瞬时电流 MC	140A
阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
推荐应用 Recommend USE	植保机 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	8AWG/24AWG
温升 TEMPERATURE RISE	70A 小于 70℃ (一小时)	温升 TEMPERATURE RISE	140A 小于 80℃ (1 分钟)
安规认证 CERTIFICATION	/	插拔力 Insertion Force	3-5kg
焊脚高度 WELD METAL	主铜件 3.3 信号针 2.5	工作温度 TEMPERATURE	-20℃ to 120℃

所有带信号针版本的插头，可以通过信号针与智能电池或充电器连接，读取电池/充电器信息。实现读取电池品牌名称、容量、满充电压、过充过放检测电压、充电及放电电流限制、电池温度限制、满充电压微调、存储电压微调、预设充电电流、自放电定时、电池充放循环记录、电池异常工作记录（过充、过放、过温,可定制更多异常参数记录）、电池自动保护功能等。

应用实例：艾斯特系列充电器/测电器、DJI大疆系列无人机、农业植保机电池/充电器等。

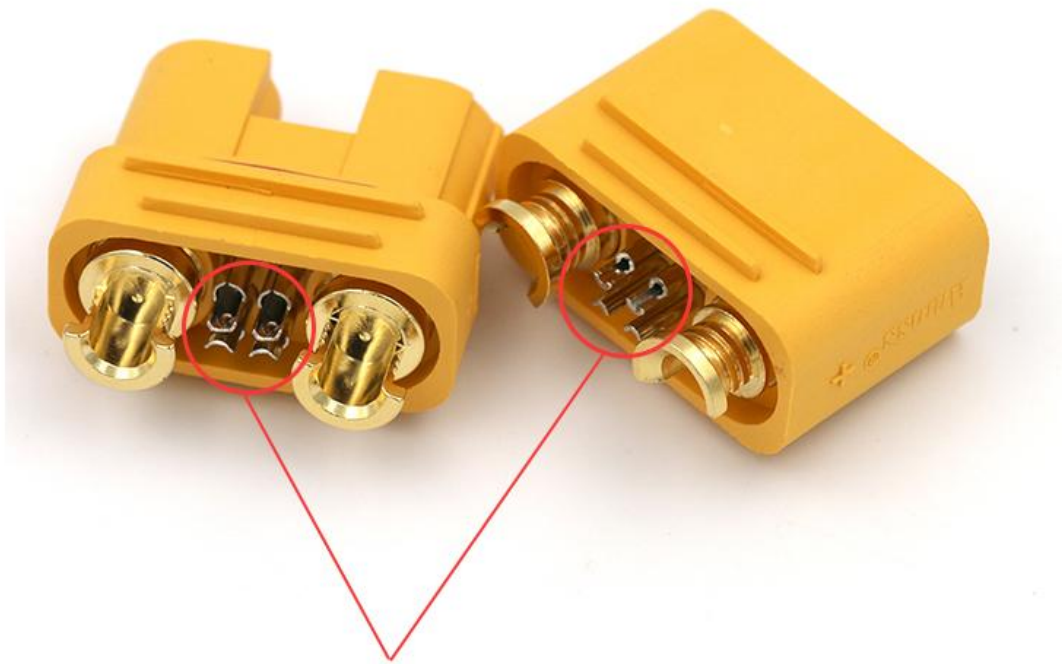


四个信号针，多种传输功能，满足不同需求。

2.0mm香蕉头，推荐线规 18AWG

真金·镀层

24K真金镀层，保证电流稳定传输

24K real gold coating ensures stable current transmission

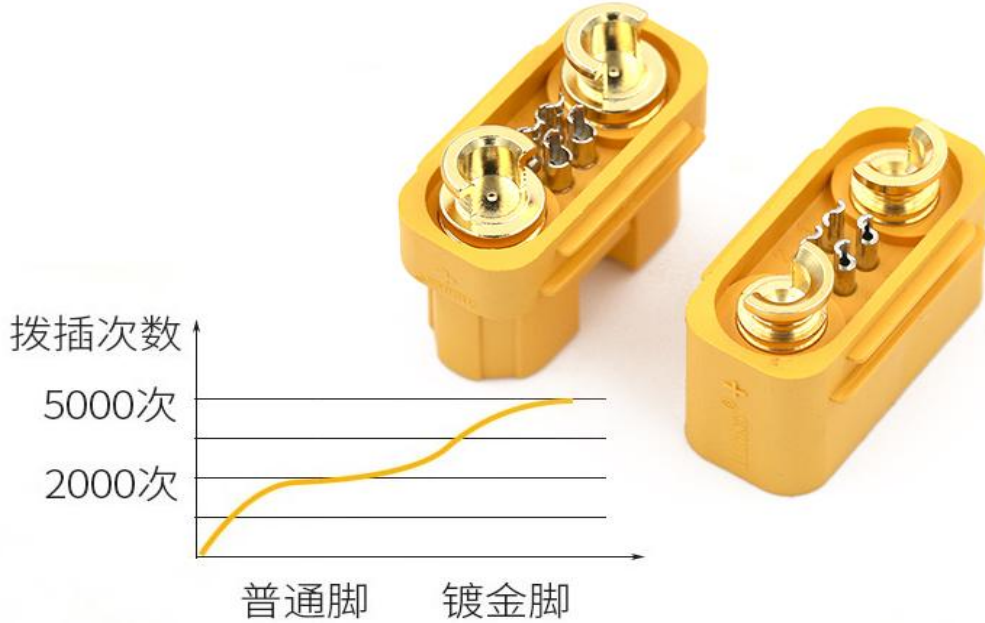

V0级·阻燃

采用绝缘材质，不易燃烧，保证焊接及产品工作的稳定性

The insulation material is not easy to burn to ensure the stability of welding and product work



带红黑电源线 8AWG +24AWG 4 芯屏蔽信号
线长度 35CM/55CM

- 公头内嵌防打火功能电阻
- 尾部注塑包胶美观耐用
- 母头带防水圈，防护等级 IP44

 Amass

 Amass



- AS150UPB-M

适用范围

适用范围广泛，如无人机领域、遥控模型领域、
电动车辆领域、其他领域等




平衡车



电动滑板车



电动踏板车



扭扭车



遥控飞机



遥控车



遥控船



独轮车



电动车



无人机



穿越机



太阳能路灯