



WH-SCSI26-CN

CN26 中繼端子台模組

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

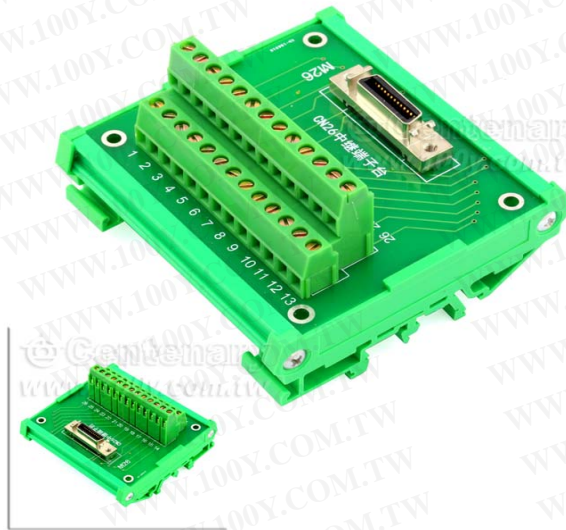


SCSI26 轉端子模塊採用全銅 CN 型連接件，抗氧化接觸更好；接線端子間距 5.08mm，螺絲孔直徑 3mm，需使用寬度為 3mm 一字螺絲刀進行拆裝；模塊將 SCSI26 針訊號全部引出，方便根據自己的需要進行連接，同時每根訊號線都有數字標注方便識別。一個模塊包含一個 SCSI26 接插件和一組接線端子，底部採用優質塑料模組外殼

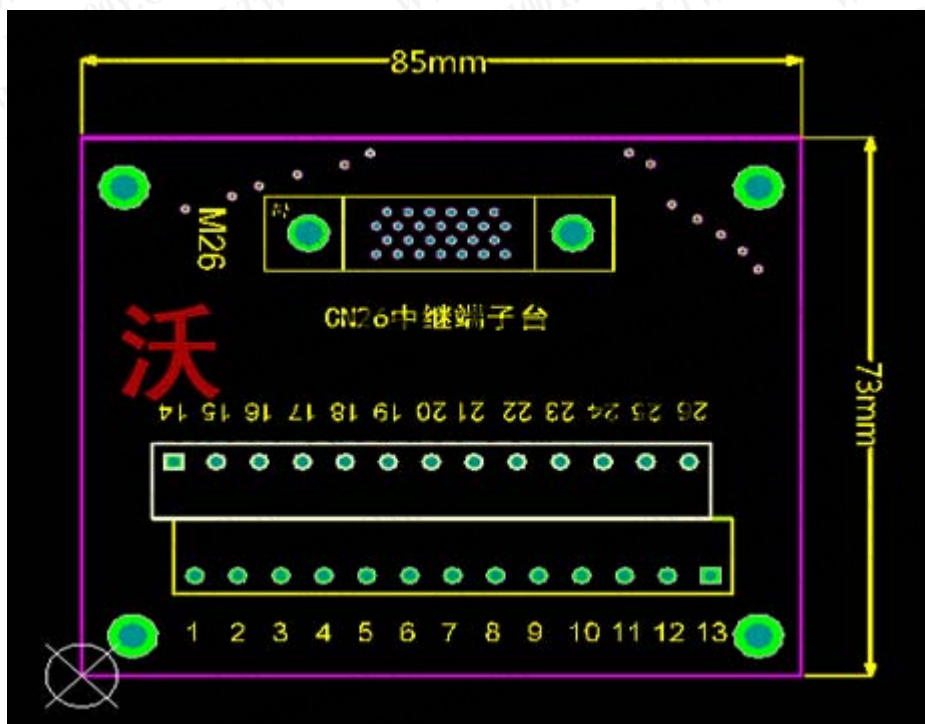




優質PCB固定模組


雙層螺釘式接線端子

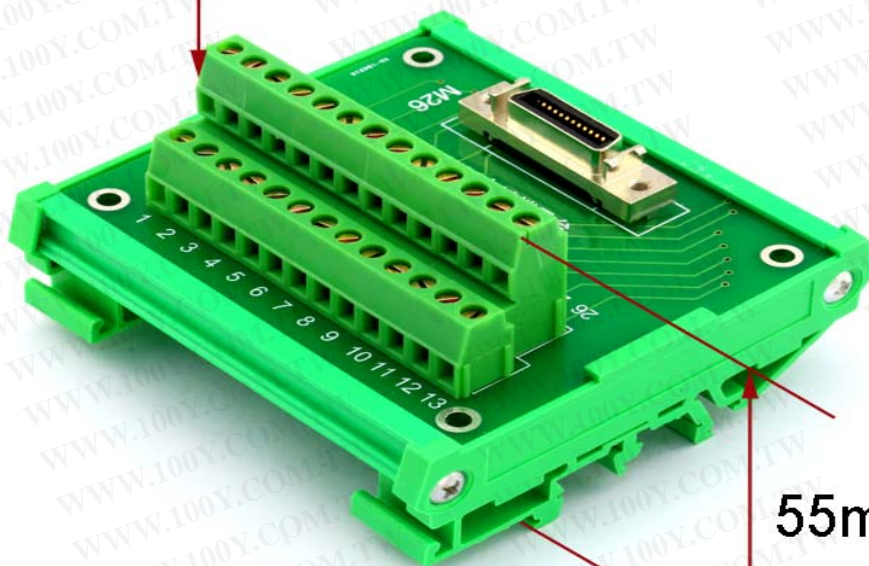

55mm

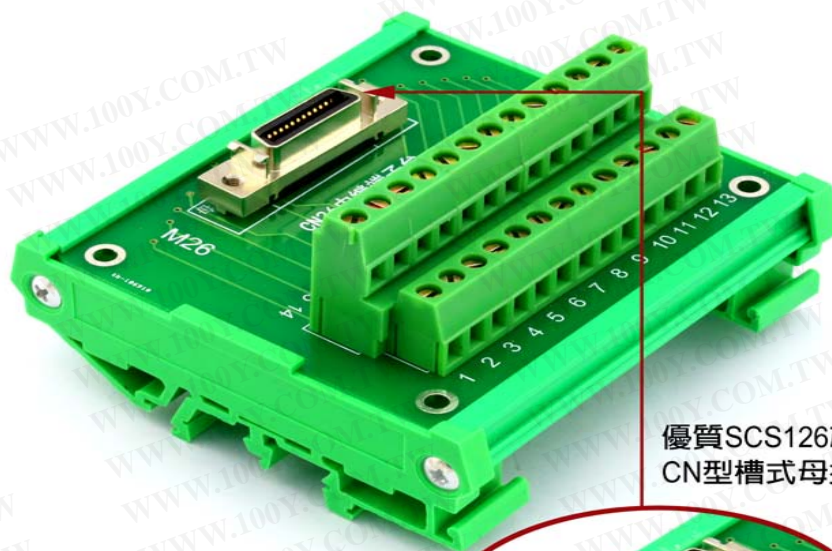

優質SCS126芯
CN型槽式母插

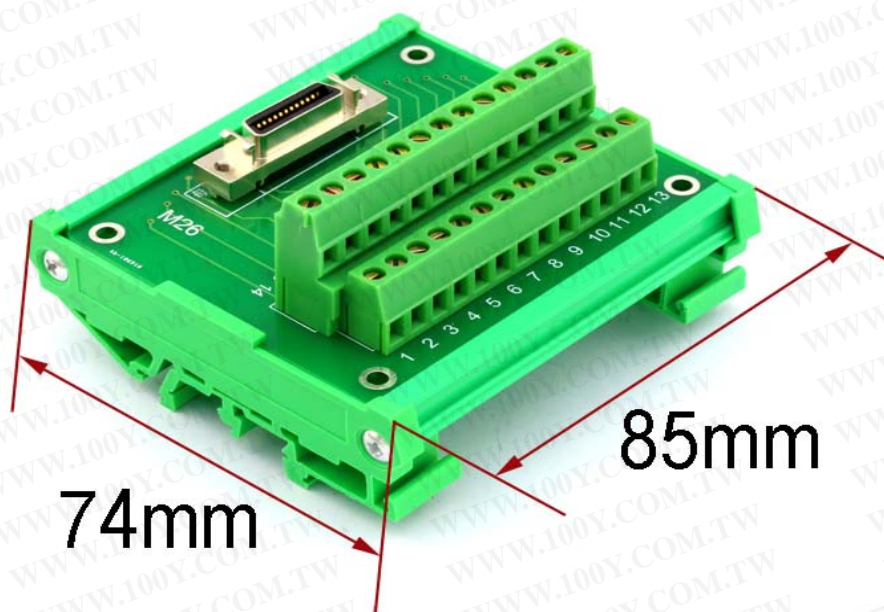

74mm

85mm

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)