

美標美規美式延長線電源線日本電源延長線 5-15P 轉 5-15R 對插 16AWG






產品細節






线芯颜色: 黑, 白, 绿

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

详细尺寸

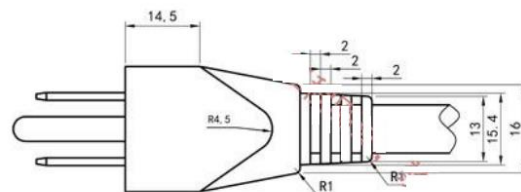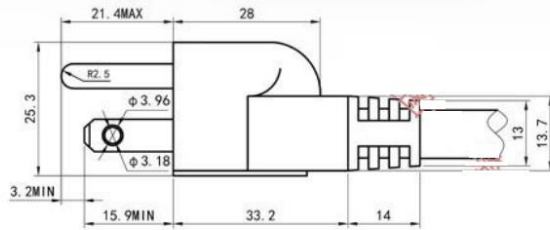

技术要求
1: 插头注塑面应光洁, 无裂纹, 无缺料, 无明显缩影, 去粉皮, 毛刺。
2: 插销, 插针光亮, 防腐层无脱落现象。
3: 字高2mm, 徒出平面0.3mm。
4: 未注公差按SJ1372-78 5级精度。

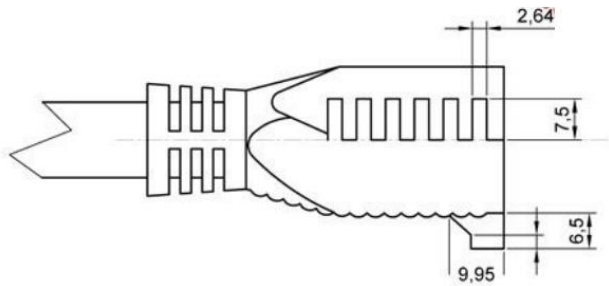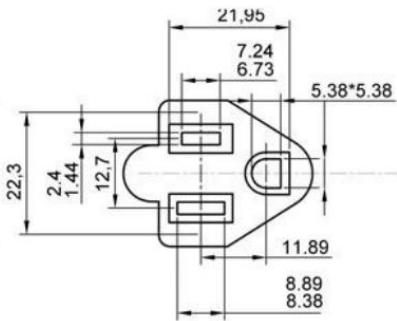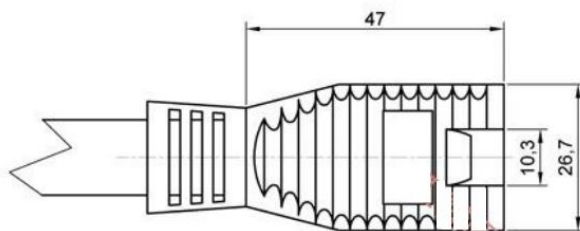

技术要求
1: 单位, 毫米
2: 插头注塑面应光洁, 无裂纹, 无缺料, 无明显缩影, 去粉皮, 毛刺。
3: 插销, 插针光亮, 防腐层无脱落现象
4: 字高2mm, 徒出平面0.3mm。
5: 未注公差按SJ1372-78 5级精度。