
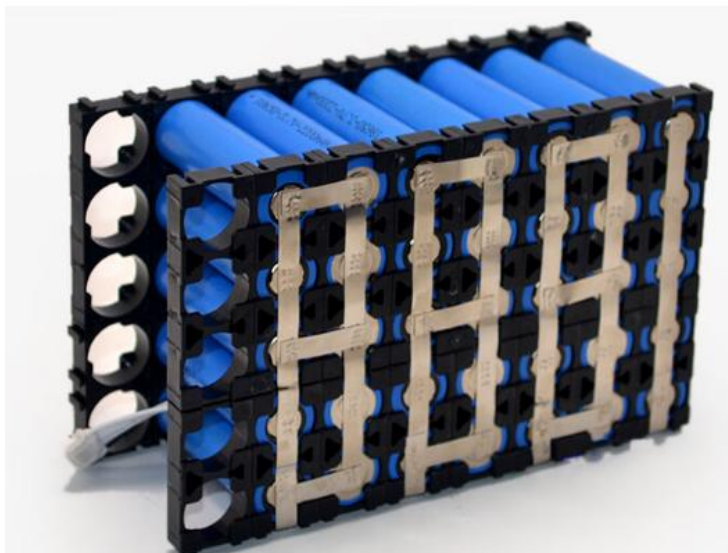


## 18650锂电池组合固定支架

规格可选:1节, 2节, 3节, 3\*5 15节

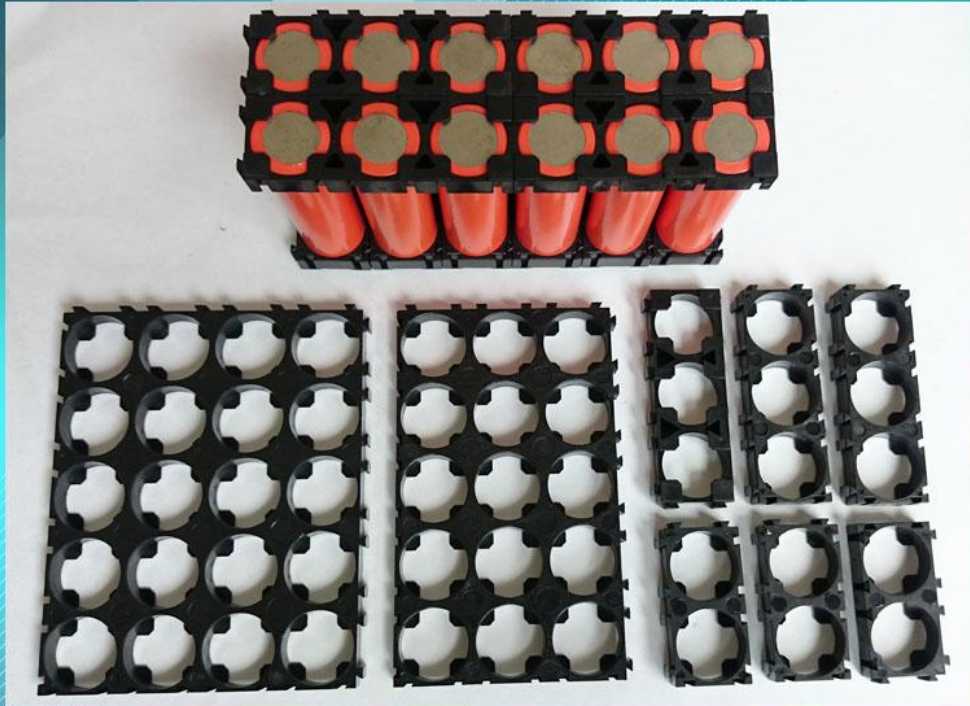

專業 18650/21700/26650 電池支架 (分類顏色選項裡面標的是實際售賣內徑, 內徑不對會裝不進或松) 組合固定支架電動自行車電池組支架。

21700 電池市場主要有 2 個直徑, 21.2 和 21.7MM。21.7 支架適合大多國產電池, 裝大多進口 21700 電池會松。大多 21700 松下是 21.2MM 的, 買這個 21.7 會松。所以買之前先核實好自己手裡電池的具體直徑, 或者無法測量, 大批量前還是買點樣品試試, 或先確定好電池的正負極直徑

(目前三星 松下 LG 大都是 21.2MM 直徑, 力神 福斯特 億維大都是 21.7MM 直徑。但不會國產電池永遠是 21.7, 進口 21700 永遠是 21.2, 也許同一品牌下電池以後也會有變動的, 具體還是量下吧)。

同時注意: 和 18650 不一樣, 21700 支架內徑不同中心間距也不一樣 21.2 內徑的為 23MM 左右, 21.7 內徑為 23.4MM 左右, 這樣配套用的鎳帶中心間距也不一樣, 分別有 2 種支架款的沖孔, 鎳帶買的時候請注意一下。

18650 電池支架屬於電池組合常需支架。一些要求高的工業設備中電池, 以及易碰撞振動的場合如電梯, 電動車, 電動汽車等

可以自由組合任何形狀及任意尺寸, 適合於不同的結構需求, 並且佔用空間小, 整體高度不超過 2mm, 配合牢固, 上下無需其他裝置連接就可通過振動試驗。該產品可承受高跌落, 高強度支撐。且易於散熱, 規格固定, 組合隨意, 具有阻燃特性。可做成 3 串, 或者 3 並, 或者 3 串 2 並, 2 串 3 並, 3 串 3 並, 3 串 4 並, 4 串 3 並等各種隨意組合。

2 聯和 3 聯支架可以組合運用!

以下為幾個進口電池的外徑參考:

LG-18650-2600 直徑: 18.3 左右

LG-HE2HEHE4 2500 直徑在: 18.20-18.25 左右

SAMSUNG ICR18650-26 2600mAh 直徑 : 18.30-18.35mm 左右

SANYO UR18650F 2200mAh 直徑 : Max. 18.1 mm

松下 NCR18650 的 3200.3400MAH 直徑醉大: 18.35, 正極醉小 18.10