

20C-2 尺寸: 286×189×140




勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

• 外形尺寸

产品号	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)	结构图
20C-2	286	189	140	PDF

• 设计特征

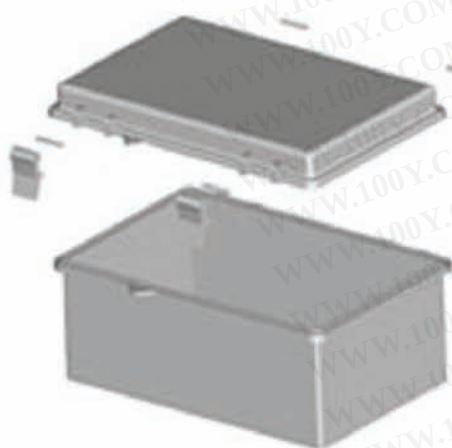

- 防护等级可达 IP65
- 适用于-20℃~60℃温度下使用
- 配挂钩可用于墙挂
- 上下盖以合页锁扣连接
- 防腐蚀
- 定制开孔有效
- 颜色、材料定制有效


• 标准配置

名称	下盖	上盖	锁扣	密封圈
材料	ABS	ABS	ABS	硅橡胶
颜色	米色	米色	米色	白色
数量	1	1	2	1

• 可选配置



挂钩（含螺钉）共 4 件

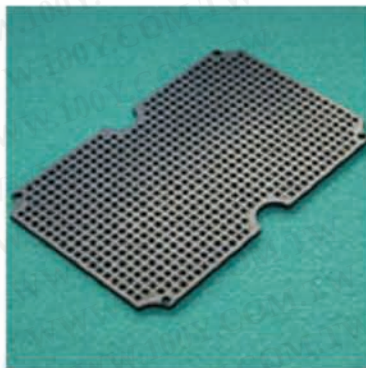

网状底板

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)