


M8-Laser-DC5V

M8 激光對射傳感器

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

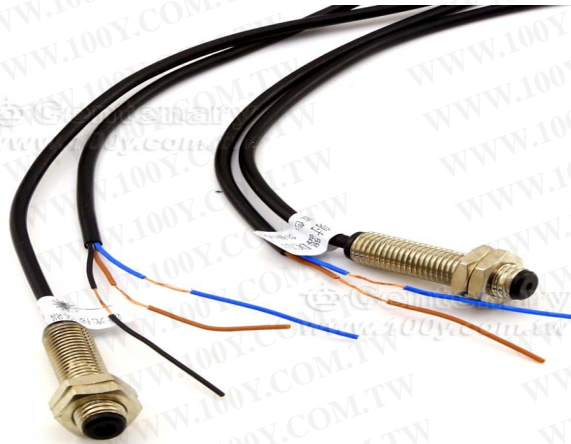

產品規格

輸出信號：NPN

工作電壓：發射 DC3.3-5V；接收 DC5-17V

尺寸：直徑 8 毫米*1 螺紋；長度 30 毫米

功耗：5mW

工作电压DC5V



对射距离0-30米





10米内光轴直径 \approx 3-5毫米

30米处光斑直径 \approx 5-8毫米

*注：因激光功率小光轴只能在
黑暗有烟雾状态下可见
(平常只能看到光斑)

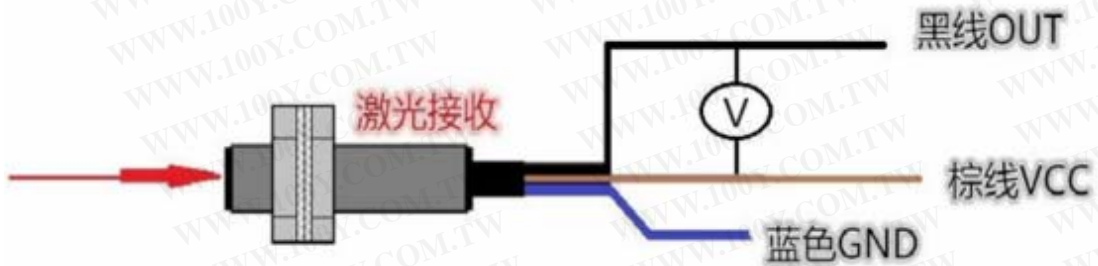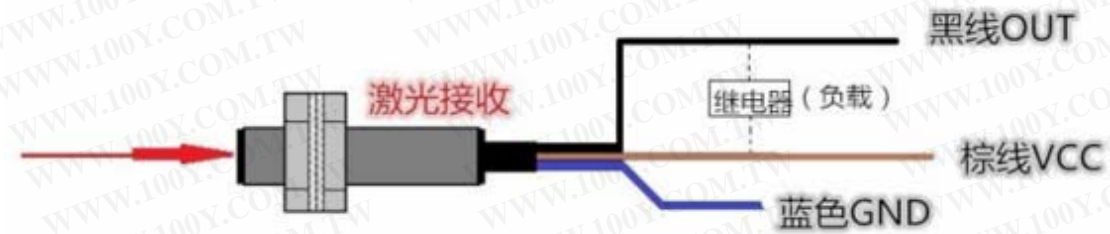

工作电压DC5V

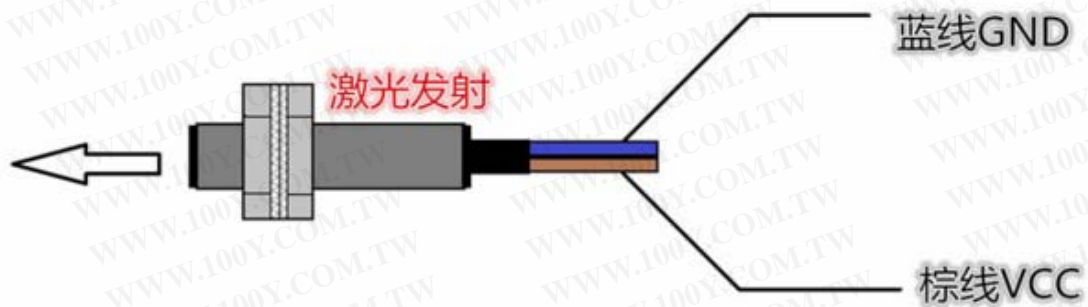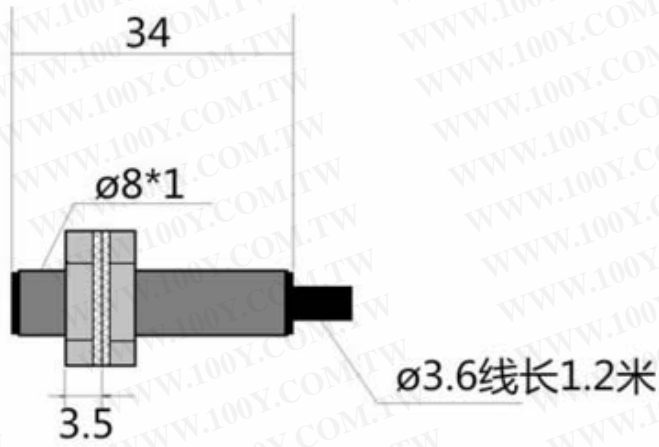



室外使用接收端请埋入式安装
漏一小孔只让激光射到接收点
可避开可见光干扰



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)