



一易操作的 display，在遠處能接收到正確的回應，容易來談實實到的應用包括地磅顯示器，起重機顯示器...從其它大到 display 接兼收資料，從 Micro-pro, MICRO-load, MICRO-wise, PCC, PC, weigh-heads 和其它廠商製造的設備。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 1.標準入力：RS-232, RS422, Rs-485, TTL、20mA
- 2.傳輸速率：300,600,1200,2400,4800,9600 可選擇
- 3.資料格式：7data, 1stop, no parity, ASC II numeric data
- 4.使用者可選擇的格式：STX/ETX 或<CR>限制末端
- 5.編輯：指定經由在<CR>前多少字到釋出。
- 6.可用位數：5 或 7 位由機動決定 2~7 位
- 7.Watchdog：顯示器會秀“DATA”？如果人力信號不見了
- 8.位址：256 分離對位址可用
- 9.特殊功能：Ctrl-F 能使收到的字串閃亮

TYPE:RSP-1406

TYPE:MODEL:REMOTE

VOLTS:AC90~260V

AMPS:310m A

HERTZ:50/60

Data Link:RS-422

外型尺寸 251*110*61

TYPE:RSP-1206

MODEL:REMOTE

VOLTS:AC90~260V

AMPS:270m A

HERTZ:50/60

Data Link:RS-422


外型尺寸 198*110*61

RSP-1406—上圖

RSP-1206—下圖



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

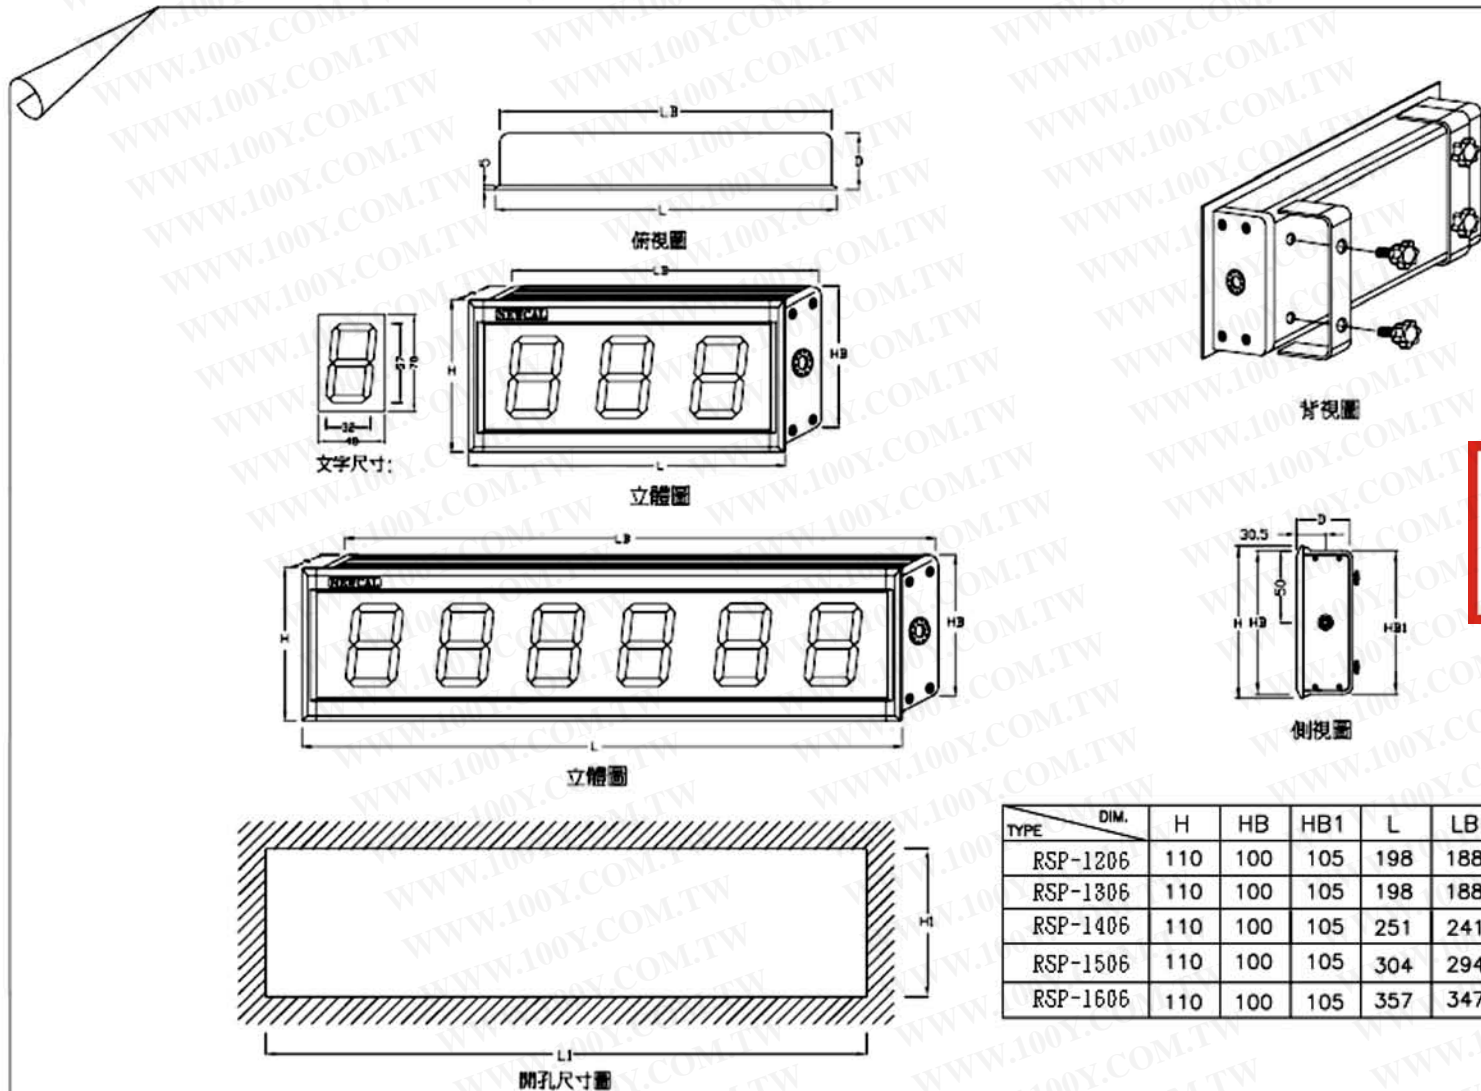

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

TYPE	DIM.	H	HB	HB1	L	LB	D	H1	L1
RSP-1206		110	100	105	198	188	61	104	192
RSP-1306		110	100	105	198	188	61	104	192
RSP-1406		110	100	105	251	241	61	104	245
RSP-1506		110	100	105	304	294	61	104	298
RSP-1606		110	100	105	357	347	61	104	351

													加工廠			
													圖名	立體圖	圖號	NEW-CAT-1211
				承認	單位	mm	起始日	05-14-08	客戶		機種	AD看板	管制編號	NEW-CAT-1211		
				審核	比例	1:5	完成日	05-14-08	材質	X	圖名	立體圖	圖號	CC2-164		
X	X	X	△	繪圖	PCB編號	X	顏色	X	材料編號	X						
NO.	變更描述	日期	符號	版本	規格	X	SHEET	1 OF 1	投影	REV.	B/D					