

# 产品信息



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

勝特力電子(上海) 86-21-34970699

勝特力電子(深圳) 86-755-83298787

<http://www.100y.com.tw>

产品品牌: **SINWE**

产品名称: 石墨导电胶

产品型号: S528

净含量: 50g/500g

产品特点: 单组份、高导电、电阻低、耐高温

保质期: 12个月

## 产品性能

产品型号	S528
颜色	灰黑色
物理状态	流淌性好
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.65
精剪切强度 轴套 (Mpa)	30
体积电阻率 (Ω.cm)	10 <sup>-2</sup> ~ 10 <sup>-3</sup>
工作温度 (°C)	-40 ~ 1000

## 使用方法

- 1、清洁：**将待粘表面除锈、去污、粗化处理，清洗干净并干燥。
- 2、涂胶：**使用前请先搅拌均匀，将搅拌均匀的材料涂敷于待修补、粘接、密封或灌封部位，并施加一定的压力。
- 3、固化：**在温度25~30℃环境下放置12~24小时，再加温至80℃恒温保持2小时，接着再升温至120℃恒温保持2小时，然后缓慢冷却即可。

# 产品应用

S528石墨导电胶适用于高温工况下金属、陶瓷及玻璃等材料的导电耐热粘接，也可用作导电导热涂层。




继电器




电子变压器



模块电源

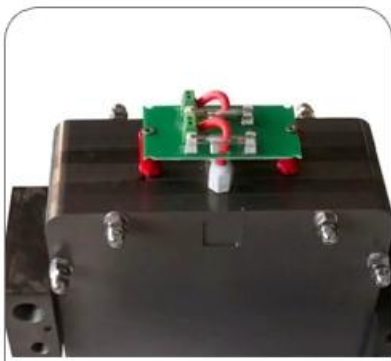

负离子发生器

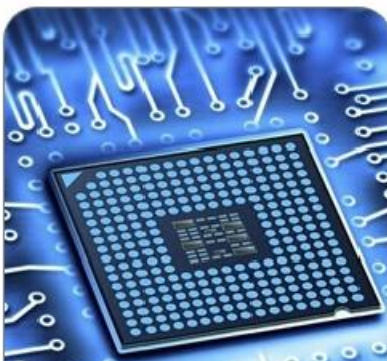

半导体



电子元件



机械



玻璃



陶瓷