




产品型号	AO-06
工作原理	分压式电化学
输出电压	9~13 mV (空气中)
测量范围	0~100 %
温度补偿	<2% O ₂ 当量 (0~40°C)
精度	±1 %
线性度	全量程线性
响应时间	<15 s
工作温度范围	0~50 °C
工作压力范围	0.5~2.0 Bar
工作湿度范围	0~ 99%RH (无凝结)
负载电阻	≥10 kΩ
接口	P/N 5520257-2
外壳材料	白色ABS
重量	约40克

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

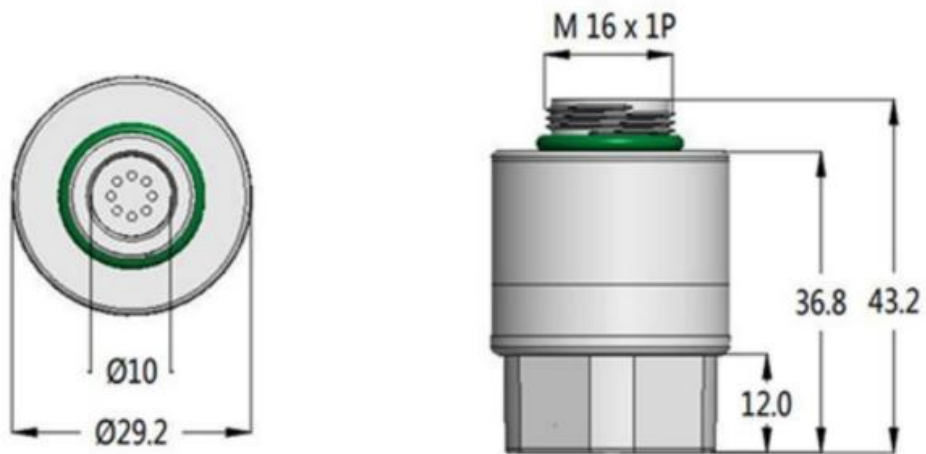

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)